

Housing - HC-B 16-SMQ-84/O1M32 - 1604793

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

HEAVYCON box mounting base B16, with double locking latch, height 84 mm, with support 1xM32



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	
Weight per Piece (excluding packing)	468.5 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	84 mm
Width	57 mm
Length	117 mm

Ambient conditions

Degree of protection of housing (IP)	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C

General

Note	For contact inserts HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Design	B16
Housing type	Box mounting bases
Locking type	With double locking latch
No. of cable exits	1

Housing - HC-B 16-SMQ-84/O1M32 - 1604793

Technical data

General

Cable exit	Lateral
Screw connection	None
Type of the screw connection	1x M32
Housing material	Aluminum die-cast
Housing surface material	Powder-coated, gray
Seal material	NBR
Material lock	Stainless steel, handle: PA
Material grip body interlock	PA
Assembly instructions	For half and full screw connections

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approvals

Approvals

Housing - HC-B 16-SMQ-84/O1M32 - 1604793

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Full screw connection

Cable gland - HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



Plastic screw connection up to 5 bar, thread length: 10 mm, cable diameter: 15 - 21 mm, WAF 36, screw connection: M32

Cable gland - HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 14 - 21 mm, WAF 34, screw connection: M32

Housing - HC-B 16-SMQ-84/O1M32 - 1604793

Accessories


Cable gland - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 19 - 27 mm, WAF 43, screw connection: M32

Drawings

Dimensioned drawing

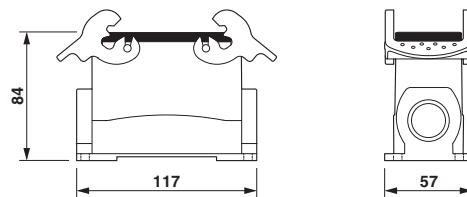



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.