


NAM

AC FILTER

Features

- Low leakage current type.
- Single Phase 250Vac.
- Selectable leakage current.
- Quick and easy push down terminal.
- Din rail installation type (Option).

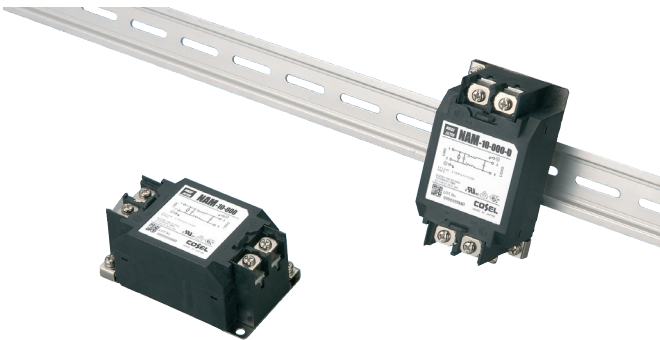

Specifications

INPUT

Voltage	250Vac/250Vdc, 1 phase
Test voltage (Terminal-mounting plate)	2.5kVac (cutoff current = 20mA), 1 minute at room temperature and humidity.
Isolation resistance (Terminal-mounting plate)	500Vdc, 100MW minute at room temperature and humidity.

OUTPUT

Current	See table.
Leakage current	5mA/10mA max (125/250Vac, 60Hz)
Voltage drop	1.0V max

ENVIRONMENTAL

Safety agency approval Temperature	-25°C to 85°C (Refer to derating).
Operating temperature	-40°C to 85°C (Refer to derating curve).
Storage temperature	-40°C to 85°C
Humidity	20% to 95% RH (Non-condensing)
Vibration	10 to 55Hz, 19.6m/s2 (2G), 3min. Period, 1 hour each X, Y and Z axis.
Impact	196.1m/s2 (20G), 11ms once each X, Y and Z axis.

STANDARDS

Safety	UL1283, CSA C 22.2 No. 8 (C-UL), DIN EN133200 VDE0565 Teil3-1, ENEC (At only AC input).
--------	---

Ordering Information

NAM	-10	-000	
(1)	(2)	(3)	(4)

1. Model name
2. Rated current
3. Line to ground capacitor code
4. Options
D: Din rail installation type

CODE	CURRENT
04	4A
06	6A
10	10A
16	16A
20	20A
30	30A

CODE	LEAKAGE CURRENT(INPUT 125/250V 60HZ)	LINE TO GROUND CAPACITOR(NOMINAL VALUE)
000	5MA / 10MA max	Not Provided
101	12.5MA / 25MA max	100pF
221	25MA / 50MA max	220pF
331	37.5MA / 75MA max	330pF
471	50MA / 100MA max	470pF

When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.