



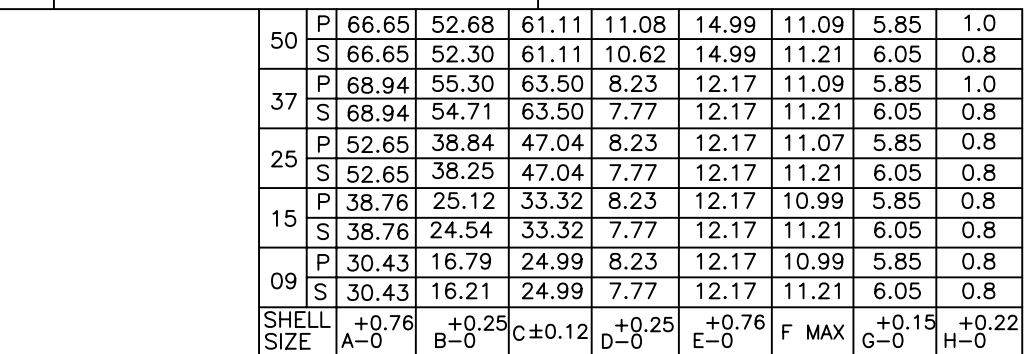

NOTE:-INSIDE DIMENSIONS OF MALE AND OUTSIDE DIMENSIONS OF THE FEMALE CONNECTOR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHELLS	:	CADIUM PLATED STEEL
INSULATOR MATERIAL	:	SELF EXTINGUISHING THERMOPLASTIC- TO UL CLASS 94 V0 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (type Kapton or Teflon) OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE
CONTACTS DIA ON ACTIVE AREA	:	Ø1 MM.
CONTACTS MATERIAL	:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING	:	GOLD OVER NICKEL
OPERATING TEMPERATURE	:	-55°C +125°C
OPERATING CURRENT	:	7.5 A PER CONTACT
CONTACT RESISTANCE	:	≤7.3mΩ
INSULATION RESISTANCE	:	≥5000 MΩ
MAXIMUM VOLTAGE	:	1000 V.r.m.s
MECHANICAL ENDURANCE	:	500 MATINGS
DAMP HEAT	:	56 DAYS

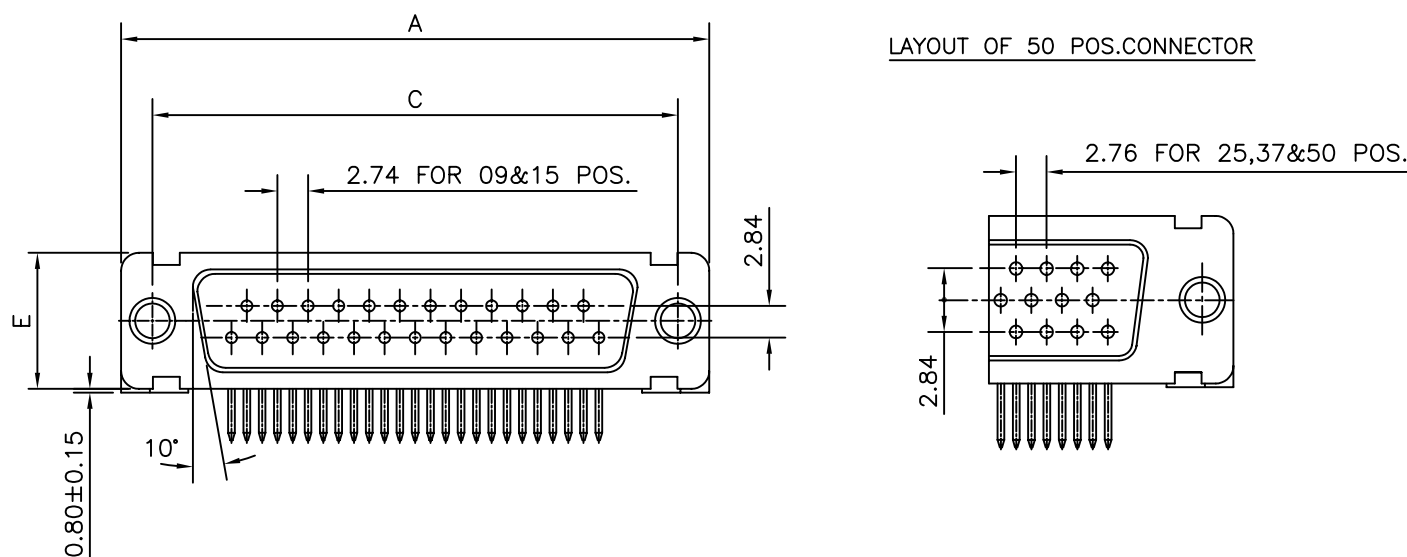

ORDERING INFORMATION

The diagram illustrates the pinout for a 32-pin connector. The pins are numbered 1 through 32. The assignments are as follows:

- Pins 1-6:**
 - Pin 1: SERIES
 - Pin 2: SHELL SIZE (E, A, B, C, D)
 - Pin 3: CHARECTERISATION (M-DM SERIES)
 - Pin 4: NO.OF CONTACTS (09, 15, 25, 37, 50)
 - Pin 5: CONTACTS (P - PIN, S - SOCKET)
 - Pin 6: TERMINATION TYPE (5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS, 8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS)
- Pins 7-11:**
 - Pin 7: SPECIAL CODES
 - Pin 8: OBLIGATORY (N - FOR DM MIL)
 - Pin 9: SHELL PLATING (BLANK- CADMIUM)
 - Pin 10: OPTIONS (BLANK-STANDARD)
 - Pin 11: CONTACT PLATING (32 - 1.27µAu)
- Pins 12-13:**
 - Pin 12: N
 - Pin 13: XXX

"This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920

[illegible]



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.