





FCIconnect.com

Copyright FCI


form: A3

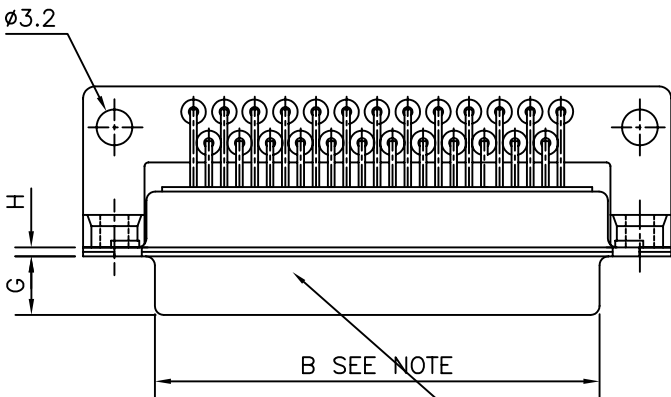

Part No. & Date code printing

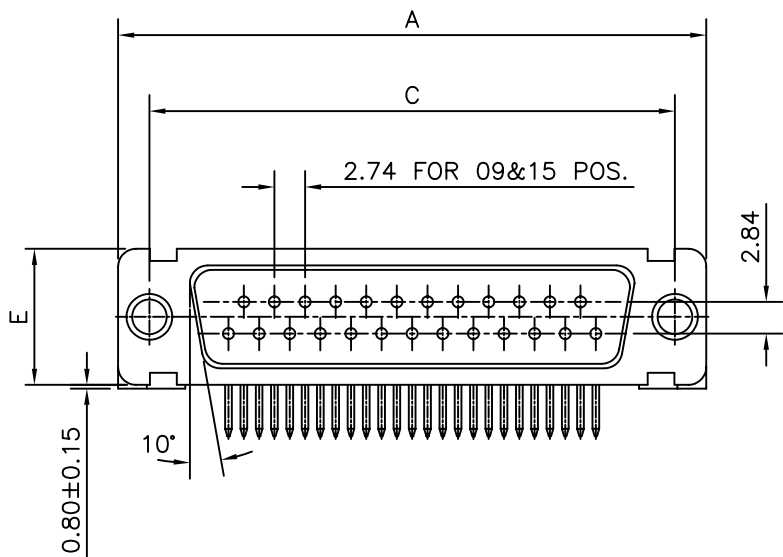


LAYOUT OF 50 POS. CONNECTOR

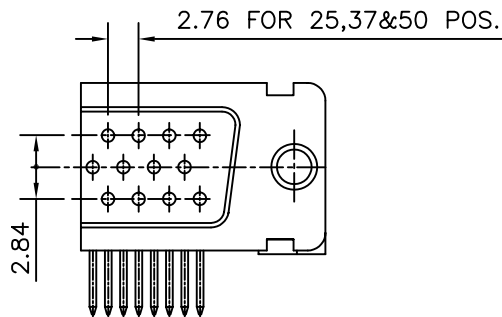

ORDERING INFORMATION

SERIES	D B M 25 P 8 32	N XXX	SPECIAL CODES
SHELL SIZE E,A,B,C,D			OBLIGATORY N - FOR DM MIL
CHARECTERISATION M-DM SERIES			SHELL PLATING BLANK- CADMIUM
NO.OF CONTACTS 09,15,25,37,50			OPTIONS BLANK-STANDARD
CONTACTS P - PIN S - SOCKET			CONTACT PLATING 32 - 1.27μAu
TERMINATION TYPE 5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS 8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS			

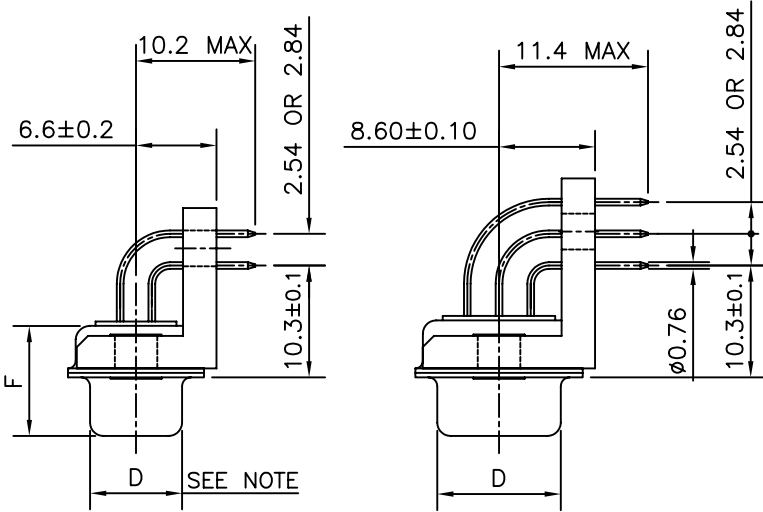

50	P	66.65	52.68	61.11	11.08	14.99	11.09	5.85	1.0
	S	66.65	52.30	61.11	10.62	14.99	11.21	6.05	0.8
37	P	68.94	55.30	63.50	8.23	12.17	11.09	5.85	1.0
	S	68.94	54.71	63.50	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
25	P	52.65	38.84	47.04	8.23	12.17	11.07	5.85	0.8
	S	52.65	38.25	47.04	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
15	P	38.76	25.12	33.32	8.23	12.17	10.99	5.85	0.8
	S	38.76	24.54	33.32	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
09	P	30.43	16.79	24.99	8.23	12.17	10.99	5.85	0.8
	S	30.43	16.21	24.99	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
SHELL SIZE		A-0	B-0	C±0.12	D-0	E-0	F MAX	G-0	H-0
		+0.76	+0.25	C±0.12	+0.25	+0.76	F MAX	+0.15	+0.22

NOTE:-INSIDE DIMENSIONS OF MALE AND OUTSIDE DIMENSIONS OF THE FEMALE CONNECTOR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHELLS	:	CADMIUM PLATED STEEL
INSULATOR MATERIAL	:	SELF EXTINGUISHING THERMOPLASTIC- TO UL CLASS 94 V0
		THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (type Kapton or Teflon) OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE
CONTACTS DIA ON ACTIVE AREA	:	Ø1 MM.
CONTACTS MATERIAL	:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING	:	GOLD OVER NICKEL
OPERATING TEMPERATURE	:	-55°C +125°C
OPERATING CURRENT	:	7.5 A PER CONTACT
CONTACT RESISTANCE	:	≤7.3mΩ
INSULATION RESISTANCE	:	≥5000 MΩ
MAXIMUM VOLTAGE	:	1000 V.r.m.s
MECHANICAL ENDURANCE	:	500 MATINGS
DAMP HEAT	:	56 DAYS

"This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920

mat'l. code SEE NOTE 4				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family			
				ISO 1302	ISO 406 ISO 1101					
ltr	ecn no	dr	date	tolerances	unless otherwise specified		title			
D	I06-0074	GVJ	2006/06/08	angles	linear	±0.1	D-SUB A/S CONNECTOR			
E	I09-0058	AMR	2009/04/15	±2°			(DM SERIES WITH MONOBLOCK BRACKET)			
F	I09-0111	AMR	2009/06/23				scale			
G	I09-0178	AMR	2009/08/28	dr	Mini K Vandanath	1999/03/20	dwg no			
				enr	George V Joseph	1999/03/20	sheet 1 of 1			
				chr	Abhilash M.R	2009/07/01	size			
				appd	Sudhir Varma	2009/07/01	A3			
sheet index		revision	G				type			
		sheet	1				Product Customer Drawing			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.