



RC4B2 - Bottom-of-Stack Cable Mating Connector (Female)


Contact spacing: 0.075" (1.91 mm)

A full profile bodied female cable connector for use at the bottom of an RC board stack application.

DIMENSIONS

TABLE 1			
SIZE	A	B	C
28	1.014	0.784	0.450
52	1.464	1.234	0.900
76	1.914	1.684	1.350
100	2.364	2.134	1.800
128	2.889	2.659	2.325
152	3.339	3.109	2.775


Tolerances: ± 0.010 "

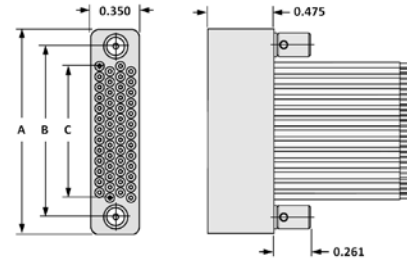


Sample Part Number Format: RC4B2-052-281-62ED



SERIES
Stackable
Compliant
Full-Profile
4 Rows
0.075" Spacing
Bottom-of-Stack
Cable Female




CONFIGURATION
028 – 4 Rows/7 Columns
052 – 4 Rows/13 Columns
076 – 4 Rows/19 Columns
100 – 4 Rows/25 Columns
128 – 4 Rows/32 Columns
152 – 4 Rows/38 Columns




CONTACT
28 – Socket, crimp, 26-24 AWG
29 – Socket, crimp, 30-28 AWG




PLATING
1 – 50 μ " Au



TYPE
00 – None
XX – See Wire Codes



HARDWARE
00 – None
58 – Guide socket, non-polarized
62 – Jacksocket, hex, turning



VARIATION
Blank – None
XXX – Consult factory


WIRE CODES

TYPE and COLOR			LENGTH	
Code	Size	Color	Code	Length (+1"/-0")
Mil-W-16878/4				
C	24 awg	Ten repeating	A	6"
D	24 awg	White	B	12"
E	26 awg	Ten repeating	C	18"
F	26 awg	White	D	24"
G	28 awg	Ten repeating	E	30"
H	28 awg	White	F	36"
J	30 awg	Ten repeating	G	42"
K	30 awg	White	H	48"
Mil-W-22759/33				
N	24 awg	Ten repeating	J	54"
P	24 awg	White	K	60"
R	26 awg	Ten repeating	L	66"
S	26 awg	White	M	72"
T	28 awg	Ten repeating	N	84"
U	28 awg	White	P	96"
V	30 awg	Ten repeating	R	108"
W	30 awg	White	S	120"

PLEASE CONSULT THE AIRBORN WEBSITE FOR THE LATEST REVISION OF THIS DOCUMENT PRIOR TO BEGINNING ANY DESIGN WORK.

MATED HEIGHT

Connector body height is 0.475" and is designed to mount flush to the board bottom of the mating connector.

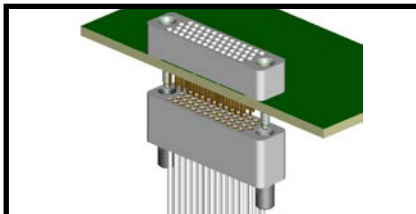

MATERIALS and FINISHES

Contact: BeCu per ASTM B196 or B197 (BeCu alloy 172 or 173)
Contact Finish: Gold per MIL-G-45204 over nickel per QQ-N-290
Molded Insulator: Glass-filled polyphenylene sulfide (PPS) per MIL-M-24519
Hardware: Stainless steel per ASTM A484/A484M and ASTM A582/A582M, passivated per SAE AMS-2700

NOTE: AirBorn can manufacture special configurations to your exact specifications.

PERFORMANCE

Contact Rating: 3 amperes
Operating Temperature: -65° C to +125° C
Insulation Resistance: 5,000 megaohms minimum @ 500 VDC
Durability: 500 connector mating cycles
Contact Resistance: 3 to 5 milliohms (contact length dependent)
Contact Engagement Force: 4.0 oz (113 g) max. w/0.0246" dia. test pin
Contact Separation Force: 0.5 oz (14 g) min. w/0.0226" dia. test pin

NOTES

- The RC4B2 connector is designed to mate with an RC422 connector using contact option -21 (0.270" long) and -39MT hardware. This contact length and hardware combination assures proper connector mating when using boards having a thickness of 0.058"-0.125".
- When guide hardware is required on the RC4B2 connector, use hardware option -3900 on the mating connector.
- When jacksocket hardware is required on the RC4B2 connector, use hardware option -39MT on the mating connector.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.