

## SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH

Order No.: 1694305

The illustration shows the 4-pos. version

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694305>

Sensor/actuator connector, female, straight, 5-pos., M12, shielded, A-coded, screw connection, metal knurl, cable screw connection Pg7

Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 181307
sales group	D124
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 51 (PC-2009)

**Product notes**WEEE/RoHS-compliant since:  
03/24/2006

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technical data****General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

---

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)
<b>General characteristics</b>	
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	Zinc die-cast, nickel-plated
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section stranded min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	18
External cable diameter	4 mm ... 6 mm
Status display	No

#### Certificates / Approvals




Certification

GOST

**Diagrams/Drawings**


Functional drawing

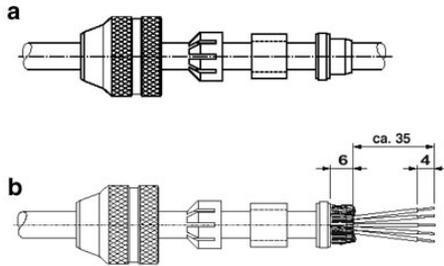

**Assembly steps for M12 male/female connector and conductor**


a = Slide on parts  
 b= Strip conductor, widen shield and lay around the shielding ring, cut off projecting mesh. Slide cores through the housing. Mount shielding ring, gasket and clamping cage. Tighten pressure screw to fix the cable. Screw down cores. Mount male/female part. Tighten pressure screw.

Dimensioned drawing

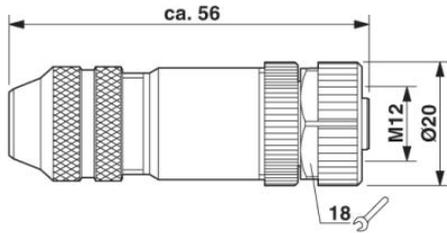


M12 x 1 female connector, straight, shielded

Schematic diagram

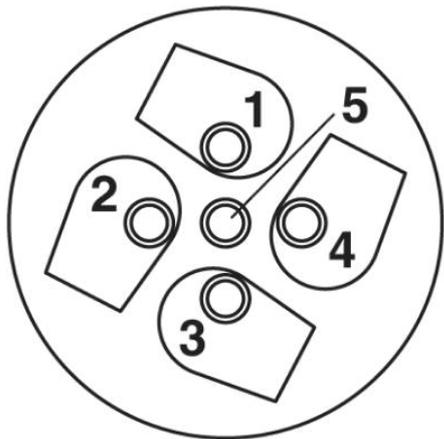

Cable connection side M12 (screw connection)

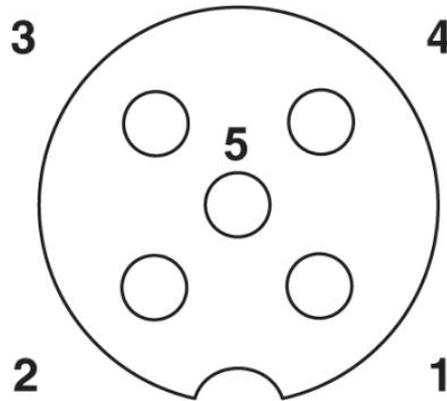

Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.