

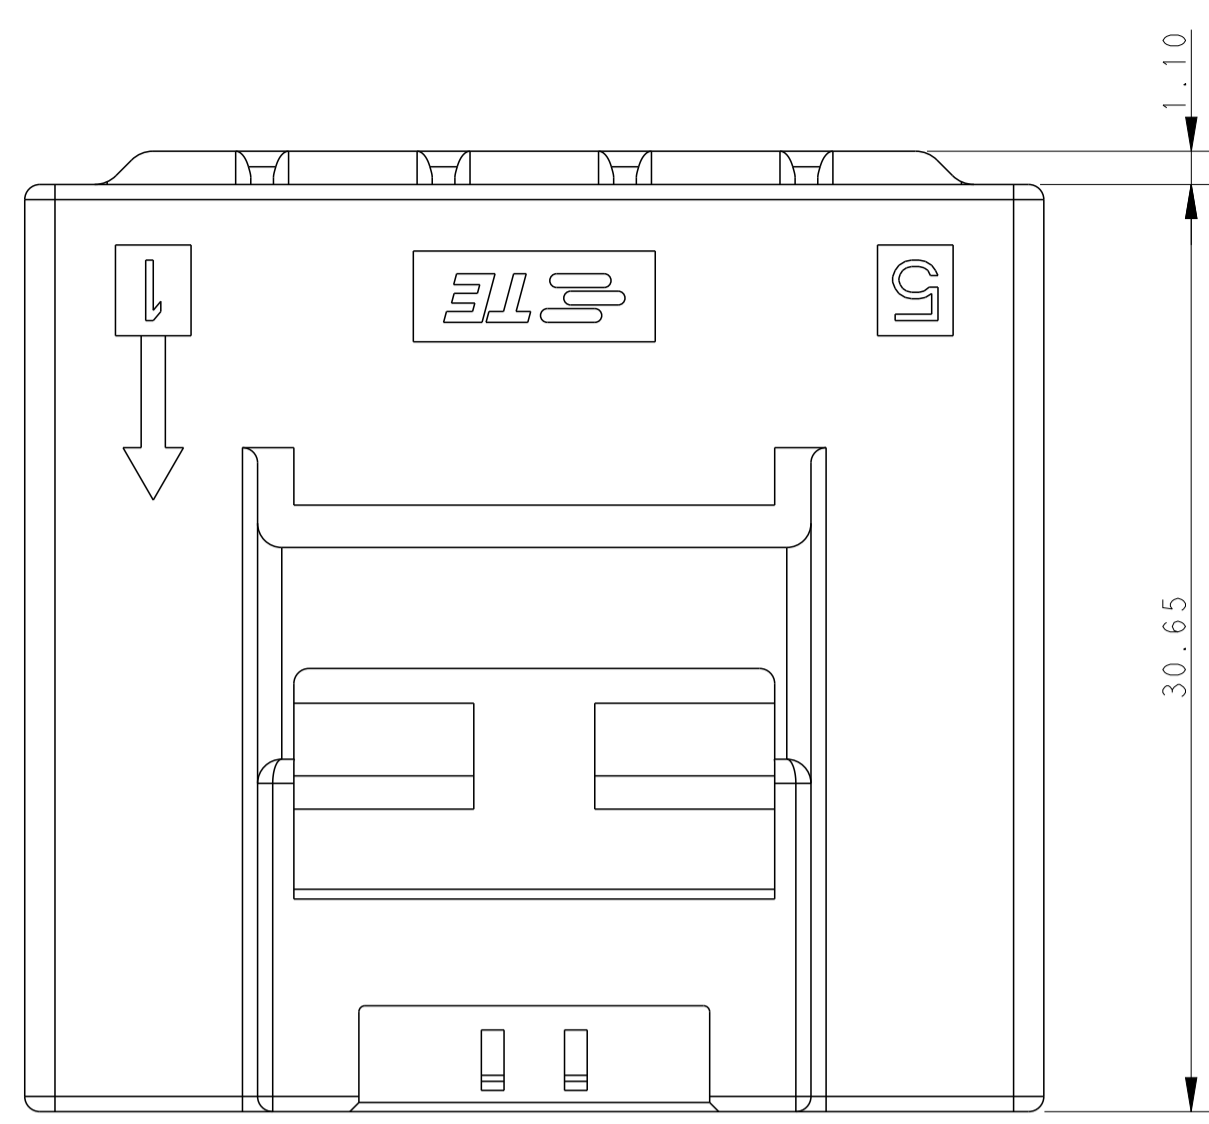
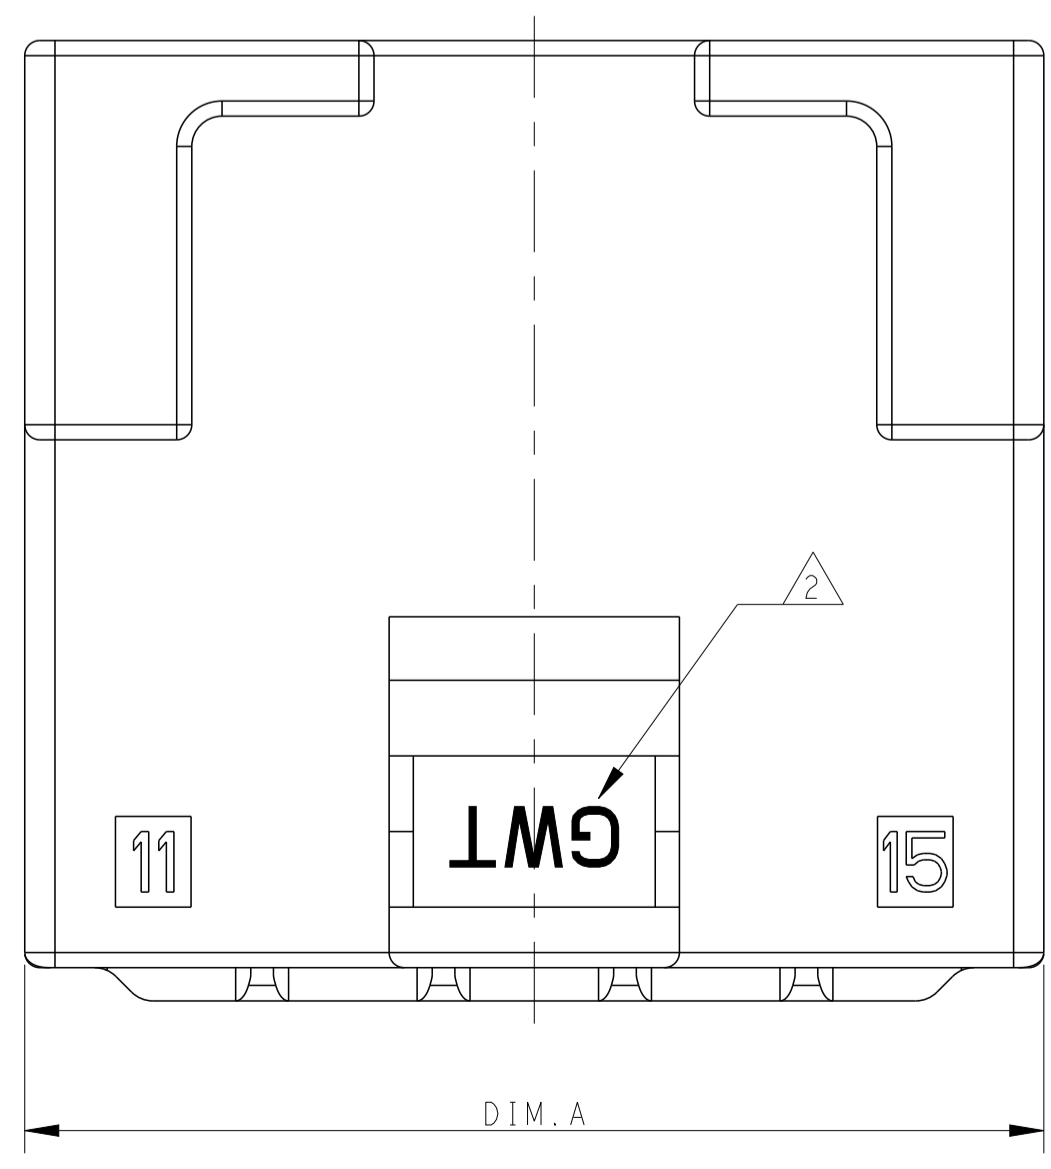
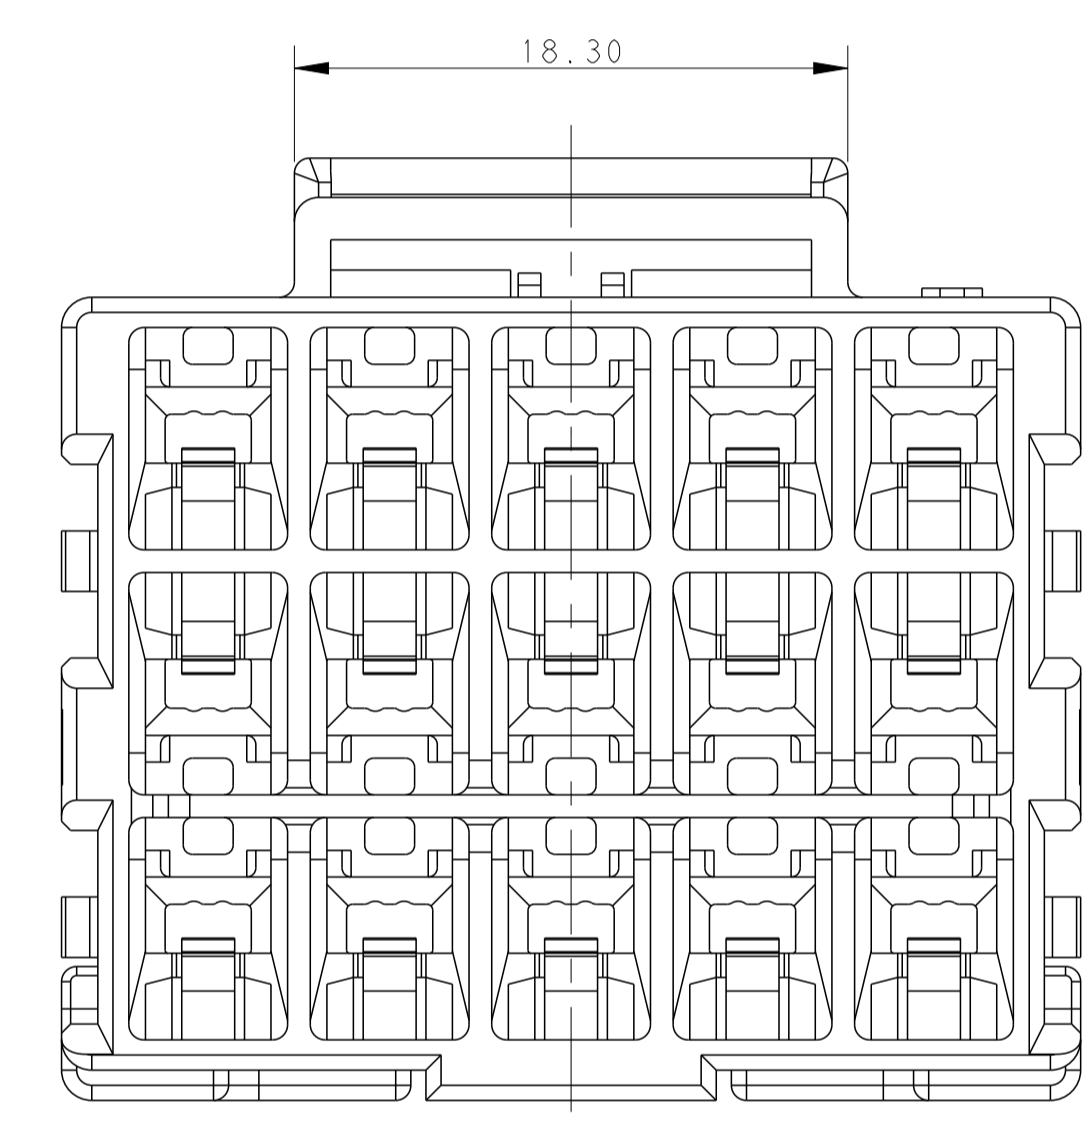


REVISIONS				
P.	LTN.	DESCRIPTION	DATE	APVD.
B		REVISED PER ECR-16-003314	18JUL2016	BW GJ

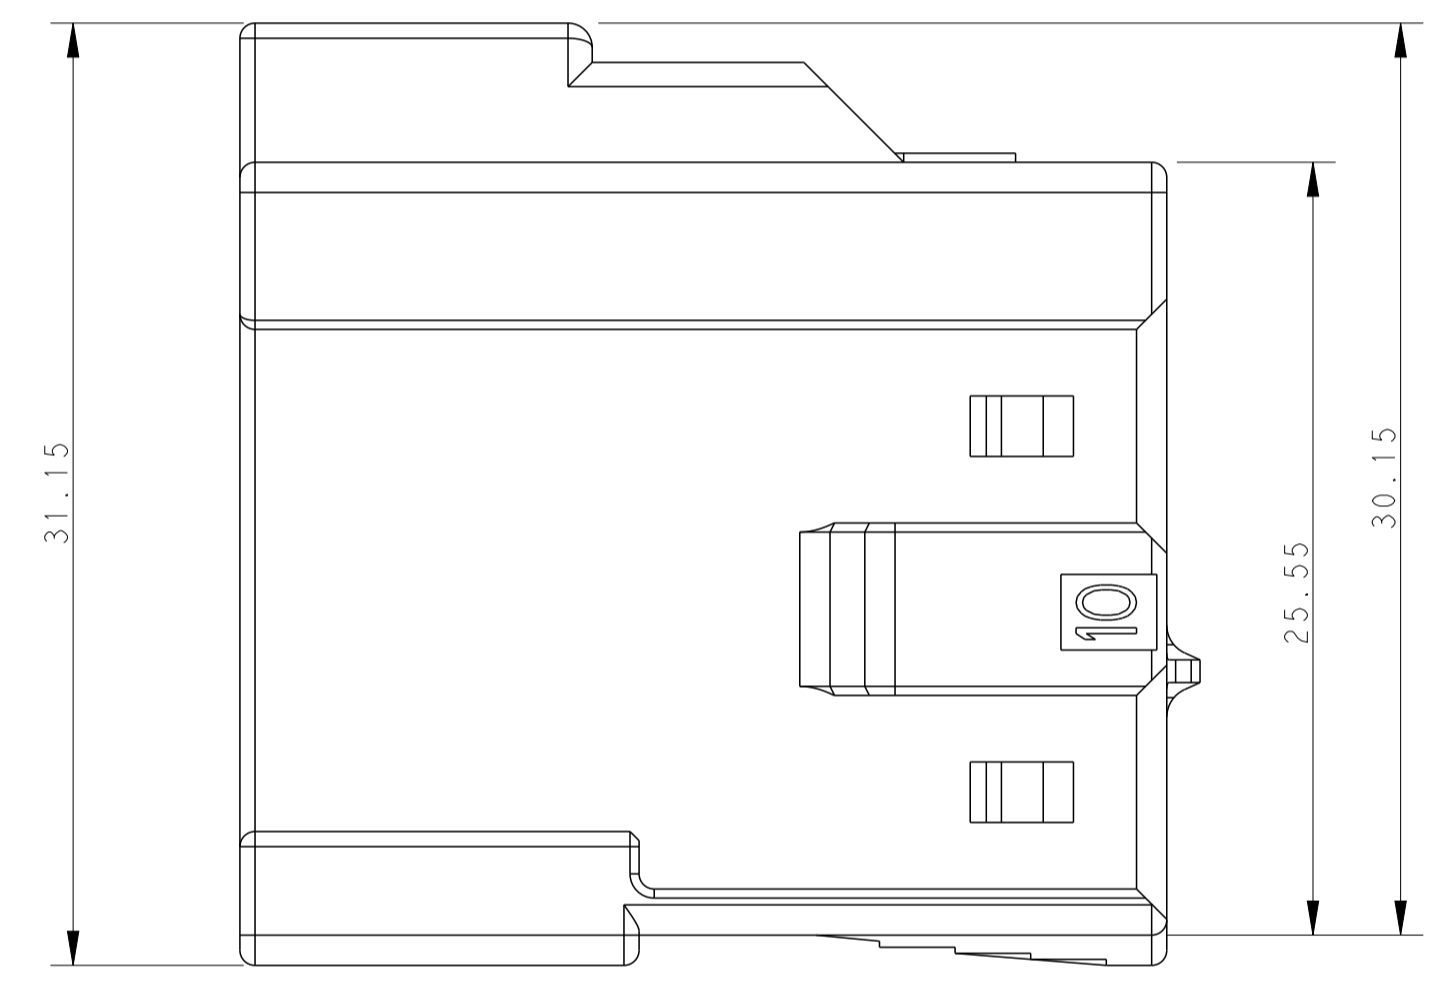







POS.	DIM. A	DIM. B
3*5	33.70	31.30
3*4	27.70	25.30
3*3	21.70	19.30

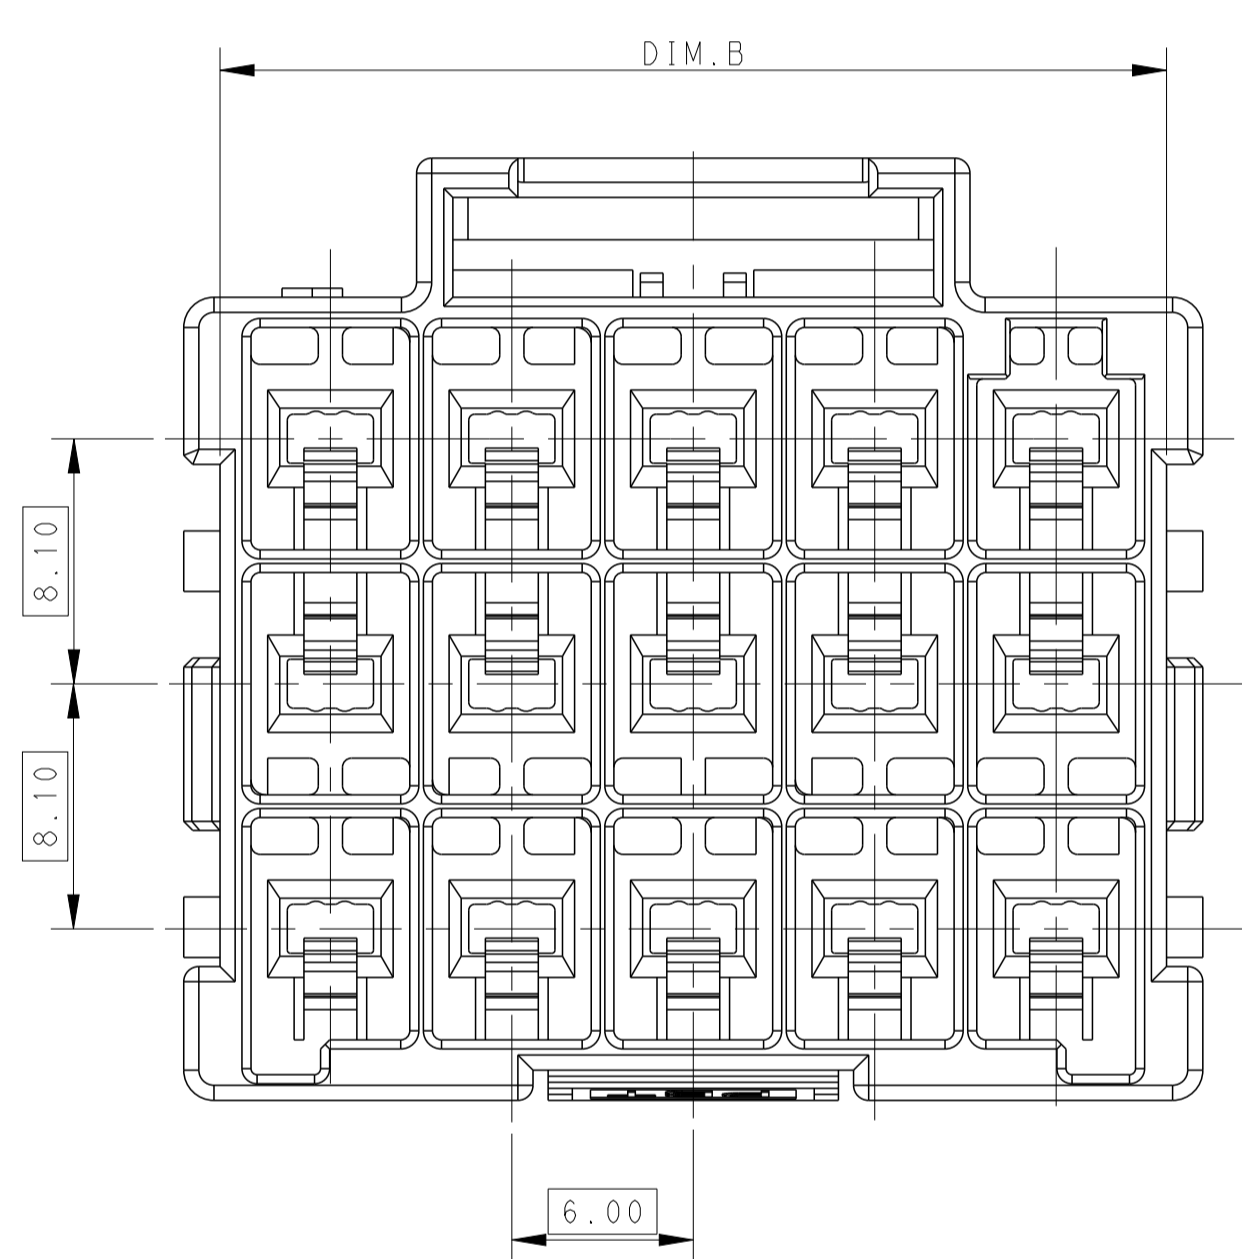

- MATERIAL:  
 LEVEL A: PA6 GLASS FILLED, COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT), UL 94V-0  
 LEVEL B: PBT GLASS FILLED, HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026 AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY, UL 94V-0.
- MATERIAL MARK:  
 LEVEL A: GWT, LEVEL B: HWT.
- APPLICABLE CONTACT P/N  
 TAB CONTACT: 1971238/1971780/82/84/86/88-\*
- MATING CONN. P/N  
 PLUG HSG: \*-2232357-\*, TPA DOUBLE ROW: \*-1971778-\*, TPA SINGLE ROW: \*-1971777-\*,
- THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: TOMMY WU 26MAR2013	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: HAPYE WU 26MAR2013	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: YUHONG MAO 26MAR2013	NAME: CAP HOUSING, FREE HANGING, TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK PRODUCT SPEC: - APPLICATION SPEC: -
0 PLC ± 1 PLC ±0.35 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		SIZE: 108-106118 APPLICATION SPEC: 114-106118 WEIGHT: -	
MATERIAL: -		Customer Drawing	RESTRICTED TO: - A100779 ©=2232360 SCALE: - SHEET 1 OF 2 REV B

REVISIONS				
P.	LTN.	DESCRIPTION	DATE	APVD.
-	-	SEE SHEET 1	-	-

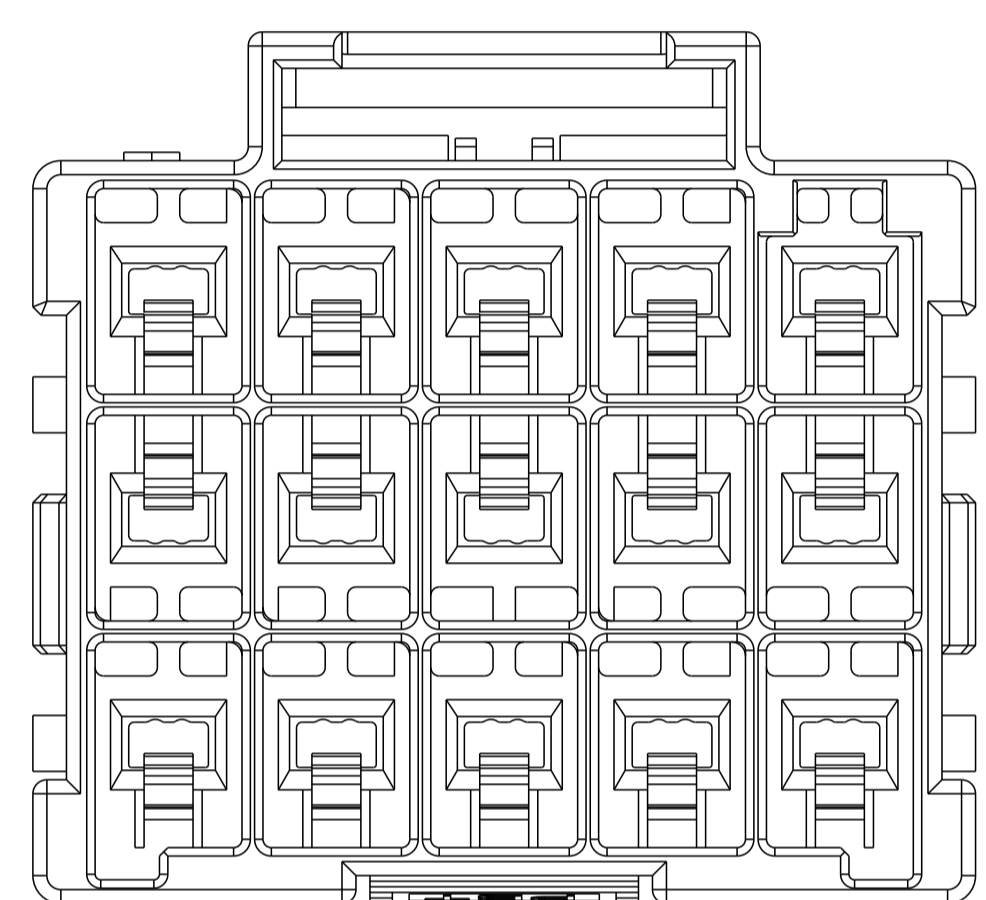
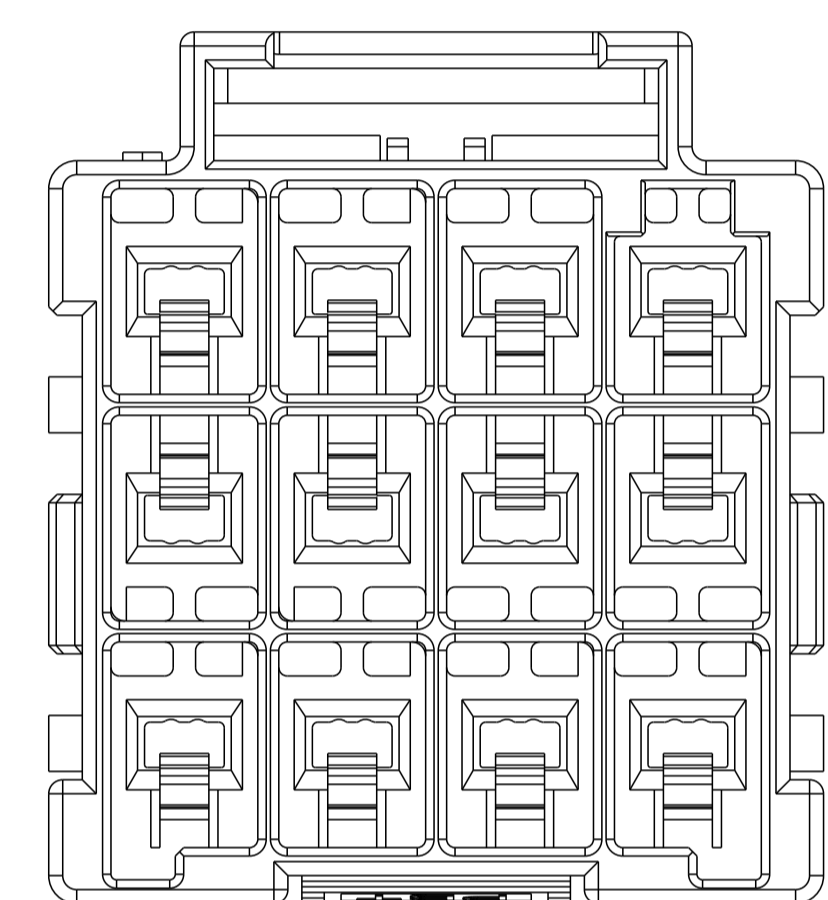
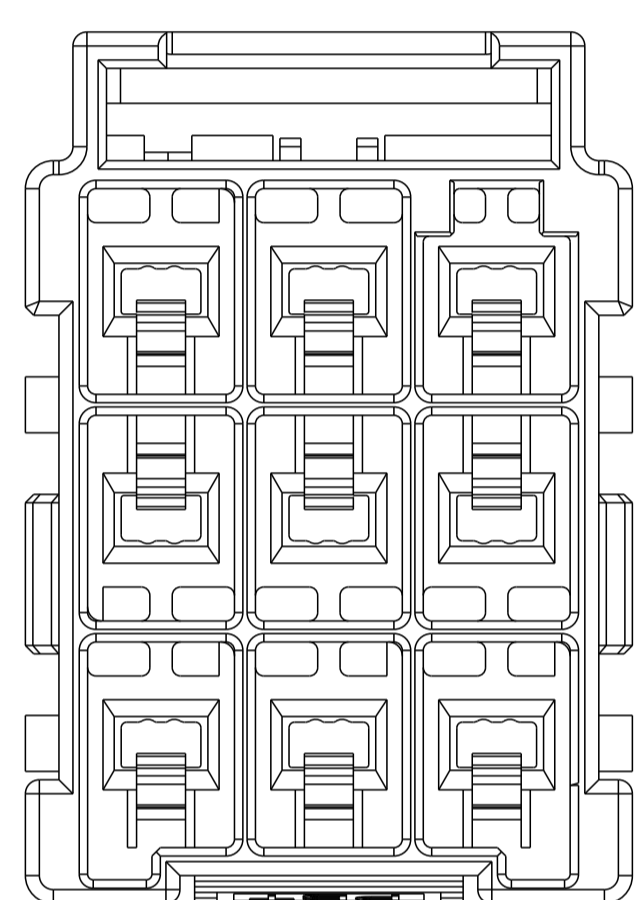
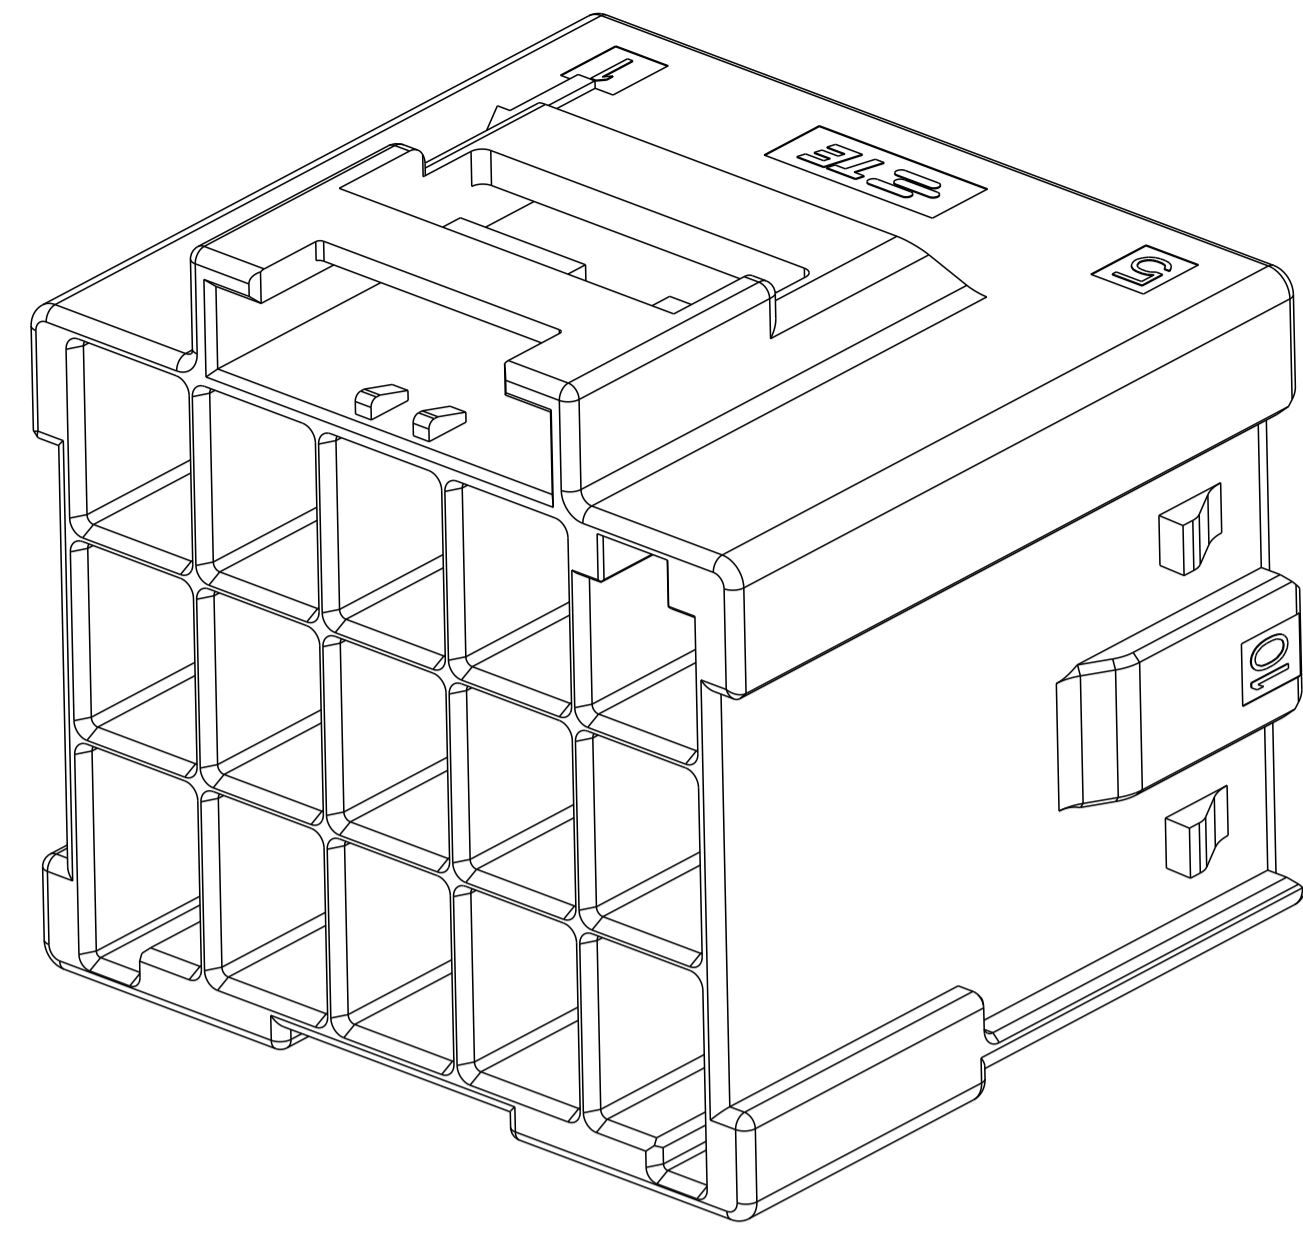
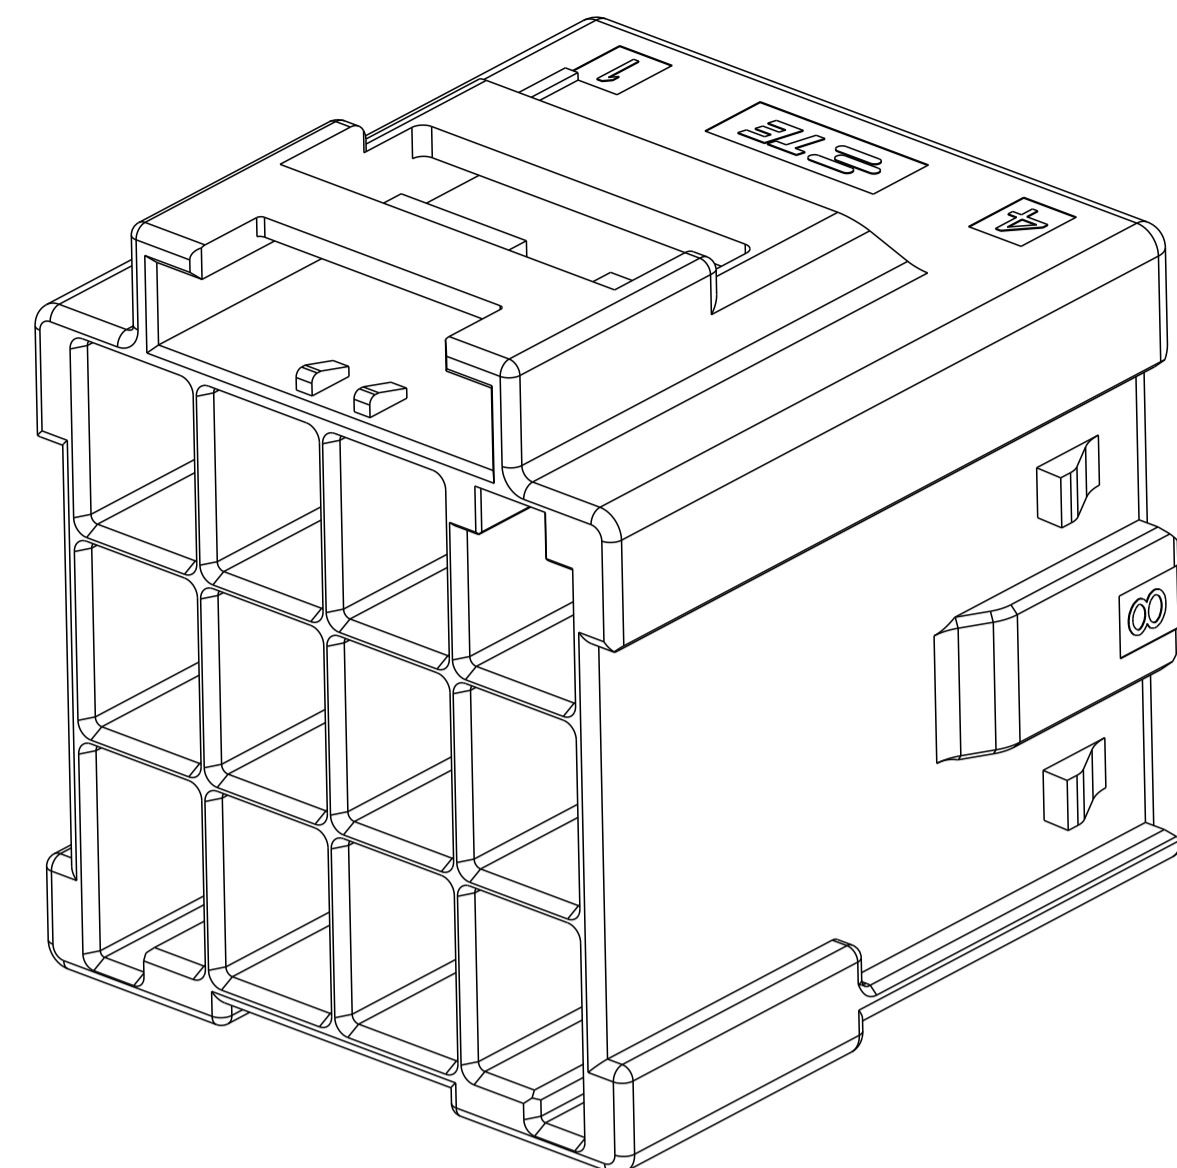
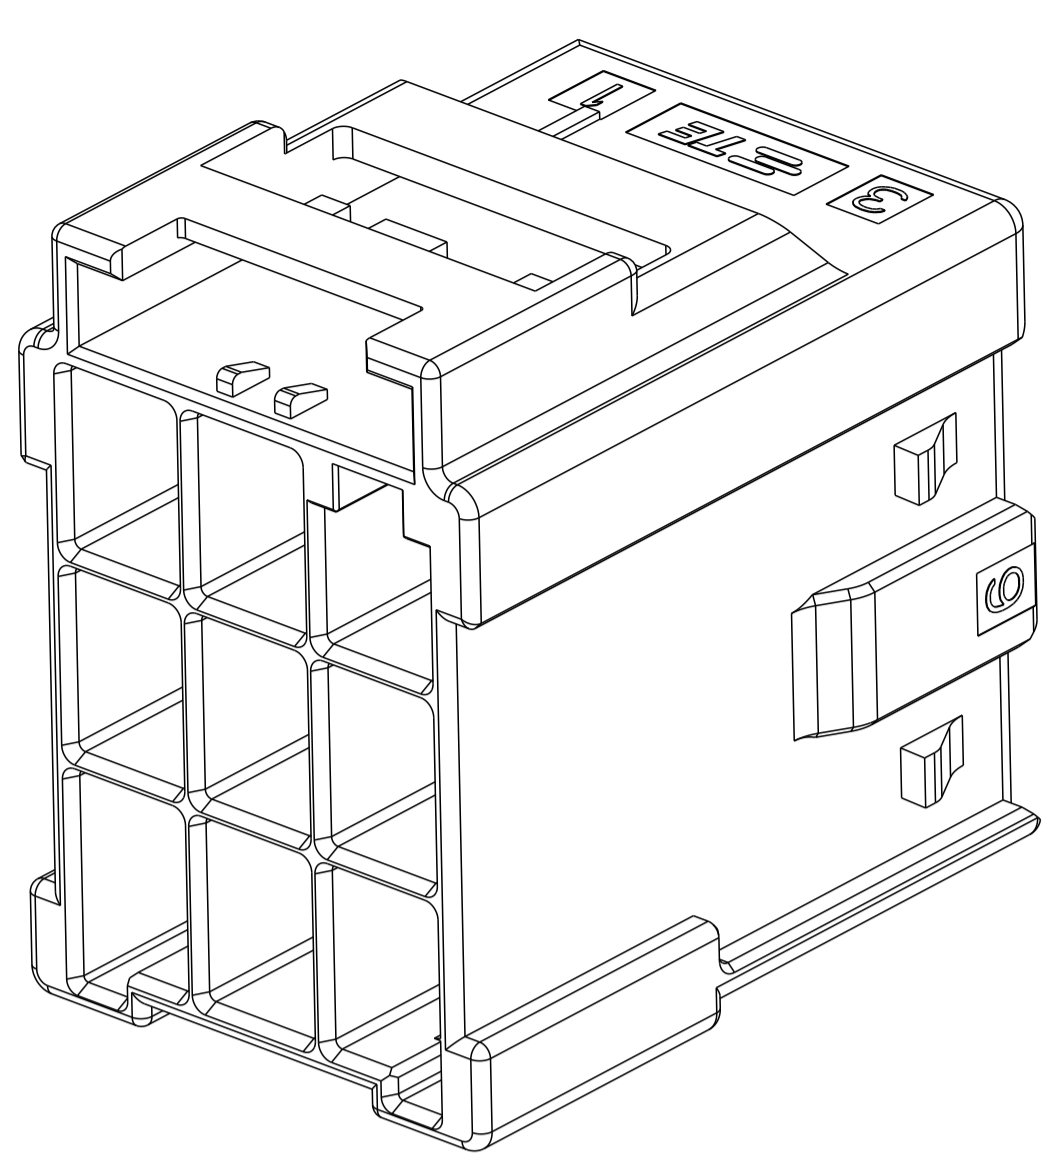


3*5	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232360-7
		BROWN	KEY B	6-2232360-7
		GREEN	KEY C	7-2232360-7
		ORANGE	KEY D	8-2232360-7
3*4	LEVEL A	BLACK	KEY A	1-2232360-5
		DARK GREY	KEY A	5-2232360-4
		BROWN	KEY B	6-2232360-4
		GREEN	KEY C	7-2232360-4
3*3	LEVEL A	ORANGE	KEY D	8-2232360-4
		BLACK	KEY A	1-2232360-4
		DARK GREY	KEY A	5-2232360-3
		BROWN	KEY B	6-2232360-3
POS.	MATERIAL	COLOR	KEY	P/N

3\*3 POSITIONS

3\*4 POSITIONS

3\*5 POSITIONS

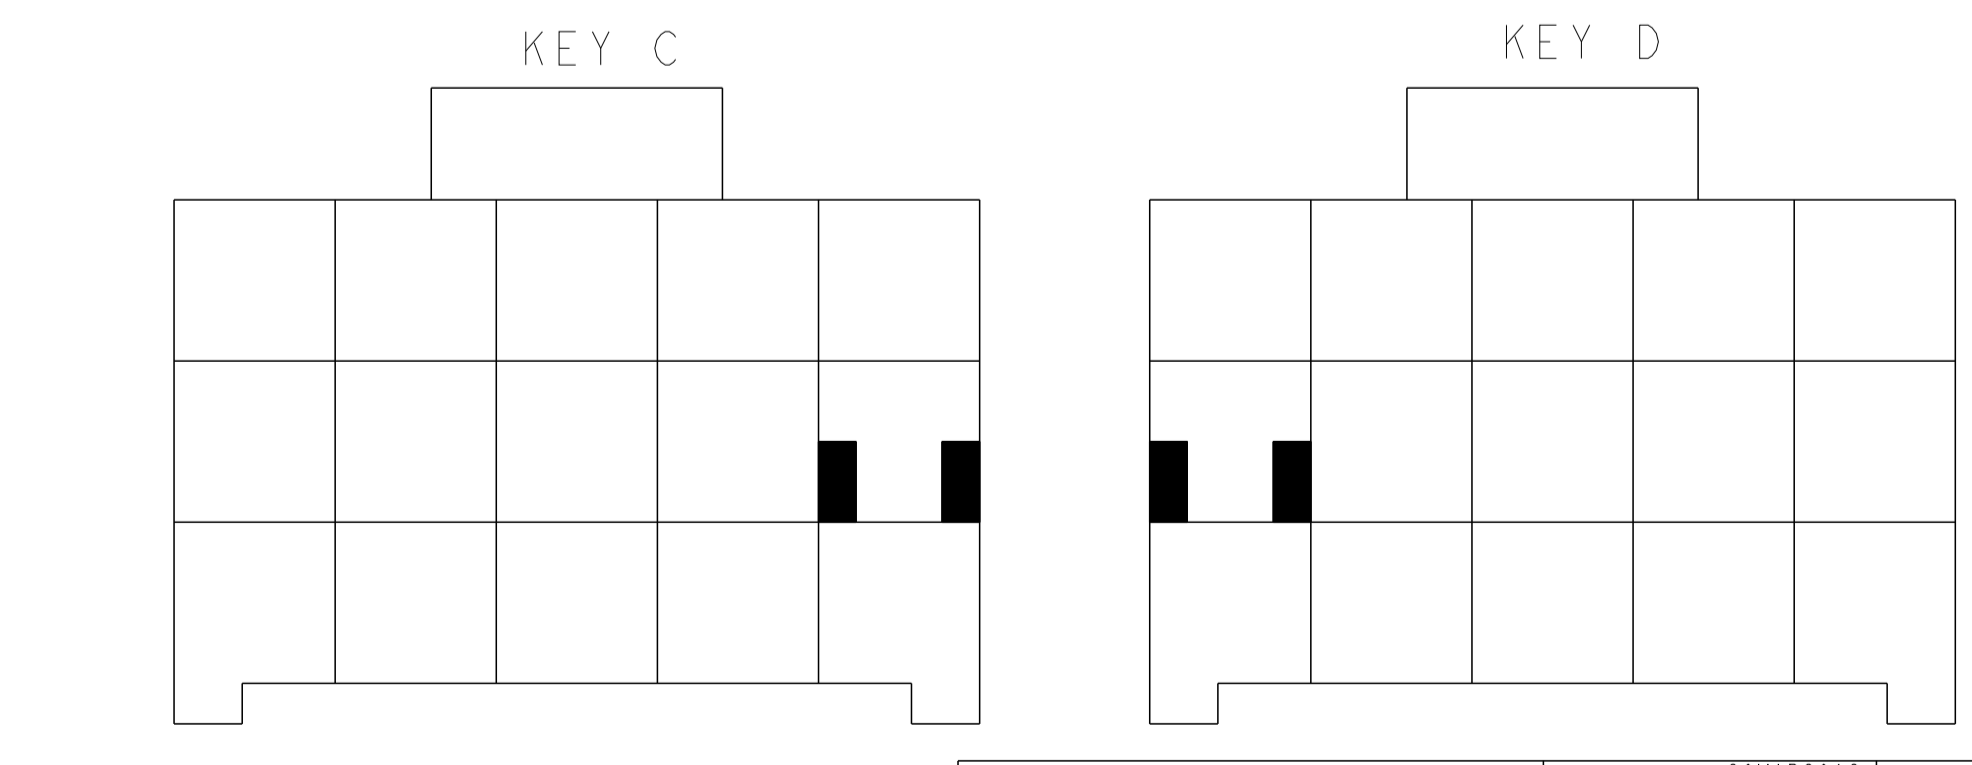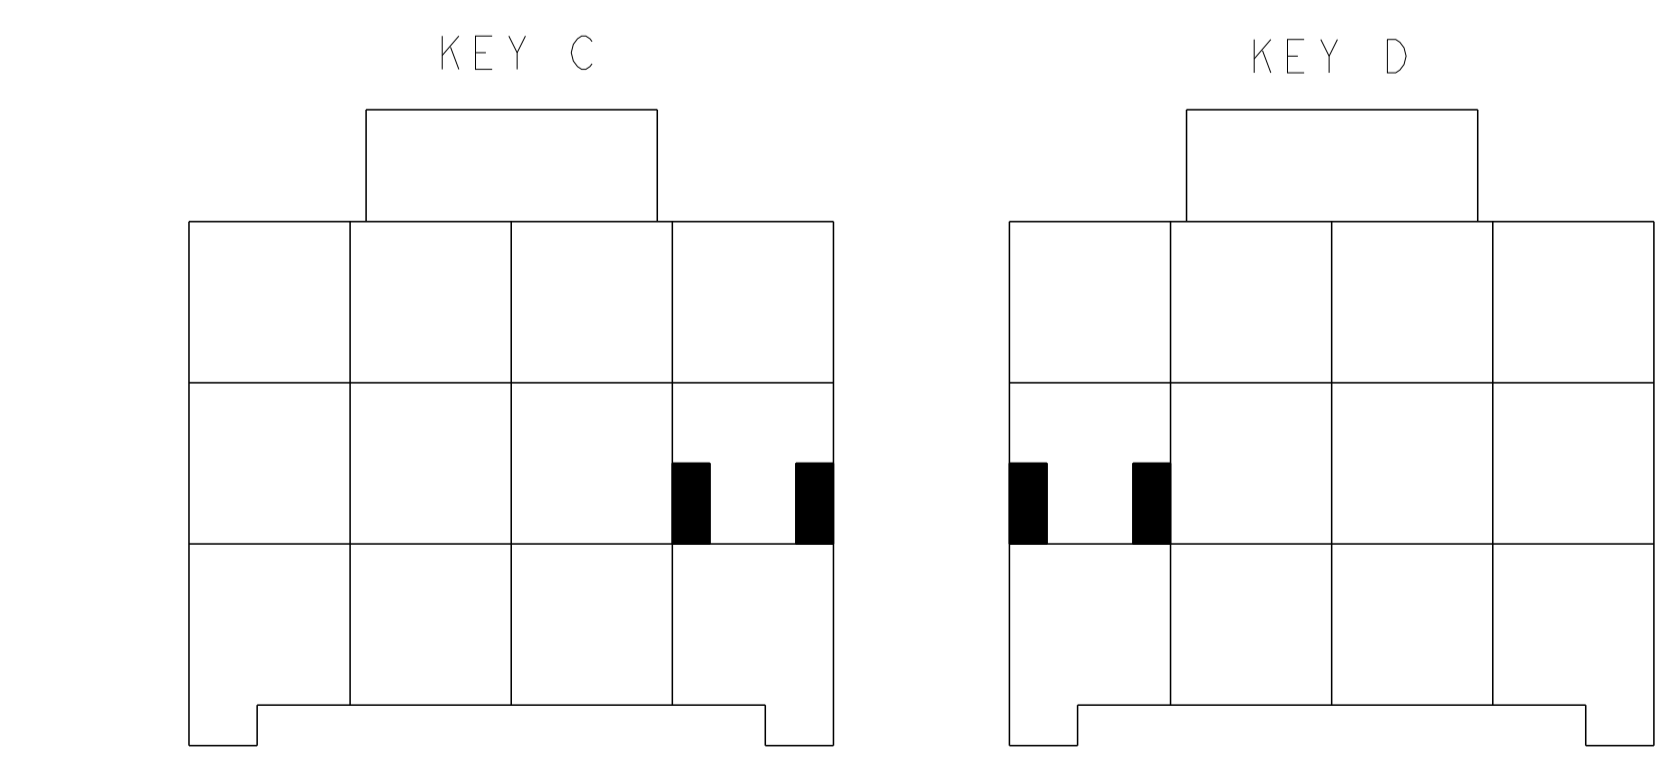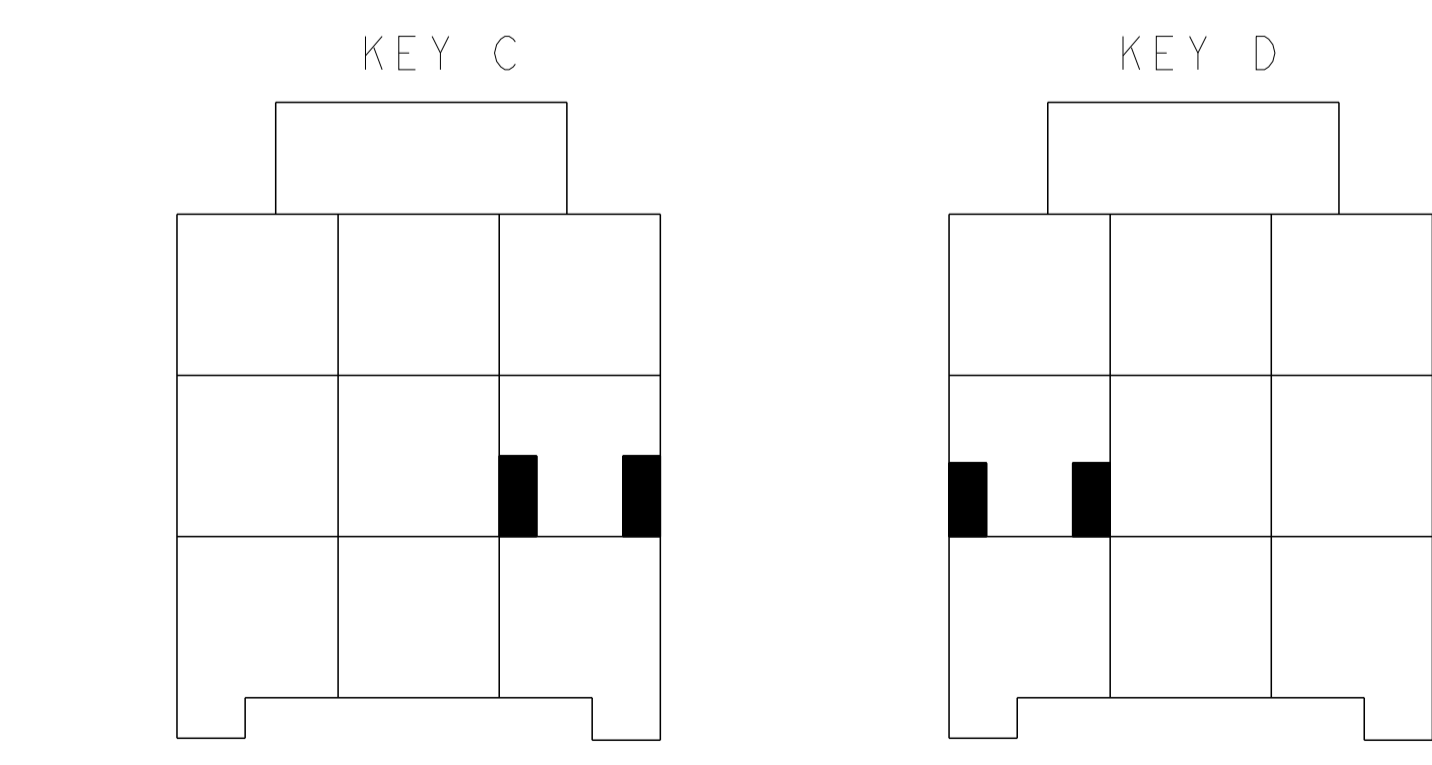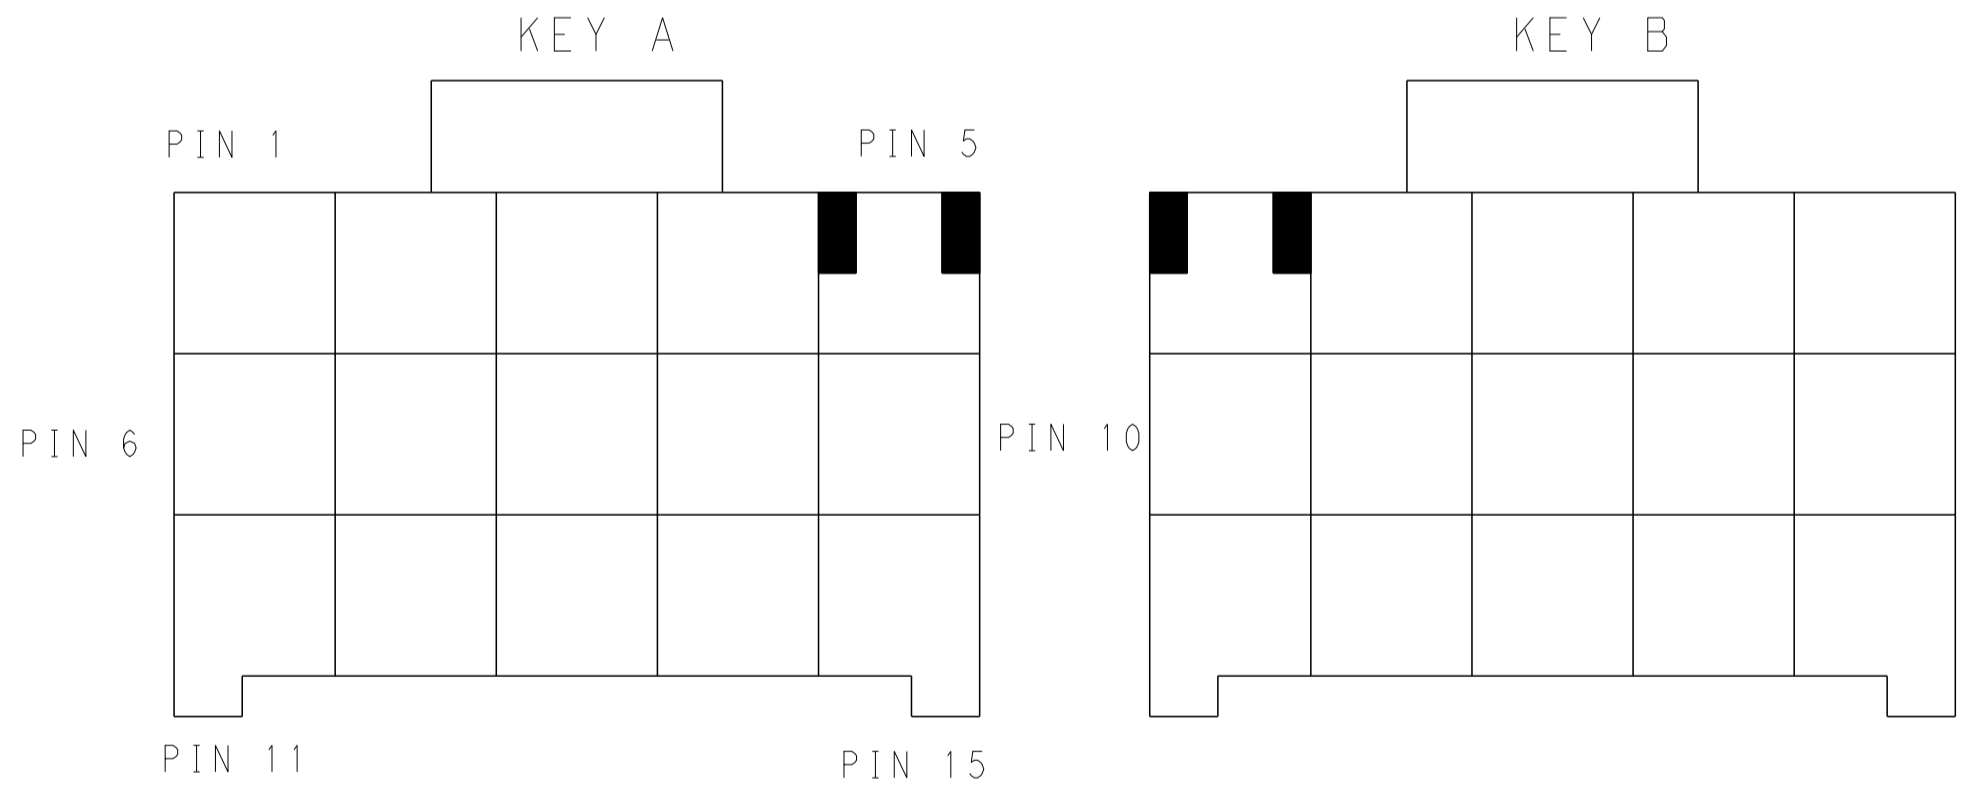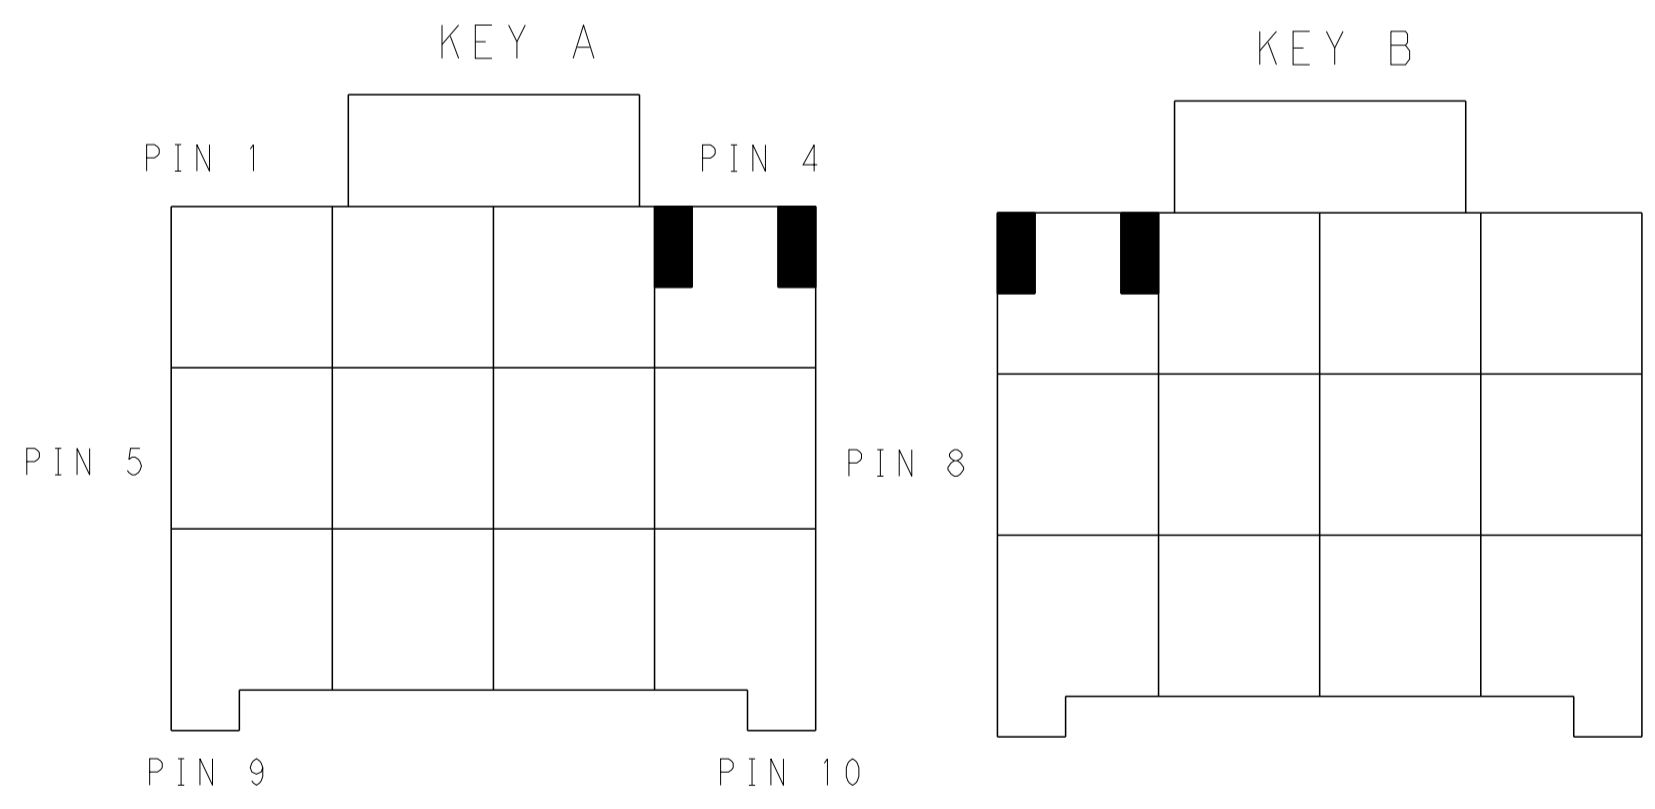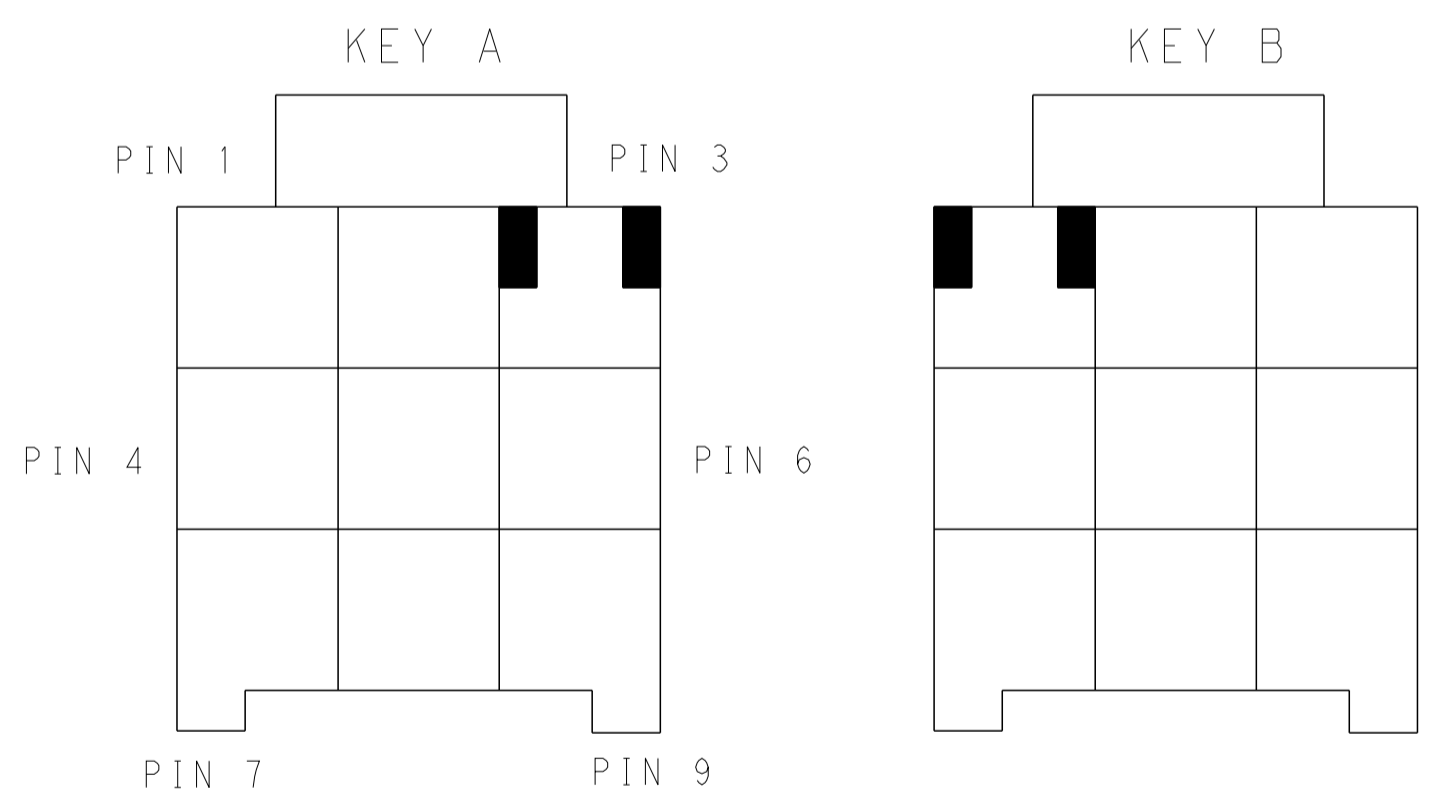

KEYING FOR 3\*3 POS.

KEYING FOR 3\*4 POS.

KEYING FOR 3\*5 POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	OWN: TOMMY WU 26MAR2013	CHK: HAPYE WU 26MAR2013	APVD: YUHONG MAO 26MAR2013
mm	0 PLC ±0.35 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.25 4 PLC ±0.25 ANGLES ±0.5	NAME: CAP HOUSING, FREE HANGING, TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK	SIZE: A1	CAGE CODE: 108-106118
MATERIAL:	FINISH:	APPLICATION SPEC: 114-106118	WEIGHT:	Customer Drawing

STE TE Connectivity

RESTRICTED TO SHEET 2 OF 2 REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.