



Model : AM-1819CA

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

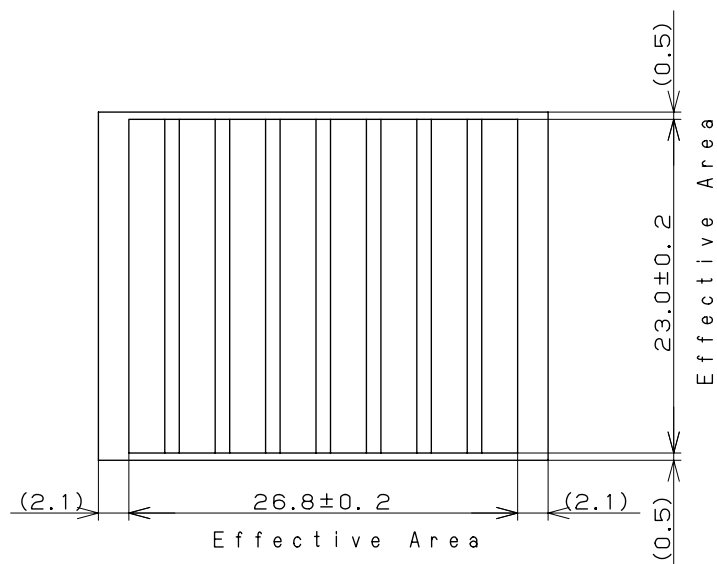

Overcoat Side (オーバークート面)

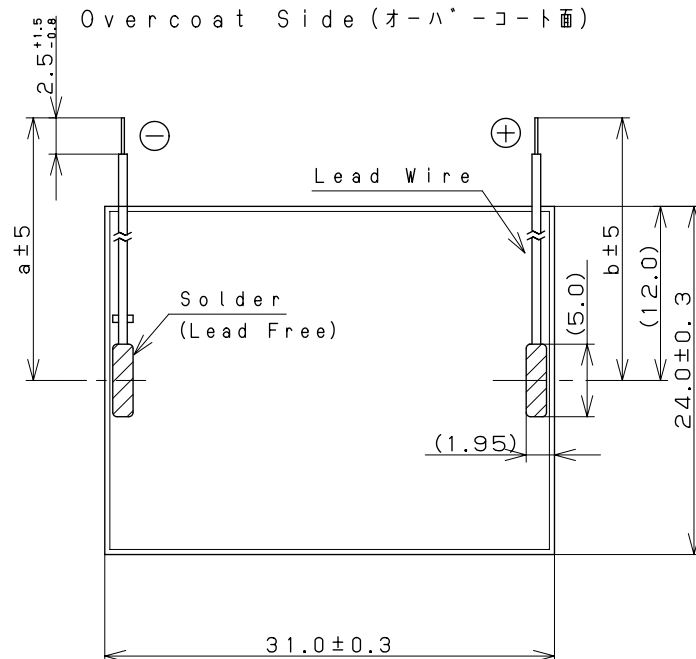

(dimension:mm)

Lead Wires : AWG30	
a : 40	b : 40

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm±0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mmMAX

Wire-Overcoat thickness: 2.5mmMAX (including Module)
(リード線補正コート厚)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage: Voc 開放電圧	Typical	4.9V	at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current: Isc 短絡電流	Typical	7.5μA	at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current: Vope-Iope 動作特性	Minimum	3.0V - 5.5μA	at 200Lx FL
	Typical	3.0V - 6.9μA	at 200Lx FL
	Typical	4.0V - 0.41mA	at 10000Lx SS
2.5 Working temperature range: Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range: Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃		

FL: White Fluorescent Light

SS: Solar Simulator

I – V Characteristics



REFERENCE

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

FL:White Fluorescent Light

SS:Solar Simulator

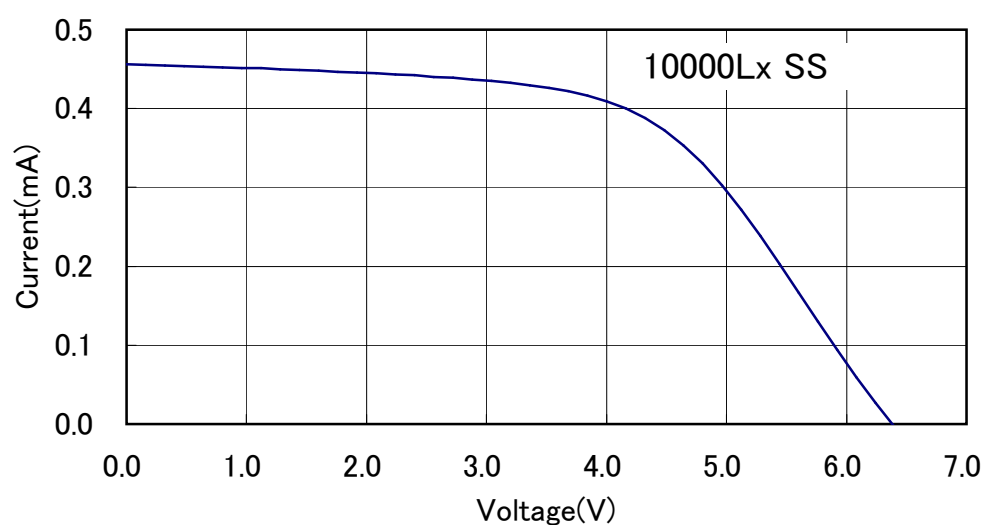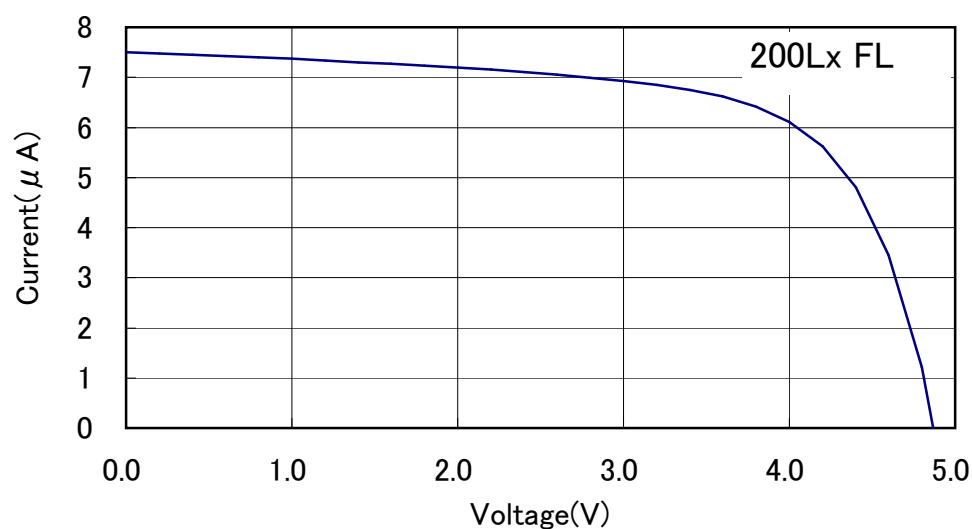

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Eco Solutions Amorton Co.,Ltd.

2014/1/10

出力の照度依存特性

REFERENCE


Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

FL:White Fluorescent Light

SS:Solar Simulator

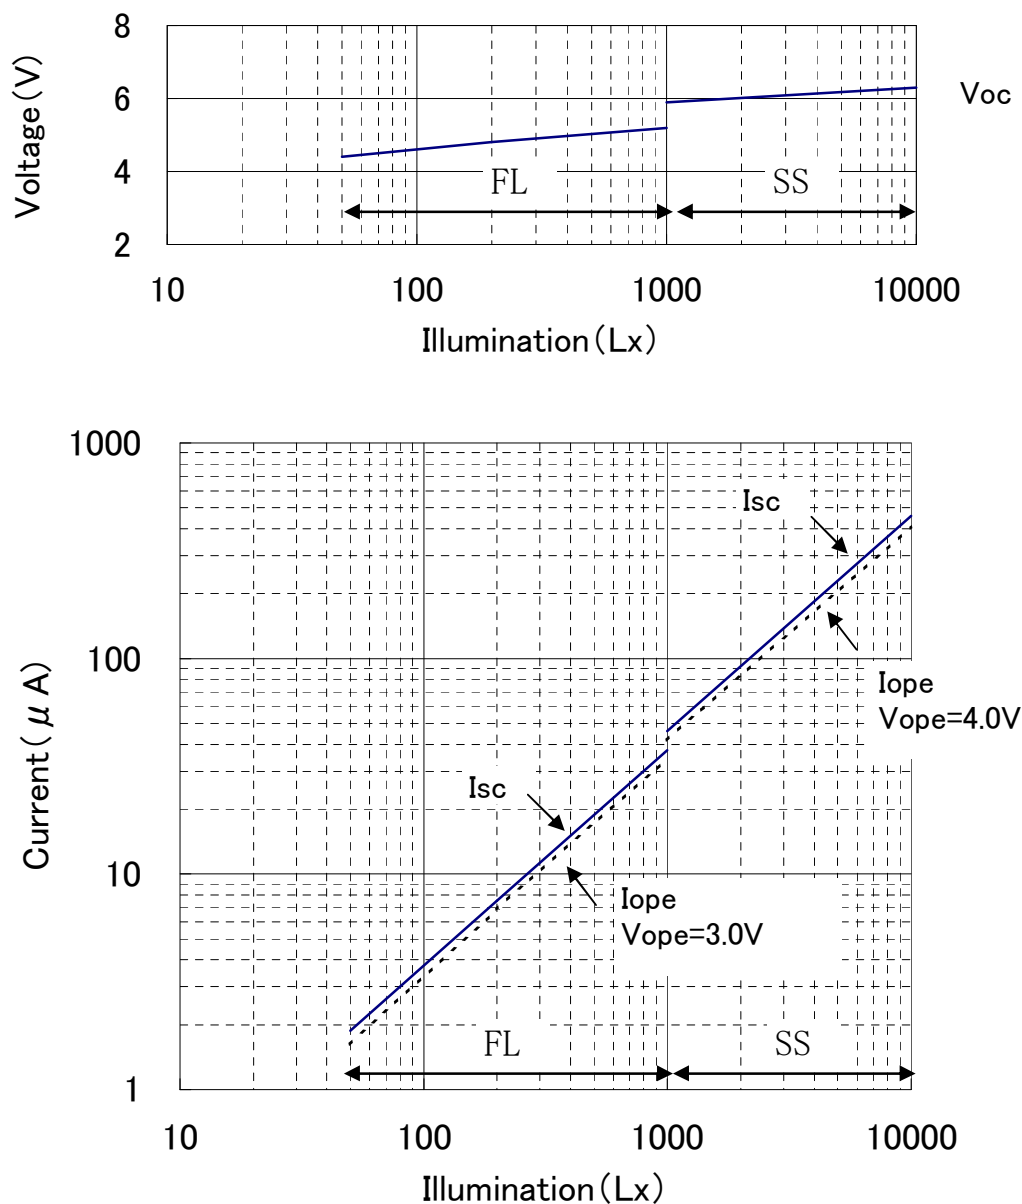

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の温度依存特性



REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

at 200Lx White Fluorescent Light

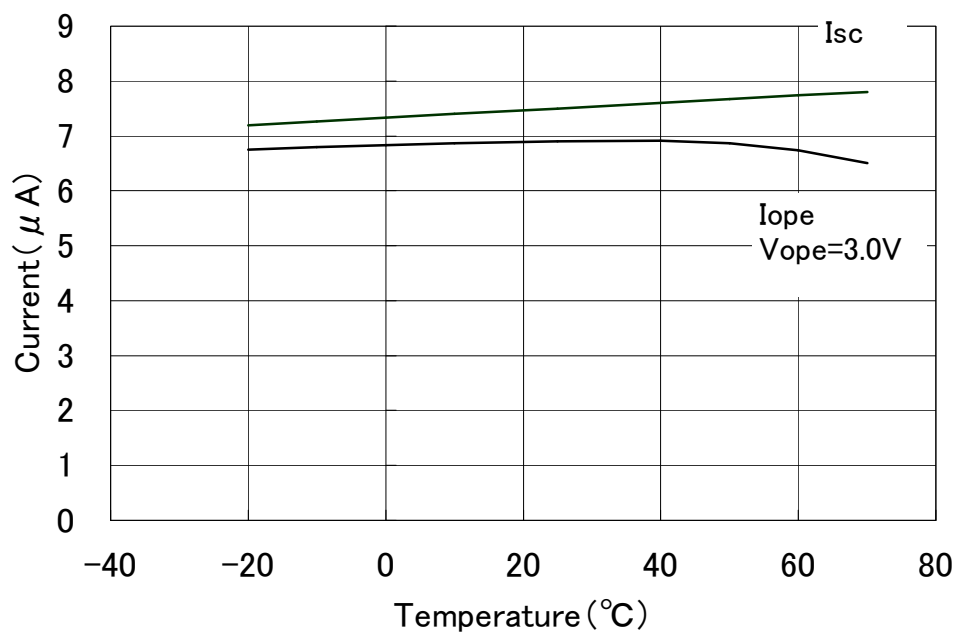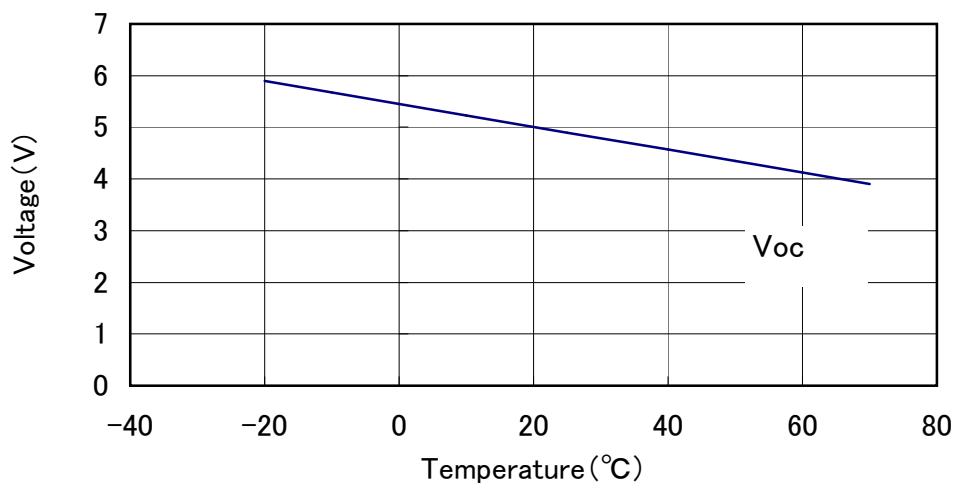

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.