


SERIES LP4 SWITCHES



ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCH

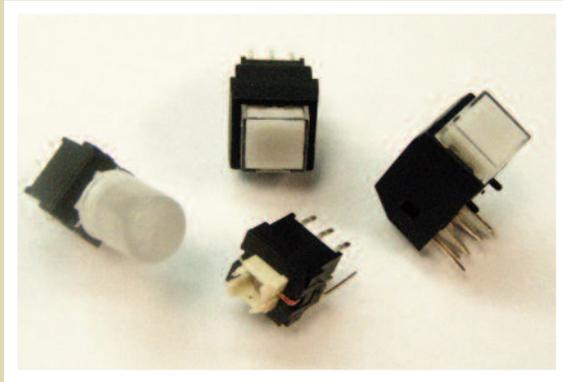

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Mechanical Life:	50,000 cycles
Force:	250 ± 100 grams
Travel:	1.0mm ± 0.3mm LOCK; 1.5mm ± 0.3mm FULL

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Contact Rating:	30VDC, 0.1A
Contact Resistance (Initial Max.):	50milliohms max.
Insulation Resistance (min.@500V):	100megaohms min. @ 500VDC
Dielectric Strength (1 Min.):	500VAC

FEATURES & BENEFITS

- Latching and momentary options
- Illuminated
- Right angle and vertical mount options
- Multiple bezel and button designs

APPLICATIONS / MARKETS

- Telecommunications
- Consumer Electronics
- Audio/visual
- Medical
- Testing/instrumentation
- Computer/servers/peripherals

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature:	-20°C to +70°C
------------------------	----------------

HOW TO ORDER

SERIES	FUNCTION STYLE	CIRCUIT	TERMINATION	HOUSING COLOR	CAP SIZE	CAP COLOR	LED COLOR OPTIONS
LP4	<input type="checkbox"/> OA = Momentary <input type="checkbox"/> EE = Latching	<input type="checkbox"/> 1 = DPDT	<input type="checkbox"/> P = Vertical PCB Mount <input type="checkbox"/> R = Right Angle PCB Mount*	<input type="checkbox"/> B = Black <input type="checkbox"/> W = White <input type="checkbox"/> G = Gray	<input type="checkbox"/> N = No Cap <input type="checkbox"/> A = Square w/ Bezel <input type="checkbox"/> B = Round w/ Bezel <input type="checkbox"/> C = Round w/o Bezel	<input type="checkbox"/> N = No Cap <input type="checkbox"/> T = Transparent <input type="checkbox"/> G = Green <input type="checkbox"/> R = Red <input type="checkbox"/> Y = Yellow <input type="checkbox"/> B = Blue	<input type="checkbox"/> N = No LED <input type="checkbox"/> R = Red <input type="checkbox"/> G = Green <input type="checkbox"/> Y = Yellow <input type="checkbox"/> B = Blue <input type="checkbox"/> W = White


* Right angle only available in a square cap with bezel.

Example Ordering Number

LP4-OA-1-P-B-A-T-R

Specifications subject to change without notice.

LED SPECIFICATIONS					
	Blue	Red	Green	Yellow	White
Forward Current (mA)	5mA	20mA	20mA	20mA	20mA
Forward Voltage@20mA	2.9-4.0VDC	1.9-2.5VDC	2.1-2.5VDC	1.7-2.4VDC	3.5-4.0VDC
Luminous Intensity	9 mcd@5mA	200 mcd	45 mcd	350 mcd	2700 mcd




SERIES LP4 SWITCHES

ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCH




CAP OPTIONS



A. Square with Bezel

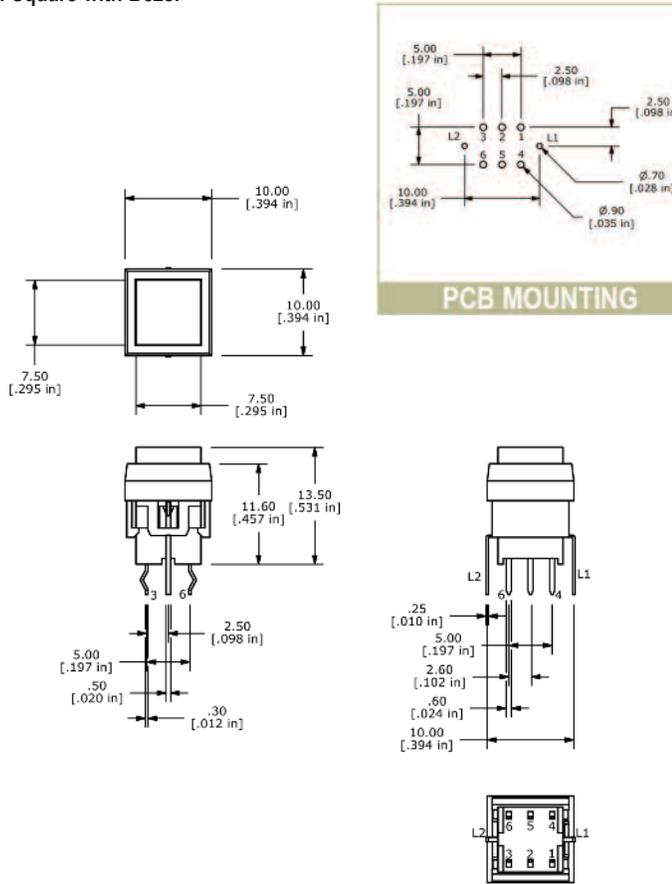

A. Square with Bezel - Right Angle

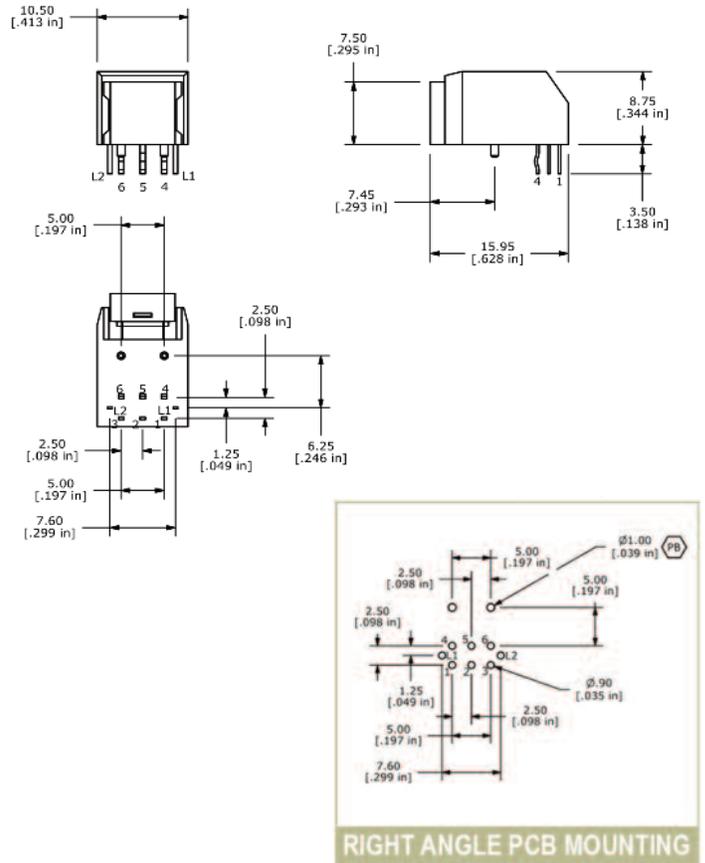

B. Round with Bezel

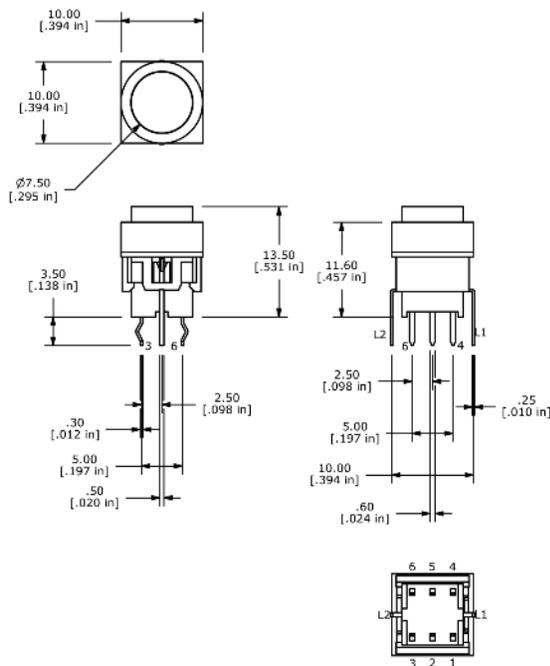

SERIES LP4 SWITCHES





ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCH







E-SWITCH™

CAP OPTIONS (CONT.)

C. Round without Bezel

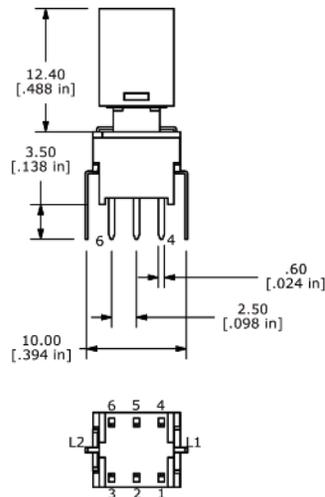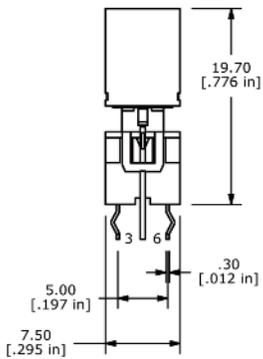

N. No Cap

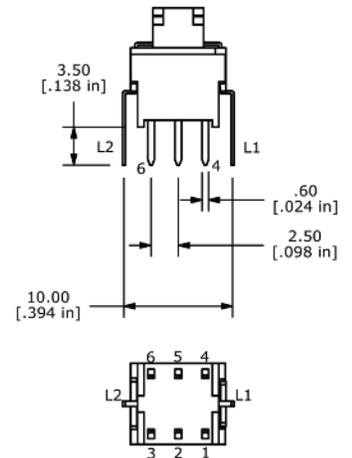



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.