

PolySwitch® PTC Devices Overcurrent Protection Device

PRODUCT: RXEF005

DOCUMENT: SCD25212

REV LETTER: G

REV DATE: DECEMBER 06, 2011

PAGE NO.: 1 OF 1

Specification Status: Released

Electrical Rating

Voltage: 60V MAX

Current: 40A MAX

Insulating Material:

Cured, Flame Retardant Epoxy Polymer
meets UL94 V-0 Requirements

Lead Material:

26 AWG Tin Plated Nickel-Copper Alloy

Marking:

Manufacturer's Mark
XX

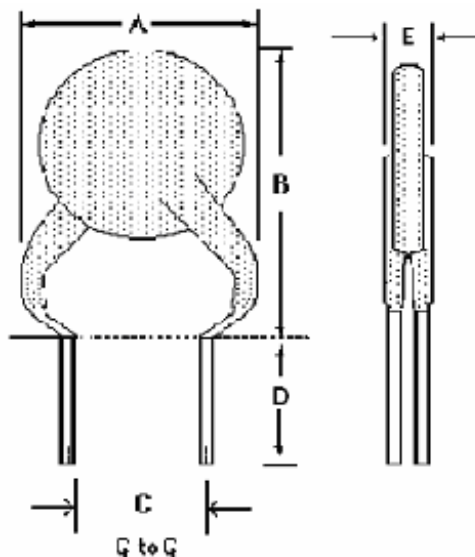


TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
mm:	--	8.0	--	8.3	4.3	5.8	7.6	--	--	3.0
in*:	--	(0.32)	--	(0.33)	(0.17)	(0.23)	(0.30)	--	--	(0.12)

*Rounded off approximation

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

I HOLD RATED CURRENT	CURRENT RATINGS		INITIAL RESISTANCE VALUES		TIME TO TRIP	ONE HOUR POST-TRIP RESISTANCE STANDARD TRIP	TRIPPED- STATE POWER DISSIPATION	
AMPERES AT 20°C HOLD	AMPERES AT 20°C HOLD	AMPERES AT 20°C TRIP	OHMS AT 20°C MIN	OHMS AT 20°C MAX	SECONDS AT 20°C, 0.25A MAX	OHMS AT 20°C MAX	WATTS AT 20°C NOMINAL	WATTS AT 20°C MAX
0.05	0.05	0.10	7.3	11.1	5.0	20.0	0.22	0.29

Agency Recognitions:

Reference Documents:

Precedence:

Effectivity:

CAUTION:

UL, CSA, TUV

PS300

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free

Halogen Free*

Directive 2002/95/EC
Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant



* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.