
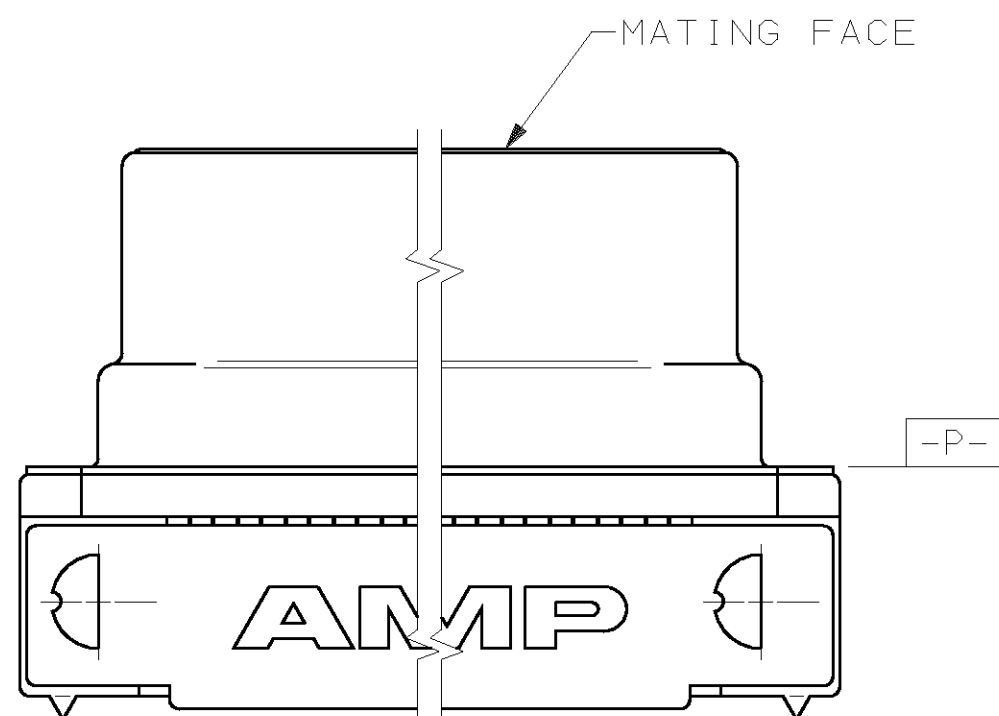
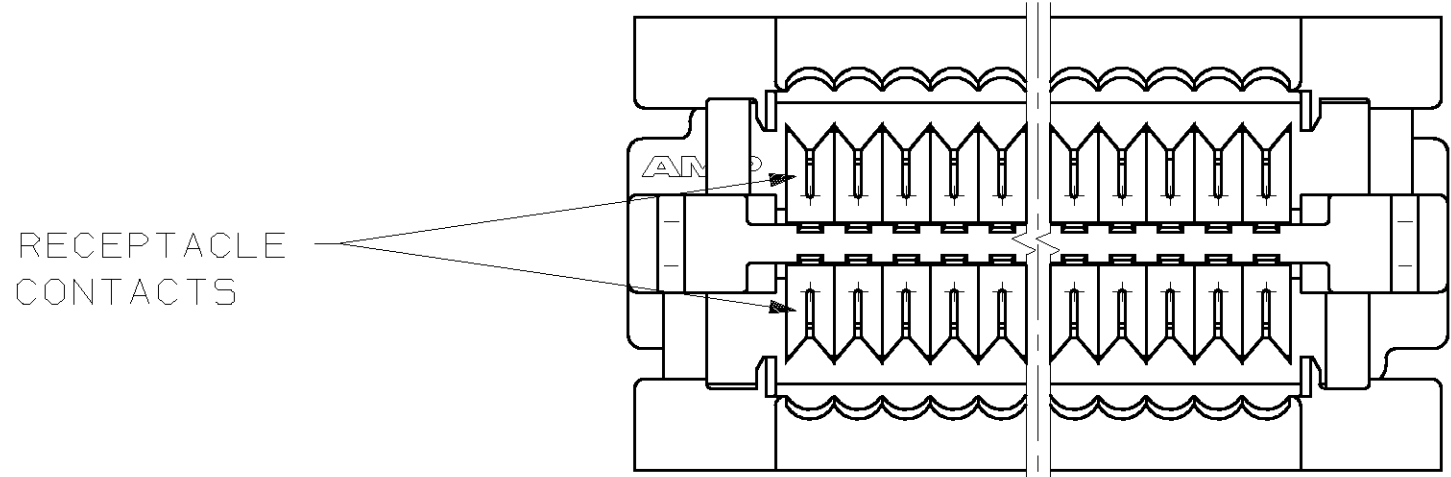
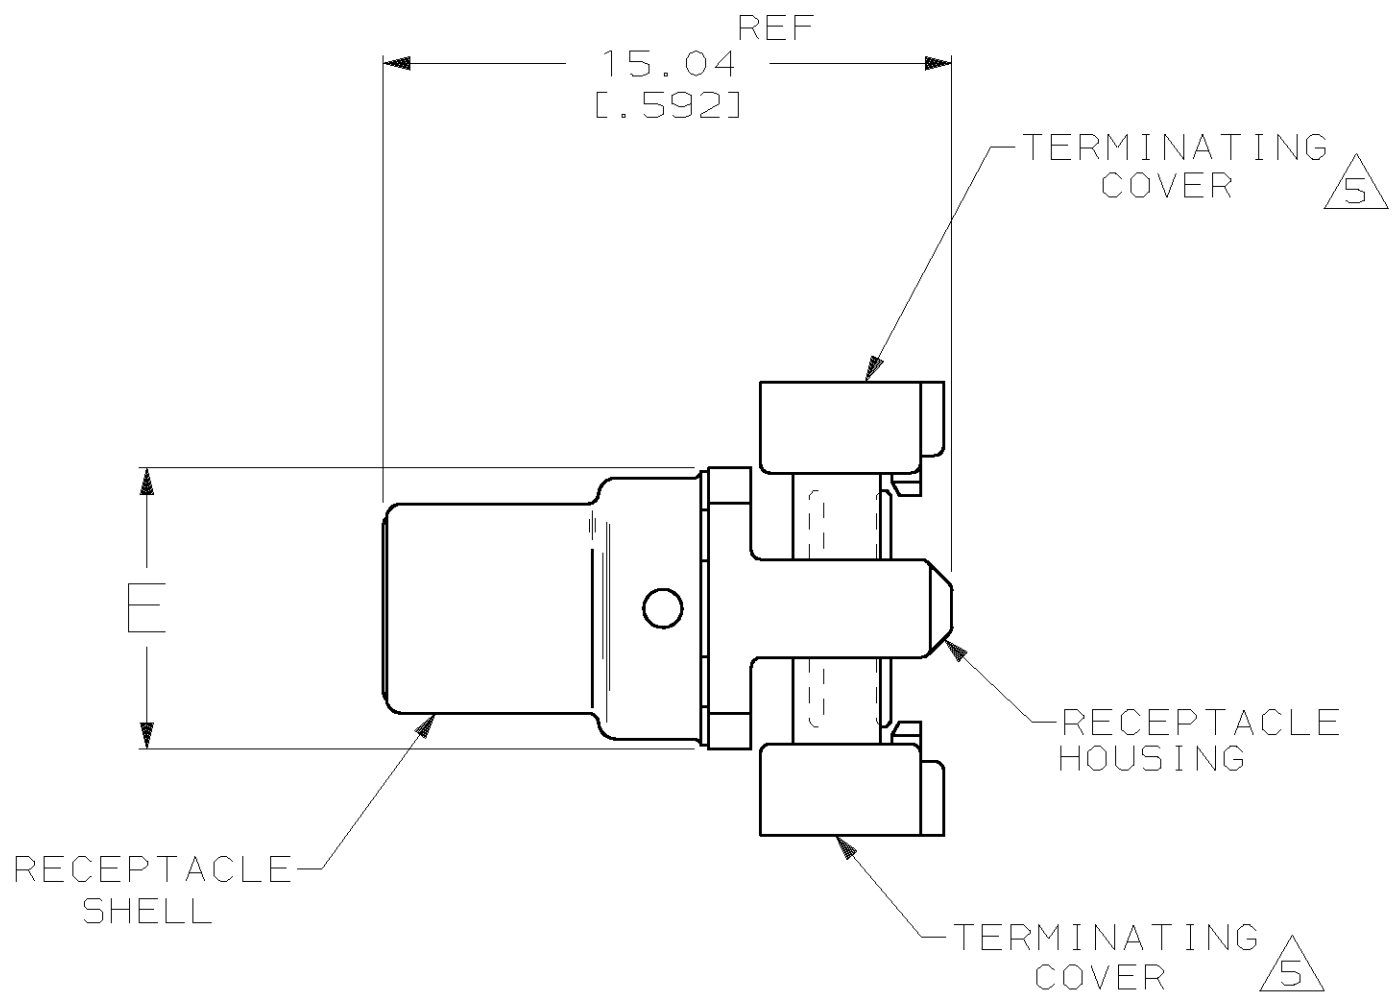


LOC		DIST	P		ZONE	LTR	REVISIONS		DATE	APPD
GP	00			F		L	REVISED PER EC 0513-0174-03		16JUN03	JG

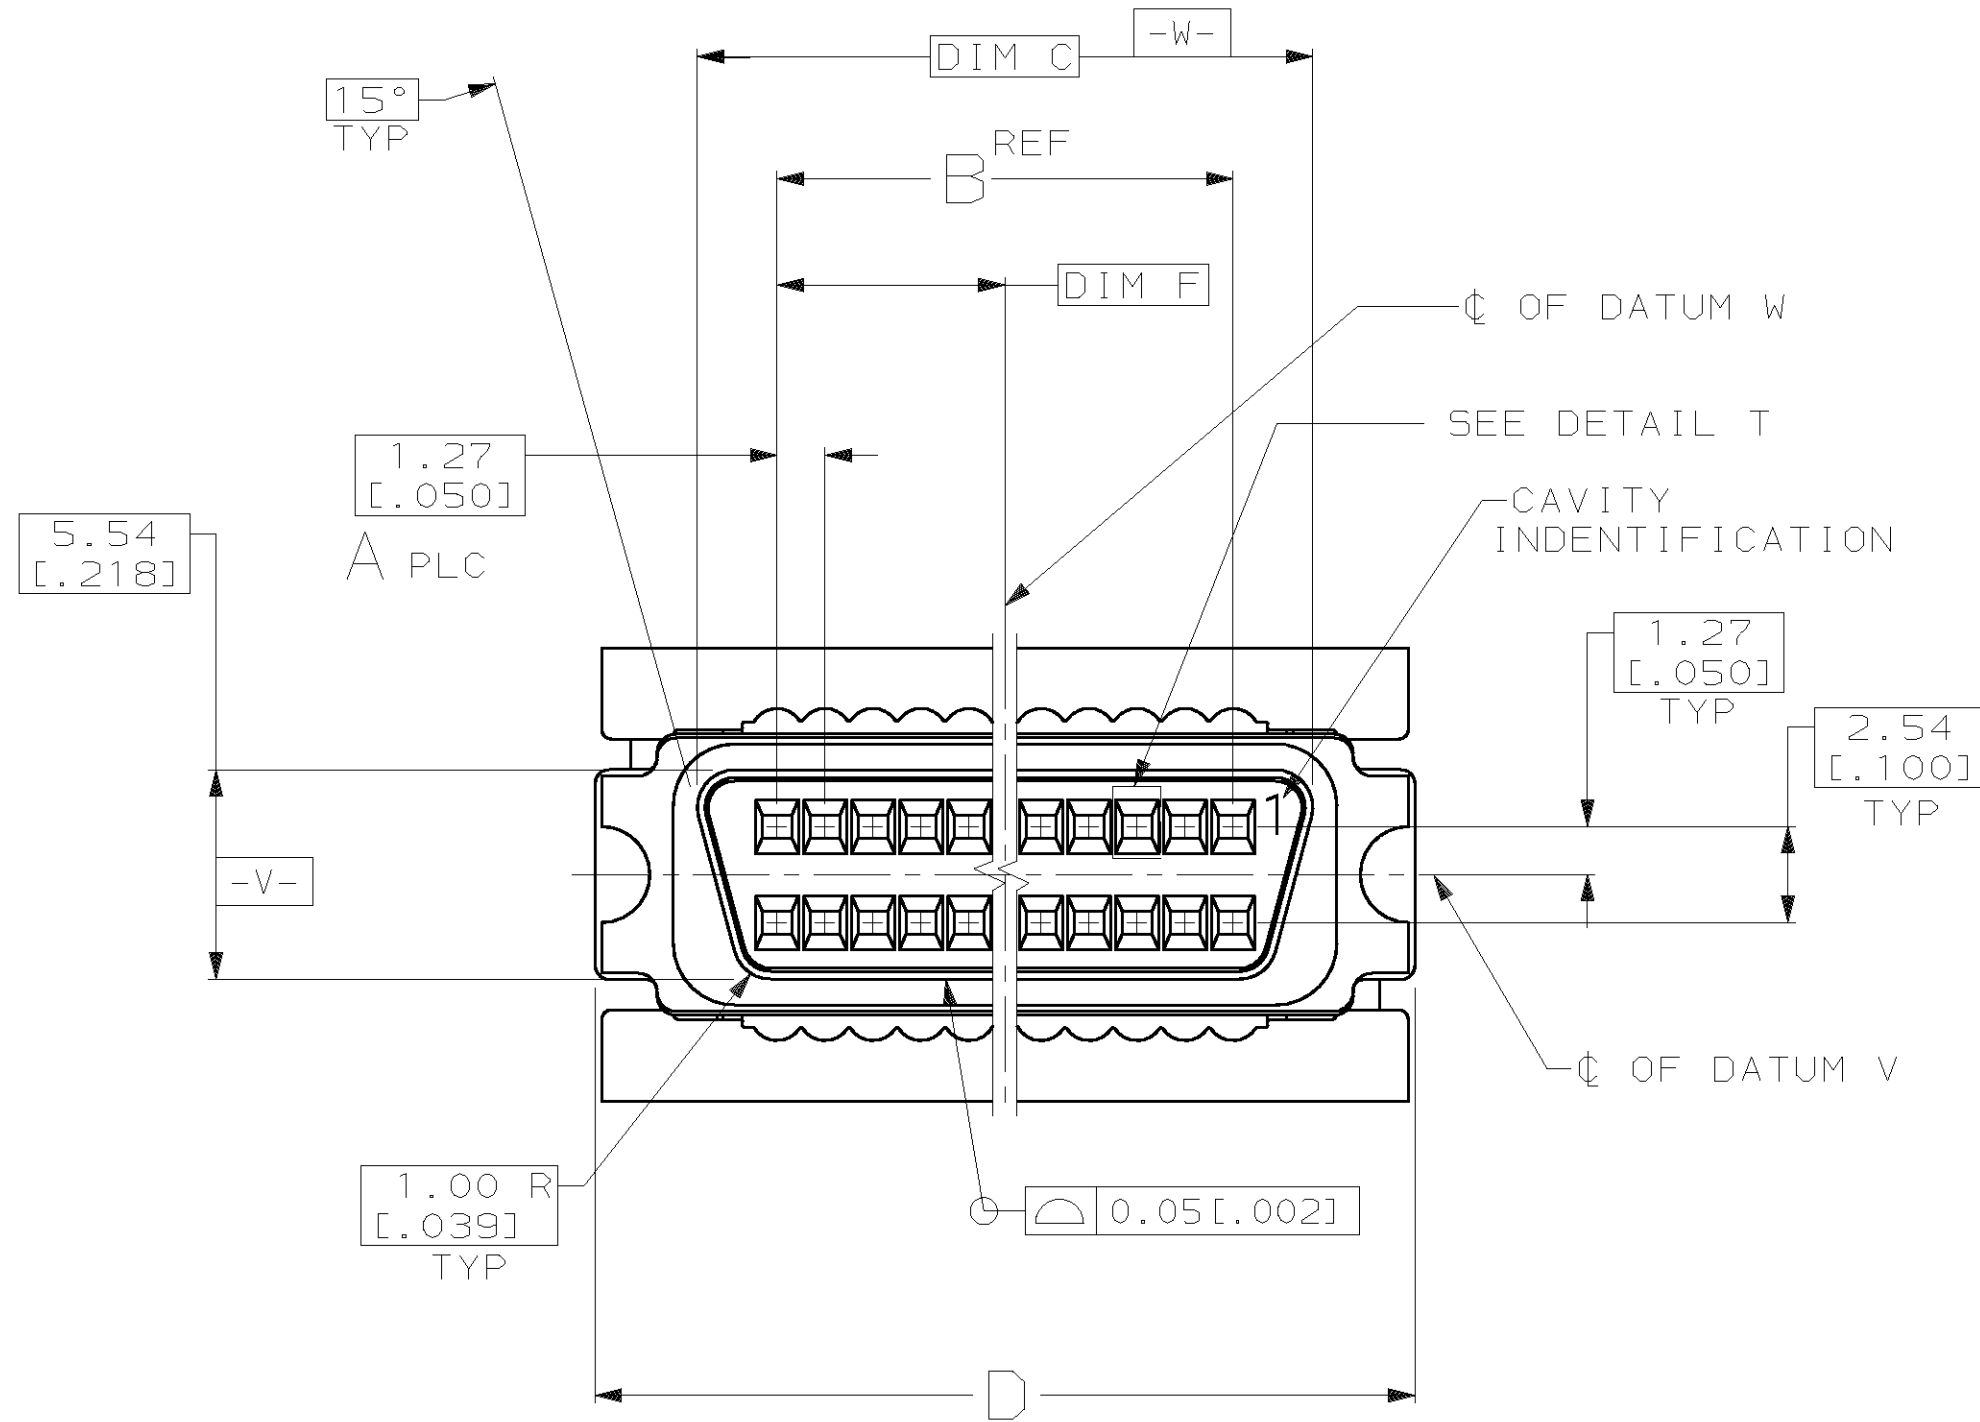

1 MATERIAL:
RECEPTACLE CONTACTS- PHOSPHOR BRONZE
RECEPTACLE SHELL- STEEL
RECEPTACLE HOUSING AND TERMINATING COVERS- UL V-0 RATED THERMOPLASTIC,
COLOR: BLACK.

2 FINISH:
RECEPTACLE CONTACTS- 0.00075 [.000030] MINIMUM GOLD PLATE IN CONTACT AREA,
0.00127 [.000050] MINIMUM BRIGHT TIN-LEAD PLATE IN TERMINATION AREA,
ALL OVER 0.00127 [.000050] MINIMUM NICKEL.


3 PLATING:
RECEPTACLE SHELL- 0.00508 [.000200] MINIMUM BRIGHT NICKEL PLATE OVER
0.00127 [.000050] MINIMUM COPPER.

4. RECOMMENDED WIRE:
28 AWG OR 30 AWG, SOLID OR 7 STRANDED, WITH A 0.74-0.91 [.029-.036]
INSULATION DIA, WIRE MUST BE APPROVED BY AMP INCORPORATED.

5 TERMINATING COVERS ARE PACKAGED SEPERATELY.

6 OBSOLETE PART NUMBER.

7 FINISH:
RECEPTACLE CONTACTS- 0.00075 [.000030] MINIMUM GOLD PLATE IN CONTACT AREA,
0.00300 [.000100] MINIMUM BRIGHT TIN PLATE IN TERMINATION AREA,
ALL OVER 0.00127 [.000050] MINIMUM NICKEL.

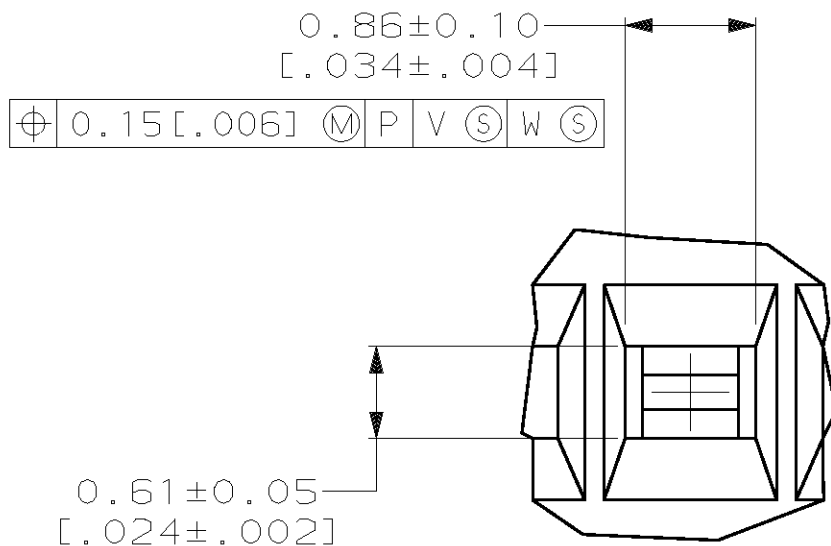

DETAIL T
SCALE 20:1
TYPICAL

OBSOLETE

		20.96 [.825]	7.44 [.293]	51.54 [2.029]	46.13 [1.816]	41.91 [1.650]	33	68	1-749699-1
		15.24 [.600]	7.44 [.293]	40.11 [1.579]	34.70 [1.366]	30.48 [1.200]	24	50	1-749699-0
E		10.80 [.425]	7.44 [.293]	31.22 [1.229]	25.81 [1.016]	21.59 [.850]	17	36	749699-9
		31.12 [1.225]	9.47 [.373]	71.86 [2.829]	64.45 [2.616]	62.23 [2.450]	49	100	749699-8
		20.96 [.825]	7.44 [.293]	51.54 [2.029]	46.13 [1.816]	41.91 [1.650]	33	68	749699-7
		15.24 [.600]	7.44 [.293]	40.11 [1.579]	34.70 [1.366]	30.48 [1.200]	24	50	749699-5
		12.06 [.475]	7.44 [.293]	33.76 [1.329]	28.35 [1.116]	24.13 [.950]	19	40	749699-4
		7.62 [.300]	7.44 [.293]	24.87 [.979]	19.46 [.766]	15.24 [.600]	12	26	 749699-2
	CONTACT FINISH	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NO
DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN mm [INCHES] TOLERANCES ON : 2 PLC DEC ± 0.13 [.005] 3 PLC DEC ± - ANGLES ± -				DR 05/31/89 M.MCAFFREY CHK 06/02/89 WAYNE DAVIS APPD 06/02/89 DAVID GRIESEMER APPD 06/02/89 ROBERT WHITEMAN PRODUCT SPEC 108-1228		 AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa. 17105 NAME KIT, RECEPTACLE CABLE CONNECTOR ASSEMBLY, AMPLIMITE®.050 Series			
MATERIAL 				APPLICATION SPEC 114-40029 WEIGHT _		SIZE 	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 749699	
FINISH SHELL:  CONTACTS: SEE TABLE						SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.