



This product represents our selection of standard resistance weld type quartz crystals.

- OPTIONS:**
- extended temperature range
 - pullability
 - mylar spacer
 - vinyl sleeve
 - third ground lead
 - radial Tape and Reel (1,000 pcs)

FEATURES

- Cost effective
- Excellent aging
- Wide frequency range
- Tight tolerances
- Excellent reliability
- "AT" cut crystal

PART NUMBERING GUIDE *"EXAMPLE"*

	FREQUENCY (16.0000 MHz)	LOAD CAPACITANCE*	PACKAGE TYPE
ECS	- 160	- 20	- 1

* Load capacitance (xx=xx pF, S= series resonance)
 Note: See Product Selection Guide for additional options.

OPERATING CONDITIONS/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	MINIMUM	MAXIMUM	UNITS
FREQUENCY RANGE	f_0	1.800	100.000	MHz
FREQUENCY TOLERANCE	Ref @ +25°C	-30	+30	PPM
FREQUENCY STABILITY	Ta=-10°C ~ +70°C	-50	+50	PPM
OPERATING TEMPERATURE	T _{OPR}	-10	+70	°C
STORAGE TEMPERATURE	T _{STG}	-30	+85	°C
SHUNT CAPACITANCE	C ₀		7.0	pF
LOAD CAPACITANCE	C _L (Customer Specified)	10.0	Series	pF
DRIVE LEVEL	1.800 ~ 3.000MHz, 3.000 ~ 100.000MHz		2.0, 1.0	mW
AGING (FIRST YEAR)	@ +25°C	-5.0	+5.0	PPM

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE / MODE OF OSCILLATION

FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE	MAX ESR Ω	FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE	MAX ESR Ω
1.800 ~ 1.999	Fundamental	750	5.000 ~ 5.999	Fundamental	50
2.000 ~ 2.399	Fundamental	500	6.000 ~ 7.999	Fundamental	40
2.400 ~ 2.999	Fundamental	300	8.000 ~ 9.999	Fundamental	35
3.000 ~ 3.199	Fundamental	200	10.000 ~ 12.499	Fundamental	30
3.200 ~ 3.699	Fundamental	120	12.500 ~ 15.999	Fundamental	25
3.700 ~ 4.199	Fundamental	100	16.000 ~ 25.000	Fundamental	20
4.200 ~ 4.899	Fundamental	70	23.000 ~ 100.000	3rd O/T	40
4.900 ~ 4.999	Fundamental	55			

PACKAGE DIMENSIONS (mm)



Figure 1) HC-49U - Side and Bottom views

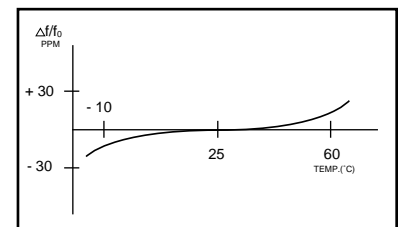


Figure 2) Frequency vs Temperature Curve



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.