




**Insertion Tool
Instruction Sheet
Order No. 11-02-0001
(HT-1807)**

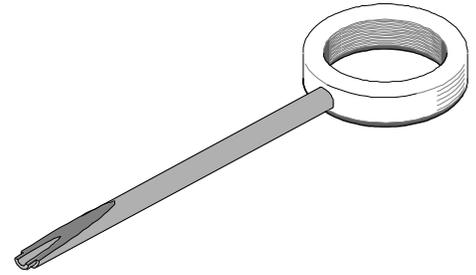

This Insertion tool is used for insertion of .062" diameter series pin and socket male and female terminals in plug and receptacle housings. This tool is designed to assure proper seating of terminals and reduce operator fatigue.

TERMINAL INSERTION:

Individual terminals may be inserted in the housing using this Insertion tool.

- 1) To properly use this tool, with the flat side facing up, place the ring over the ring finger past the first joint (See Figure 1). Place the wire in the groove of the tool so that the terminal is touching the end of tool (See Figure 2).
- 2) With your thumb securely holding the wire in the groove, push the terminal into the housing as far as the shoulder on the tool will permit. The terminal then should be locked in place.

Optional: The terminal can be partially inserted in the terminal housing first, and then the Insertion tool can be used to firmly seat the terminal.

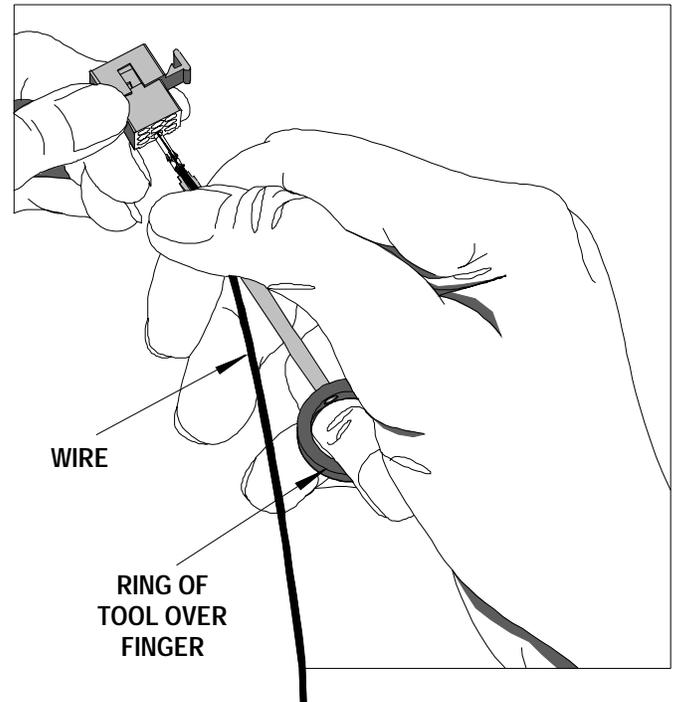


Figure 1

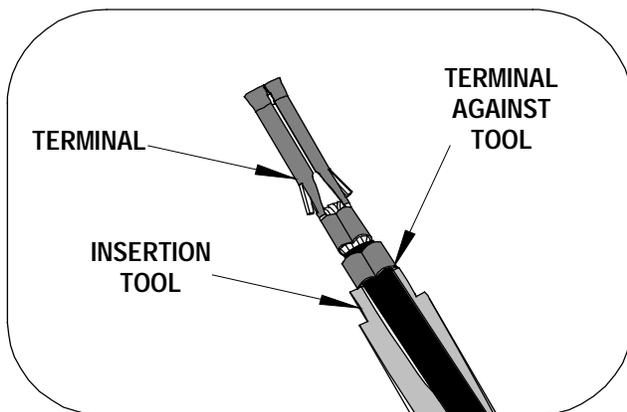


Figure 2

Molex Tooling Group
1150 E. Diehl Road
Naperville, IL 60563
(630) 969-4550; FAX (630) 505-0049



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.