

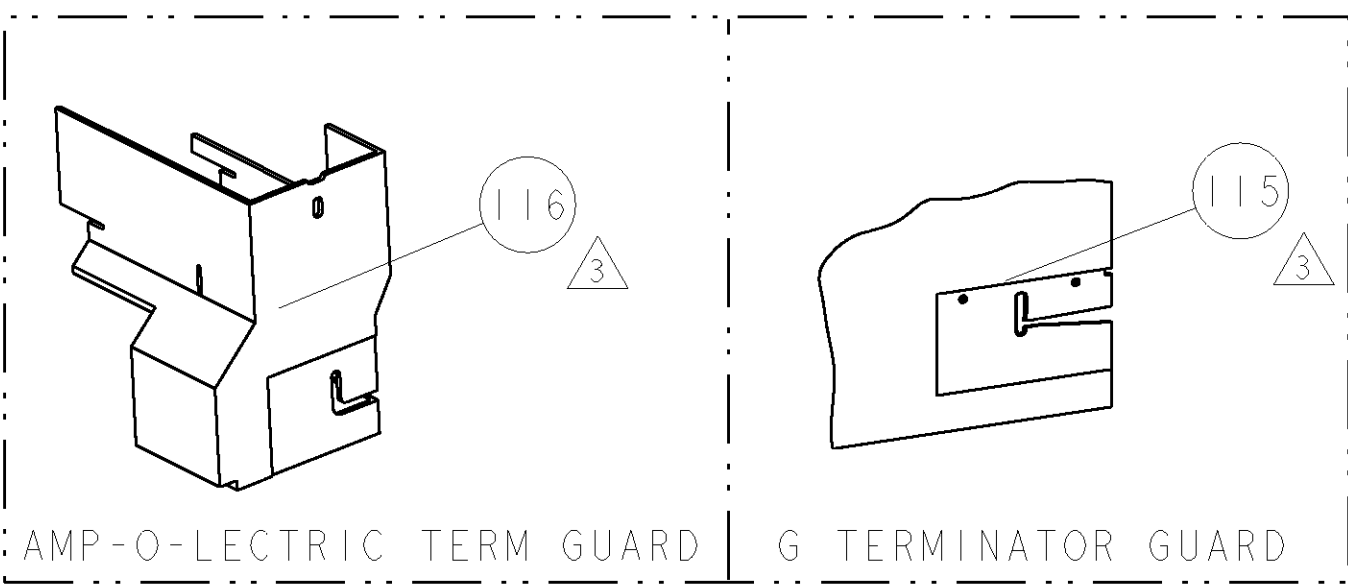


8				7			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1385327-1		C	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER	
1385327-2		C	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER	
1385327-3		C	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER	
1385327-6		C	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1385327-7		C	-	-	-	SPARE PARTS	

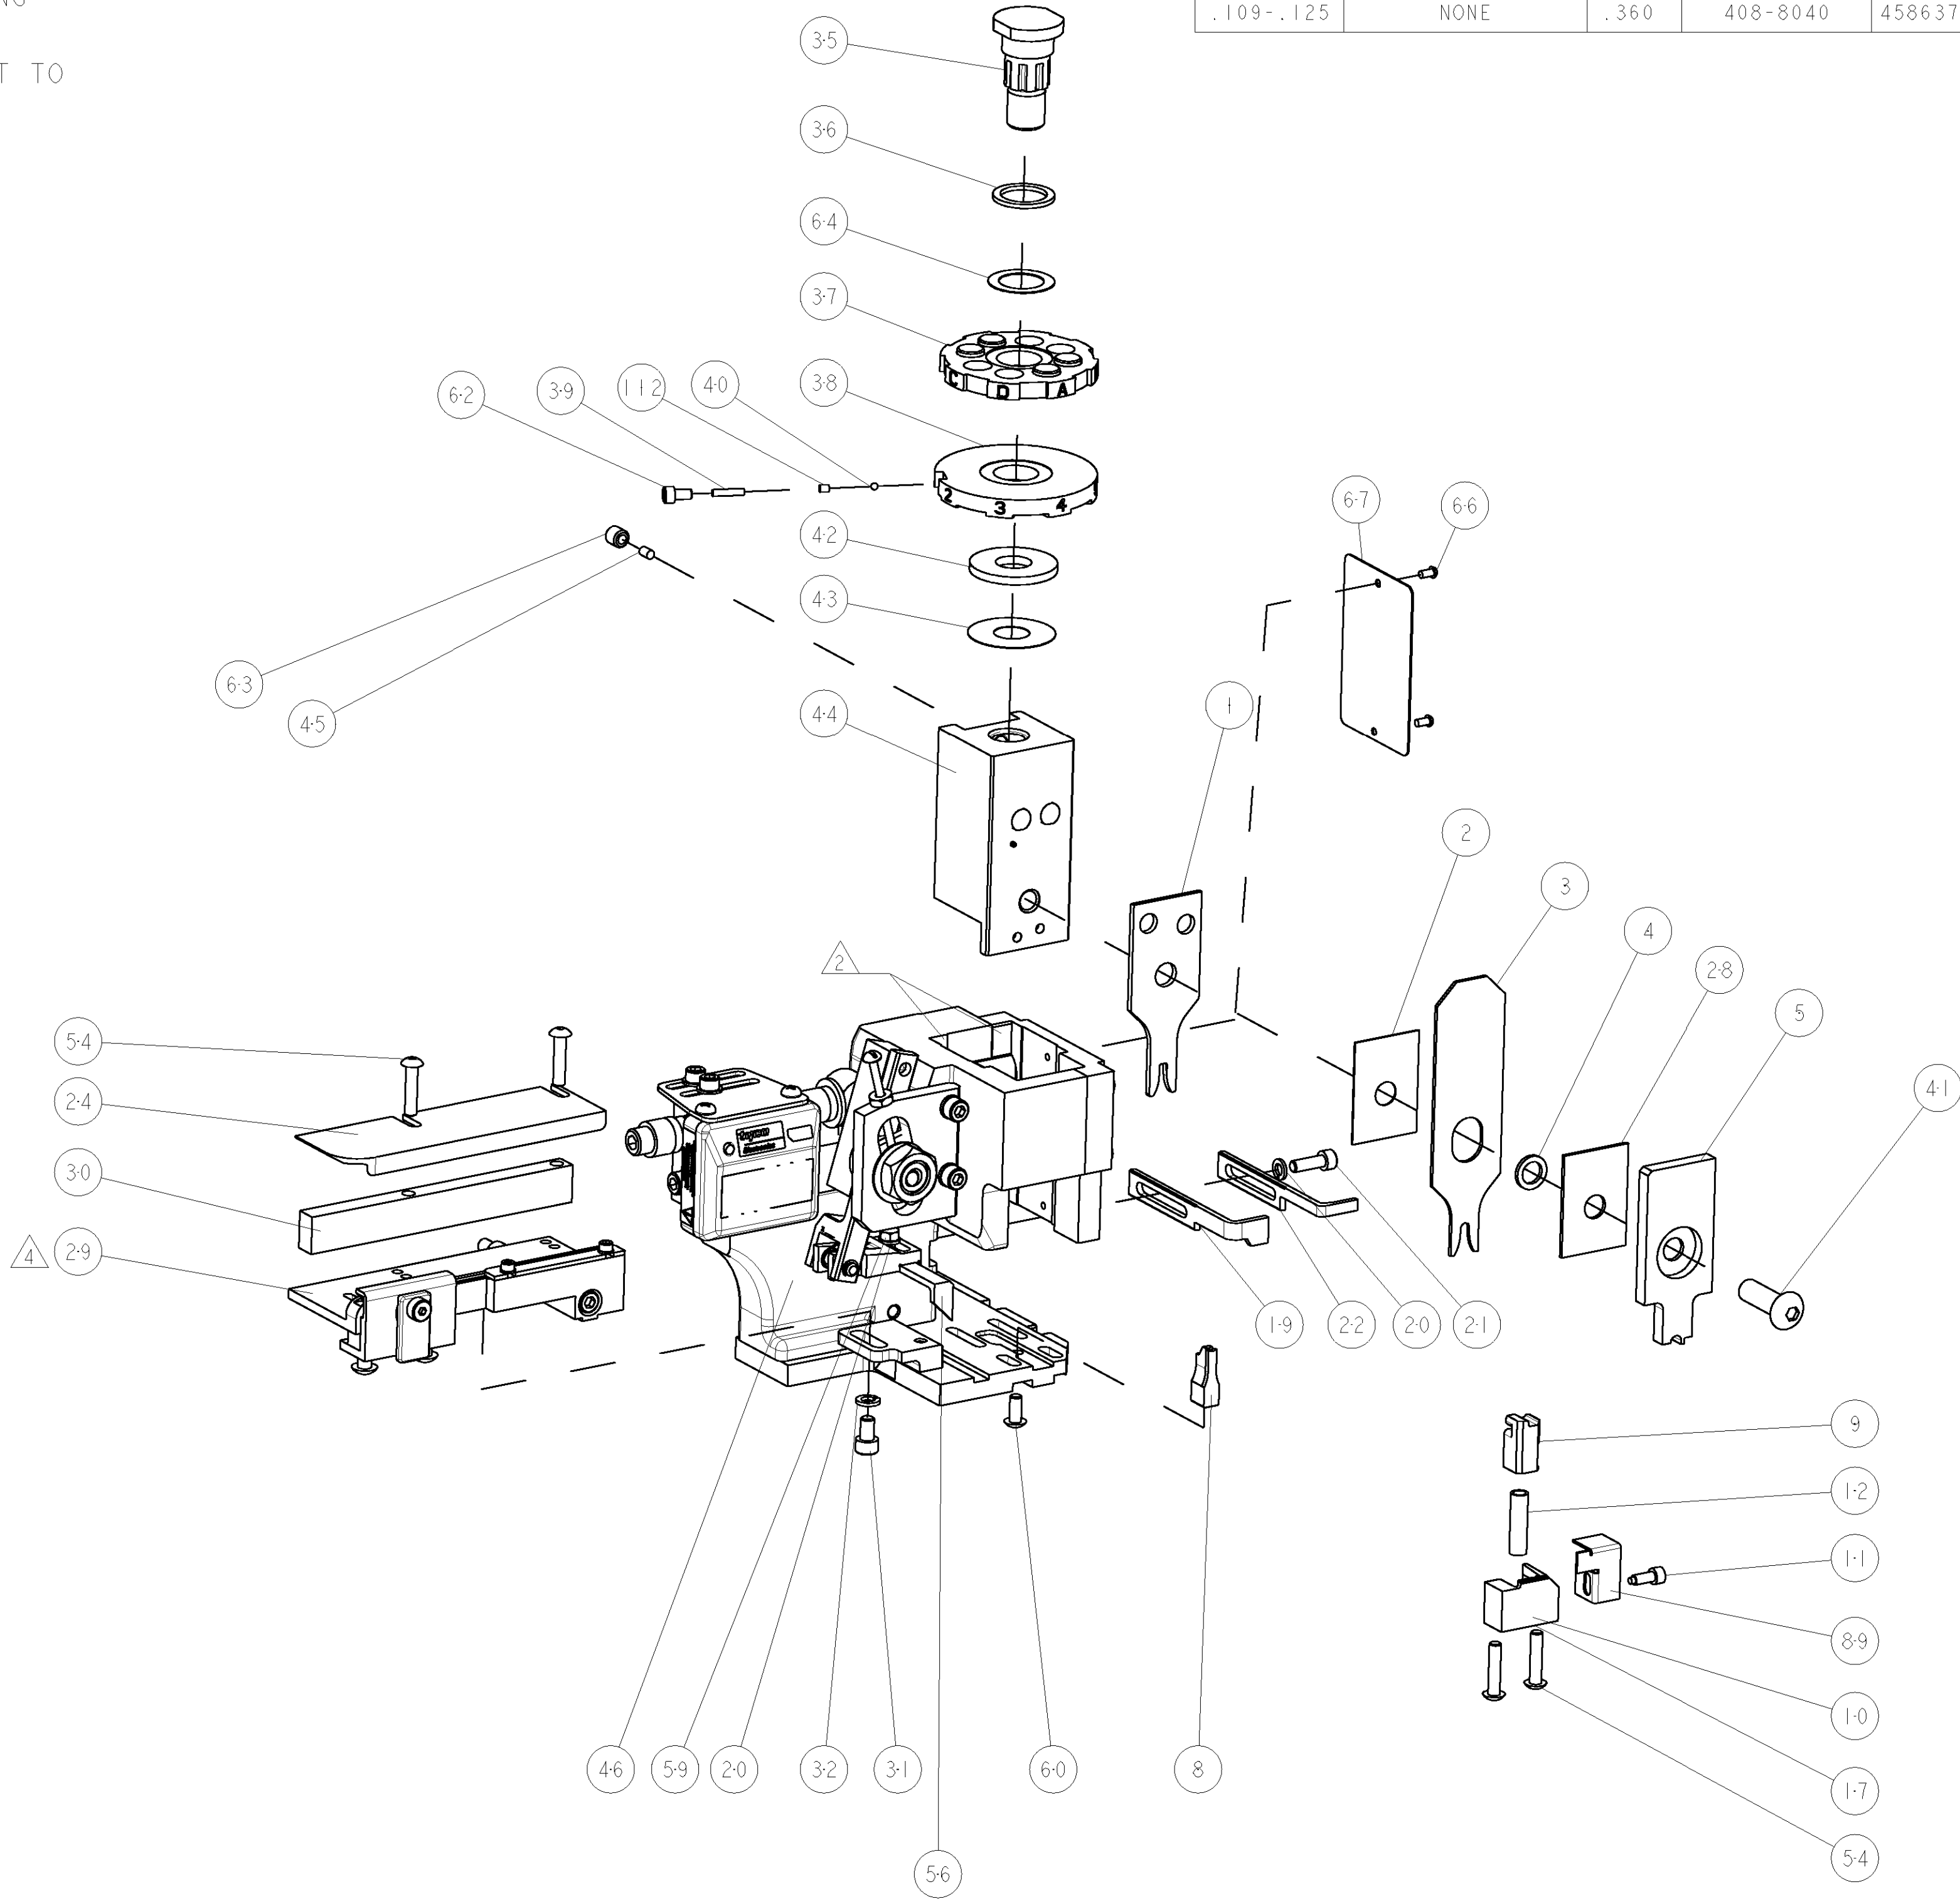

TERMINAL NAME: TERMINAL, CONTACT					
TYCO PN	MFR PN	ARK-LES TERMINAL - AMP CRIMP SPECS			
1572009	3800-S91A				
1572853	3800-S176A	PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE
-	-	A	.063±.002[1.60±0.05mm]		16 AWG
-	-	B	.057±.002[1.45±0.05mm]		18 AWG
-	-	C			-
-	-	D			-
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	.110 [2.79mm]	F	16-18 AWG
-	-	INSUL	.140 [3.56mm]	O	∅.059-.084
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTIONS	SET UP GAGE	
.109-.125	NONE	.360	408-8040	458637-1	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- △ WHEN SWITCHING TERMINALS, ADJUSTMENT TO ITEM 29 IS REQUIRED.

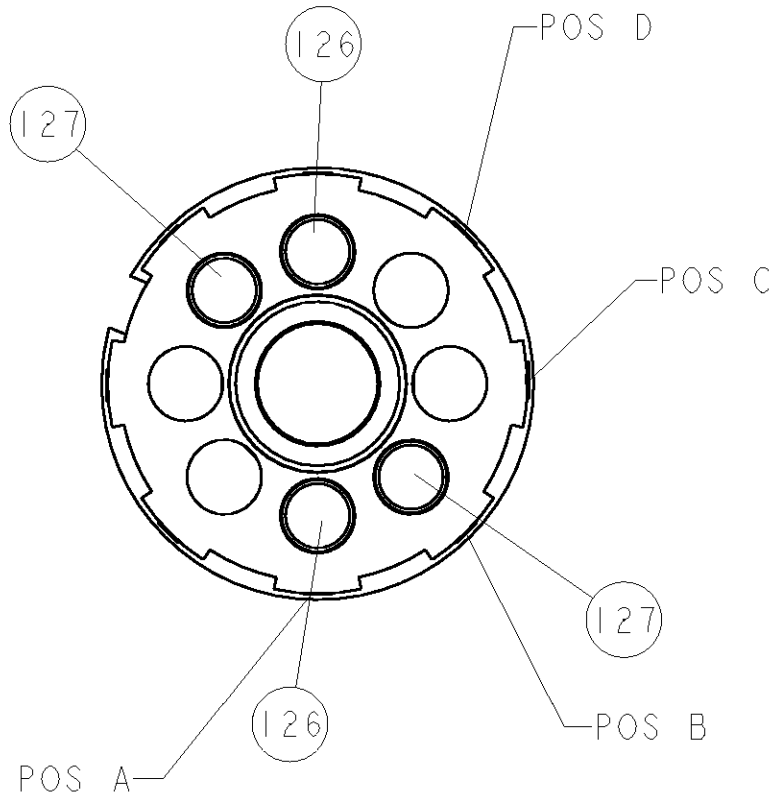



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.