



CRIMP TYPE ANGLE PLUGS & ANGLE BULKHEAD JACKS

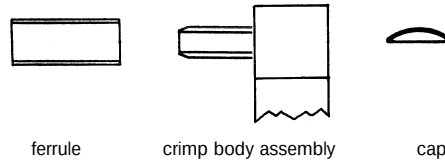

Amphenol Number	Connector Type	Cable RG-/U	Hex Cavity for Outer Ferrule	Die Set for Tool Handle 227-944	Stripping Dimensions, Inches (mm)		
					a	b	c
903-517P-71A	75Ω SMC Angle Plug	Belden 735A	.178(4.5)	227-1221-09 Cav. A	.440(11.2)	.180(4.57)	.090(2.28)
903-289P-51A	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-289P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-291P-51A	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-291P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-367P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-368P-51A	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-368P-51A1	50Ω SMB Angle Plug	178, 196	.105(2.7)	227-1221-03 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-369P-51A	50Ω SMB Angle Plug	Dbl. Braid RG-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-369P-51A2	50Ω SMB Angle Plug	Dbl. Braid RG-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-422J-51A	50Ω SMB Ang. Blkh Jack	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.8)	.050(1.3)
903-429P-51A	50Ω SMB Low Prof. Angl Plg	174, 179, 187, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.400(10.2)	.200(5.1)	.050(1.3)
903-495P-71A	75Ω SMB Angle Plug	Belden 9248	.324(8.2)	227-1221-32 Cav. A	.500(12.7)	.250(6.4)	.250(6.4)
903-535P-71A	75Ω SMB Angle Plug	179	.178(4.5)	227-1221-09 Cav. A	.440(11.2)	.180(4.57)	.090(2.28)
903-288P-52A	75Ω SMB Angle Plug	174, 188, 316	.128(3.3)	227-1221-03 Cav. A	.390(9.9)	.150(3.2)	.050(1.3)
903-362P-52A1	75Ω SMB Angle Plug	RD-316	.151(3.8)	227-1221-37 Cav. B	.390(9.9)	.150(3.2)	.050(1.3)

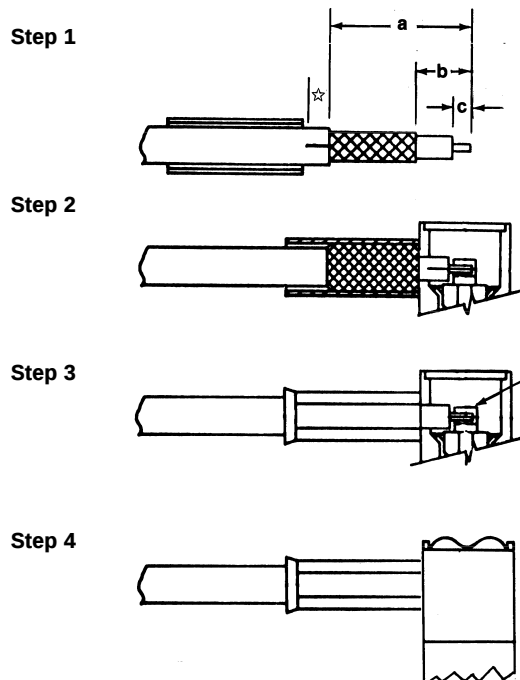

Step 1 Slide ferrule over cable. Trim cable to dimensions shown in table above. Tin center conductor.
☆ for P/N 903-429P-51A only, make 2 slits in jacket .062"(1.6mm) long, 180° apart.

Step 2 Insert cable into back end of crimp body assembly as shown. Center conductor will enter slot in contact. Slide ferrule over braid and crimp using hex die shown in table above.

Step 3 Solder center conductor into contact.

Step 4 Insert cap into body and dimple or lightly punch center of cap for retention in body.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.