



*Quality Products. Service Excellence.*

## Plate & Filament 260 Series

Universal Primary & 50/60 Hz. Operation

### Features




- Universal primary with taps for 100, 120, 220 or 240 VAC, 50/60 Hz. (Except the 260A6 which is 117V, 50/60 Hz only)
- Designed for preamps, low power amps, general replacement, test equipment, etc.
- Economical, open frame, chassis mount - two hole (.187 dia. = G) channel bracket (figure #1) or four hole mounting (figure #2).
- Units include a Faraday shield between the primary and secondary windings. Our electrostatic shield reduces the capacitive coupling from the primary - greatly attenuating higher frequency current coupling to the secondaries.
- Minimum 5" long leads.
- For more selection check out our **300 Series** of universal plate & filament transformers.

### NOTES

1. These units are designed to run with BOTH primary windings energized for maximum efficiency (see wiring table below).
2. The Faraday shield lead - the gray wire - marked SH (shield) above, should remain grounded to the mounting bracket & in turn to the chassis.

### Gallery

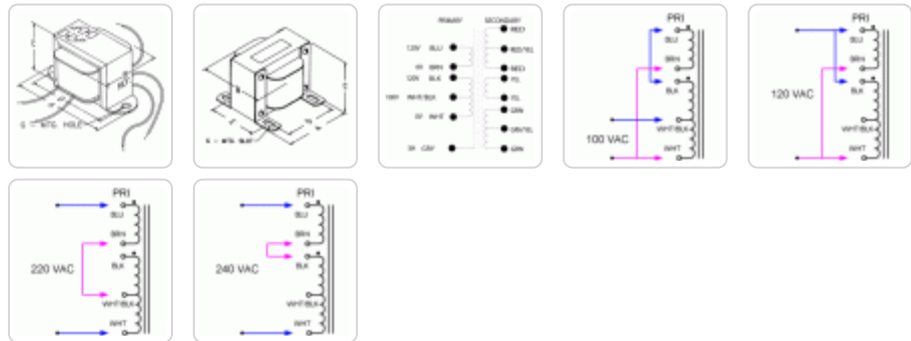

| Part No. | VA  | A.C. High Voltage<br>Secondary #1 | A.C. Filament<br>Secondary #2 | A.C. Filament<br>Secondary #3 | Figure #<br>or PDF<br>File | Dimensions |       |      |      |      |             |
|----------|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------|------|------|------|-------------|
|          |     | RMS                               | RMS                           | RMS                           |                            | A          | B     | C    | D    | E    | G           |
| 260A     | 22  | 400V C.T. @ 40ma.                 | 6.3V C.T. @ 1A                | -                             | 1                          | 3.25       | 2.00  | 2.00 | 2.81 | -    | 0.19        |
| 260A6    | 57  | 740V C.T. @ 60ma.                 | 6.3V C.T. @ 2A                | -                             | See PDF                    | 2.5        | 2.155 | 3    | -    | -    | -           |
| 260C     | 65  | 500V C.T @ 85ma..                 | 5V @ 2A                       | 6.3V C.T. @ 2A                | 1                          | 4.03       | 2.65  | 2.62 | 3.56 | -    | 0.19        |
| 260E     | 80  | 450V C.T. @ 115ma.                | 5V @ 2A                       | 6.3V C.T. @ 3A                | See PDF                    | 3.00       | 3.06  | 2.53 | 2.50 | 2.40 | 0.21 x 0.38 |
| 260G     | 175 | 550V C.T. @ 230ma.                | 5V @ 3A                       | 6.3V C.T. @ 5A                | See PDF                    | 3.75       | 3.50  | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.20 x 0.38 |
| 260J     | 152 | 650V C.T. @ 173ma.                | 5V @ 2A                       | 6.3V C.T. @ 4A                | 2                          | 3.75       | 3.13  | 3.13 | 3.12 | 2.75 | 0.22 x 0.56 |
| 260K     | 197 | 650V C.T. @ 230ma.                | 5V @ 3A                       | 6.3V C.T. @ 5A                | 2                          | 4.50       | 3.25  | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 0.22 x 0.56 |
| 260M     | 248 | 700V C.T. @ 288ma.                | 5V @ 3A                       | 6.3V C.T. @ 5A                | 2                          | 4.50       | 3.25  | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 0.22 x 0.56 |

*Data subject to change without notice*





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.