

FIT80-1

Description:

The FIT80-1 toroidal inductor is specifically designed to minimize transients. It stores energy and therefore, conditions the output signal by leveling the current waveform providing a more stable current supply. Generally used in high frequency circuits, its standard design provides an economical solution in differential mode applications or as an output inductor.

Electrical Specifications (@25C):

Min. Inductance (µH)		Rated	Max
No Bias	At Bias	DC Amps	DCR (mΩ)
128.0	74.04	4.0	95.2

Note: No Bias inductance measured at .25V, 10KHZ.

Dimensions:

A	B	C	D	E	F	G
.975	.625	1.10	.450	.624	.125	.026±.003

Units: In inches



Weight: .045 lbs.

Technical Notes:

1. Nominal inductance values are typically 10% higher than minimal rating.
2. Biased inductance measured at rated DC amps.
3. Operation at rated current yields approximately 40°C temperature rise over 20°C ambient.

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>.

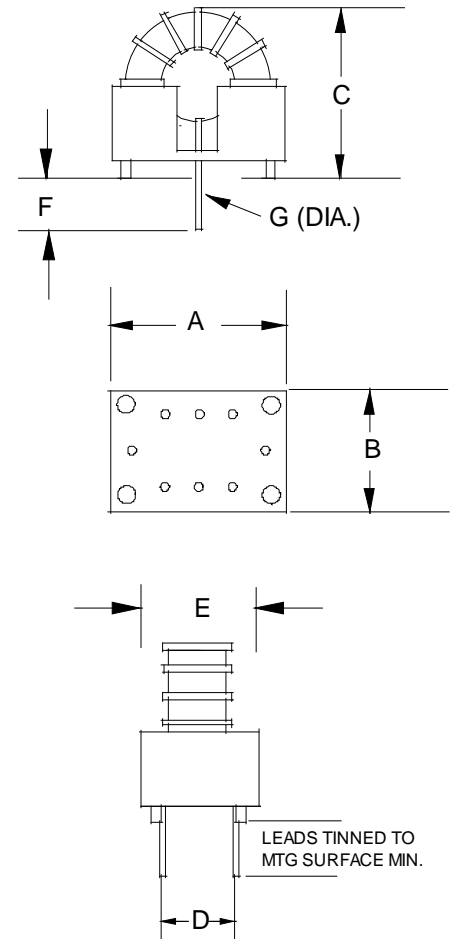



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.