


# Interruptores Desconectadores Para Motores

## Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

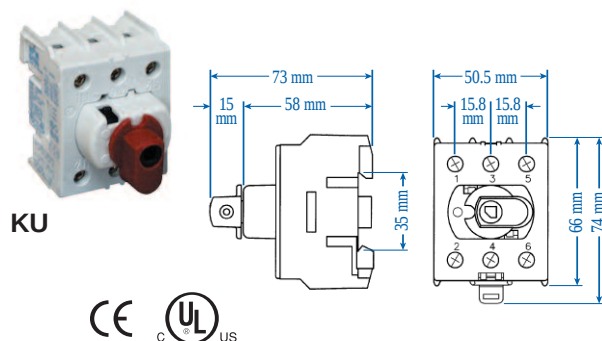


| Código | Tamaño del Conductor | Clasif. De Corriente (A) |              |              |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|        |                      | CA21<br>690V             | CA22<br>690V | CA23<br>690V |

|        |                                 |    |    |    |
|--------|---------------------------------|----|----|----|
| KU316N | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 25 | 16 | 16 |
| KU325N | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 40 | 25 | 20 |
| KU340N | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 63 | 40 | 25 |
| KU363N | 2.5-35mm <sup>2</sup> ; 12-4AWG | 80 | 63 | 25 |

### Manija a distancia


\*IP66 / Nema Tipo 4X

### Manija Directa

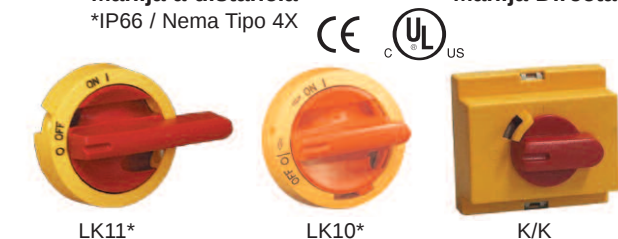

| Manija a Dist.<br>Código | Manija Directa<br>Código | Color         | Para uso con |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| LK11 Y/R U               | —                        | Amarillo/Rojo | KU & VKA     |
| LK10 Y/R UL              | —                        | Amarillo/Rojo | KU & VKA     |
| —                        | K/KU3P Y/R               | Amarillo/Rojo | KU           |
| —                        | K/VKA3-4P Y/R            | Amarillo/Rojo | VKA          |

## Contactos Auxiliares

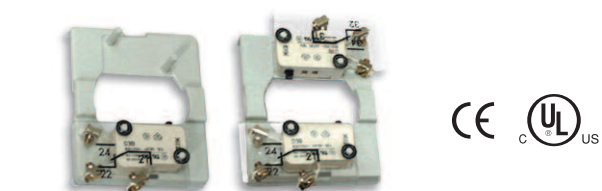

| 1 NA/1NC<br>Código | 2NA/2NC<br>Código | Para uso con |
|--------------------|-------------------|--------------|
|--------------------|-------------------|--------------|

|        |        |             |
|--------|--------|-------------|
| KU1.V  | KU2.V  | modelos KU  |
| VKA1.V | VKA2.V | modelos VKA |

## Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos KU



IP66 / Nema Tipo 4X


| Código | Manija Color |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

OKA/KU LK10 Y/R

Amarillo/Rojo

## Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

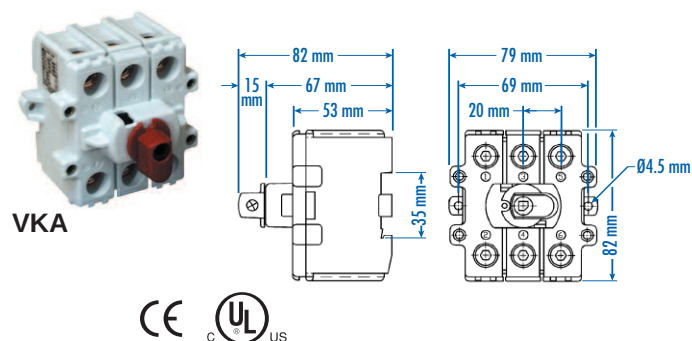

| Código | Tamaño del Conductor | Clasif. De Corriente (A) |              |              |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|        |                      | CA21<br>690V             | CA22<br>690V | CA23<br>690V |

|          |                                |     |     |     |
|----------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| VKA380N  | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG | 100 | 80  | 63  |
| VKA3100N | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG | 125 | 100 | 70  |
| VKA3125N | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG | 160 | 125 | 80  |
| VKA3160N | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG | 200 | 160 | 125 |

## Barreta Regulable

Para manijas LK10/11



| Código       | Largo | Material |
|--------------|-------|----------|
| L100 AD11-ST | 100mm | Acero    |
| L200 AD11-ST | 200mm | Acero    |
| L300 AD11-ST | 300mm | Acero    |

## Portafusibles

Para uso con KU340N



| Código | Clasificación Eléctrica | Para uso con fusible tipo |
|--------|-------------------------|---------------------------|
|--------|-------------------------|---------------------------|

|           |          |                |
|-----------|----------|----------------|
| KV10x38   | 30A/600V | 10x38, pequeño |
| KV10x38CC | 30A/600V | clase CC       |

## Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos VKA



IP66 / Nema Tipo 4X

| Código | Manija Color |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

OKA/V LK11 Y/R

Amarillo/Rojo



**U2**



IP66 / Nema Tipo 4X



**U3**



IP66 / Nema Tipo 4X



**MF10**



IP67 / Nema Tipo 4X



**MF11UL**




IP67 / Nema Tipo 4X


| Código        | Tamaño del conductor            | Clasificación de corriente (A) |              |              | HP                   |     | HP                   |     | HP                   |    | Gabinete Tipo |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|----|---------------|
|               |                                 | CA21<br>690V                   | CA22<br>690V | CA23<br>690V | 110-120 VCA<br>1Ø 3Ø |     | 220-240 VCA<br>1Ø 3Ø |     | 440-480 VCA<br>1Ø 3Ø |    |               |
| KEM325UL Y/R  | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 40                             | 25           | 20           | 1                    | 2   | 3                    | 7.5 | 7.5                  | 15 | U2            |
| KEM340 Y/R U* | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 63                             | 40           | 25           | 2                    | 3   | 5                    | 10  | 10                   | 20 | U2            |
| KEM340UL Y/R  | 1.5-16mm <sup>2</sup> ; 14-8AWG | 63                             | 40           | 25           | 2                    | 3   | 5                    | 10  | 10                   | 20 | U3            |
| KEM360UL Y/R  | 2.5-35mm <sup>2</sup> ; 12-4AWG | 80                             | 63           | 25           | 3                    | 5   | 5                    | 10  | 15                   | 25 | U3            |
| KEM380UL Y/R  | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG  | 100                            | 80           | 63           | 3                    | 7.5 | 7.5                  | 15  | 20                   | 30 | U3            |
| KEM3100L Y/R  | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG  | 125                            | 100          | 70           | 3                    | 7.5 | 10                   | 20  | 20                   | 40 | MF10          |
| KEM3125L Y/R  | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG  | 160                            | 125          | 80           | 5                    | 10  | 15                   | 25  | 30                   | 50 | MF10          |
| KEM3150L Y/R  | 6-70mm <sup>2</sup> ; 4-1/0AWG  | 200                            | 160          | 125          | 7.5                  | 10  | 15                   | 30  | 30                   | 60 | M11UL         |

\* Gabinete IP66, no UL Nema Tipo 4X certificado.  
Para gabinetes de acero inoxidable consulte a Altech.


**U2**

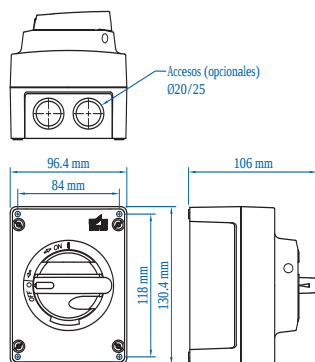


**U3**

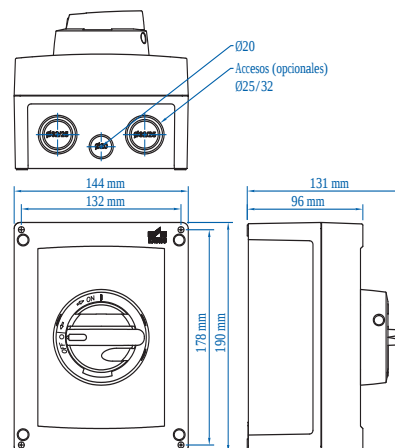

**MF10**


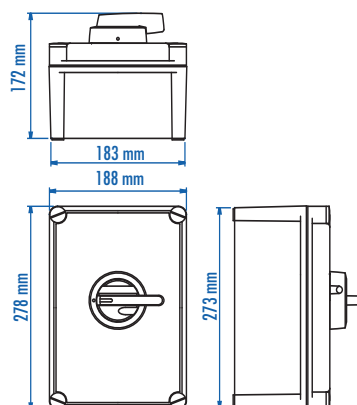


**M11UL**

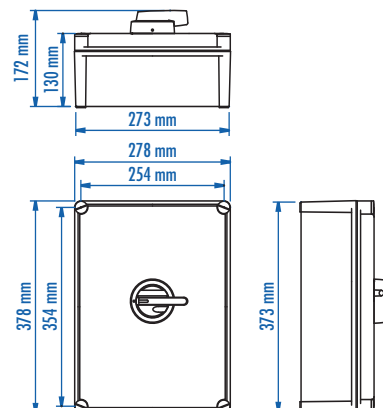

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4

# Interruptores Desconectadores Con Fusibles

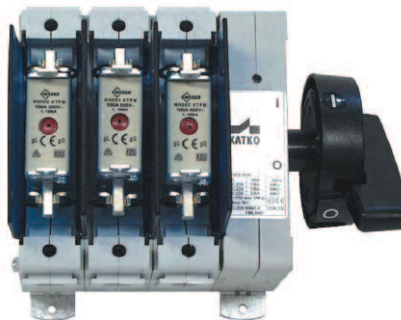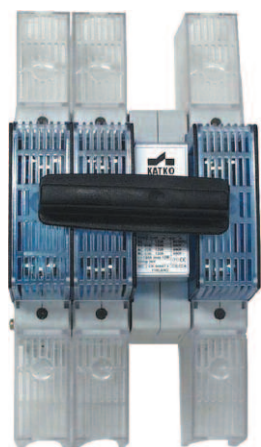



**Manija Directa\*+**  
**KVKE**

**Manija Lateral+**  
**KVKS**


| Manija Directa<br>Código | Manija Lateral<br>Código | Polos | Para DIN-00-Fusibles<br>(AC22) | Para DIN-00-Fusibles<br>(AC23) | Max. Terminal Torque<br>(Nm) |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| KVKE363                  | KVKS363                  | 3     | 63A/690V                       | 63A/690V                       | 4.5                          |
| KVKE383                  | KVKS383                  | 3     | 80A/690V                       | 80A/690V                       | 4.5                          |
| KVKE3100                 | KVKS3100                 | 3     | 100A/690V                      | 100A/690V                      | 4.5                          |
| KVKE3125                 | KVKS3125                 | 3     | 125A/690V                      | 125A/690V                      | 4.5                          |
| KVKE3160                 | KVKS3160                 | 3     | 160A/690V                      | 125A/690V                      | 4.5                          |

\* Manija Directa se muestra con cubierta de fusibles (Código SS125DIN) y cubierta de terminales (Código LS125).

+ Fusibles y cubiertas de terminales no incluidos.

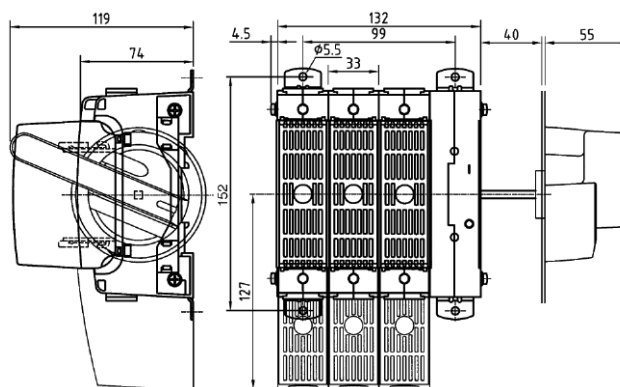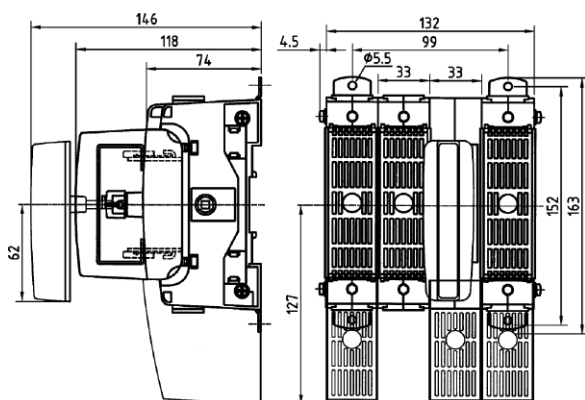

para Interruptores termomagnéticos  
hasta 600A consulte a Altech

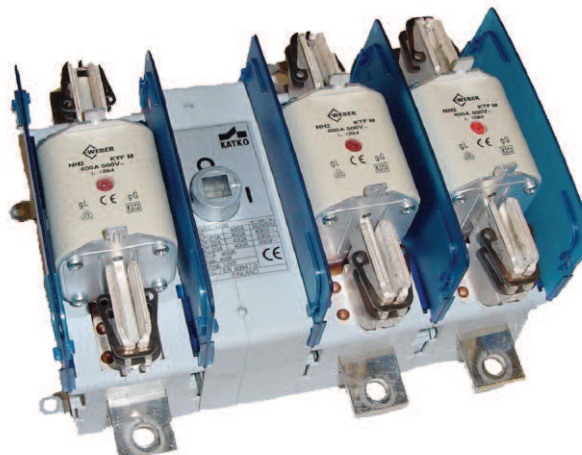

Hasta 400A  
de 160A hasta 400A consultenos.

*Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.