


BNC 50 ohm Caps & Accessories

Amphenol®

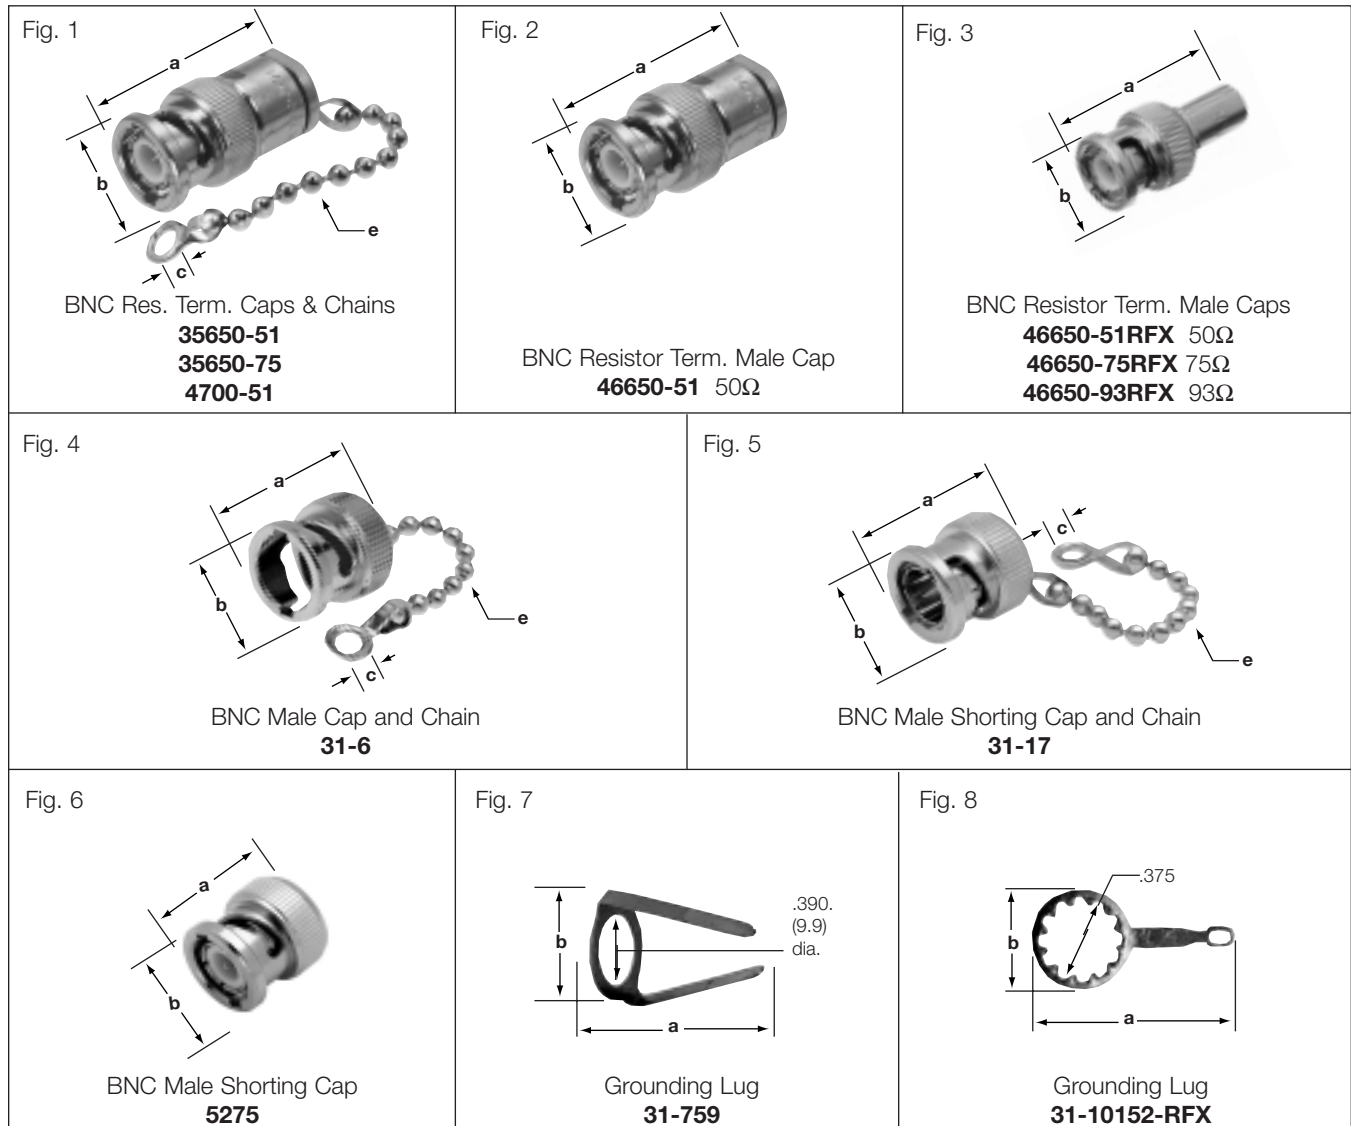

BNC CAPS & ACCESSORIES

Description		Dimensions, inches (millimeters)				Notes		Military Number	Amphenol Number	Fig.
		a	b	c	e	Plt.	Ins.			
Male Cap & Chain Resistor Terminated, 1% 1/2 watt	50Ω	1.19(30.2)	.562(14.3)	.144(3.7)	3.50(88.9)	P1	D1	—	35650-51*	1 ▲
	75Ω					P1	D1	—	35650-75*	1 ▲
	51Ω					P1	D6	MX-554	4700-51*	1 ▲
Male Cap, Resistor Terminated, 1% 1 watt	51Ω	1.12(28.6)	.562(14.3)	—	—	P1	D1	—	46650-51*	2 ▲
Male Cap, Resistor Terminated, 1% 1 watt	50Ω	1.11(28.1)	.571(14.5)	—	—	P1	D23	—	46650-51RFX	3 ▲
	75Ω								46650-75RFX	3 ▲
	93Ω								46650-93RFX	3 ▲
Male Cap & Chain		.688(17.5)	.563(14.3)	.130(3.3)	2.25(57.2)	P3	—	CW-123/U	31-6*	4 ▲
Male Shorting Cap & Chain		.688(17.5)	.563(14.3)	.144(3.7)	2.50(63.5)	P1	—	CW-159/U	31-17*	5 ▲
Male Shorting Cap		.594(15.1)	.563(14.3)	—	—	P1	—	—	5275*	6 ▲
Pkg. of 25 Lugs Used Inside Panel on Front Mount Bulkhead Receptacles to Ground Cable Shield*		.961(24.4)	.578(14.7)	—	—	P3	—	(IBM 2245373)	31-759*	7 ▲
Pkg. of 25 Lugs Used Inside Panel on Front Mount Bulkhead Receptacles for Ground Wire to Circuit		1.156(29.4)	.578(14.7)	—	—	P8	—	—	31-10152-RFX*	8 ▲

■ IBM 3110787 * recognized under the component program of U.L., Inc. ▲ distributor stocked



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.