



## 3130/3134/3151



**31XX-X-00-XX-00-00-08-0**  
Swage mount in .052 hole

| Basic Part Number | Board Thickness | Length A | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 3134-1            | .031            | .079     | .051     |
| 3134-2            | .062            | .079     | .082     |
| 3134-3            | .094            | .079     | .113     |
| 3134-4            | .125            | .079     | .145     |
| 3130-1            | .031            | .179     | .051     |
| 3130-2            | .062            | .179     | .082     |
| 3130-3            | .094            | .179     | .113     |
| 3130-4            | .125            | .179     | .145     |
| 3151-1            | .031            | .479     | .051     |
| 3151-2            | .062            | .479     | .082     |
| 3151-3            | .094            | .479     | .113     |
| 3151-4            | .125            | .479     | .145     |


## 3113



**3113-X-00-XX-00-00-08-0**  
Swage mount in .062 hole

| Basic Part Number | Board Thickness | Length V | Depth D |
|-------------------|-----------------|----------|---------|
| 3113-1            | .031            | .062     | .040    |
| 3113-2            | .062            | .094     | .062    |
| 3113-3            | .094            | .125     | .062    |
| 3113-4            | .125            | .156     | .062    |


## 3360



**3360-X-14-XX-00-00-08-0**  
Shorting Jumper

| Basic Part Number | Pin Centers A |
|-------------------|---------------|
| 3360-1            | .200          |
| 3360-2            | .250          |
| 3360-3            | .300          |
| 3360-4            | .400          |
| 3360-5            | .500          |

## 3301⇒3304




**330X-X-14-XX-00-00-08-0**  
Specify board thickness  
Swage mount in .043 hole

| Basic Part Number | Pin Centers A |
|-------------------|---------------|
| 3301-X            | .257          |
| 3302-X            | .357          |
| 3303-X            | .375          |
| 3304-X            | .562          |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .051     |
| 2     | .062            | .082     |
| 3     | .094            | .113     |


## 3620



**3620-X-32-XX-00-00-08-0**  
Board edge rivet mount


| Basic Part Number | Board Thickness | Slot S |
|-------------------|-----------------|--------|
| 3620-1            | .031            | .047   |
| 3620-2            | .062            | .075   |

## 0940



**0940-0-00-XX-00-00-03-0**  
Press-fit in .057 mounting hole

## 3621

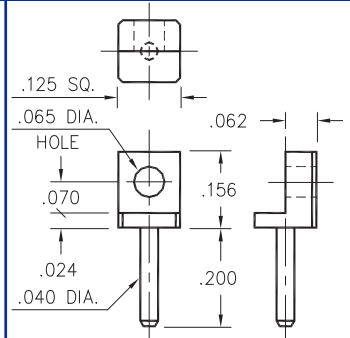

**3621-0-32-XX-00-00-08-0**  
Board edge rivet mount

### SPECIFICATIONS

**PIN MATERIAL:**  
Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
(Except Swage pins which are annealed)

**DIMENSION IN INCHES**  
**TOLERANCES ON:**  
LENGTHS: ±.005  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°

**ORDER CODE: XXXX - X - XX - XX - 00 - 00 - XX - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY PIN FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 15 10μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 21 20μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 34 50μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.