


PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385324-1	D	-
-	-	-

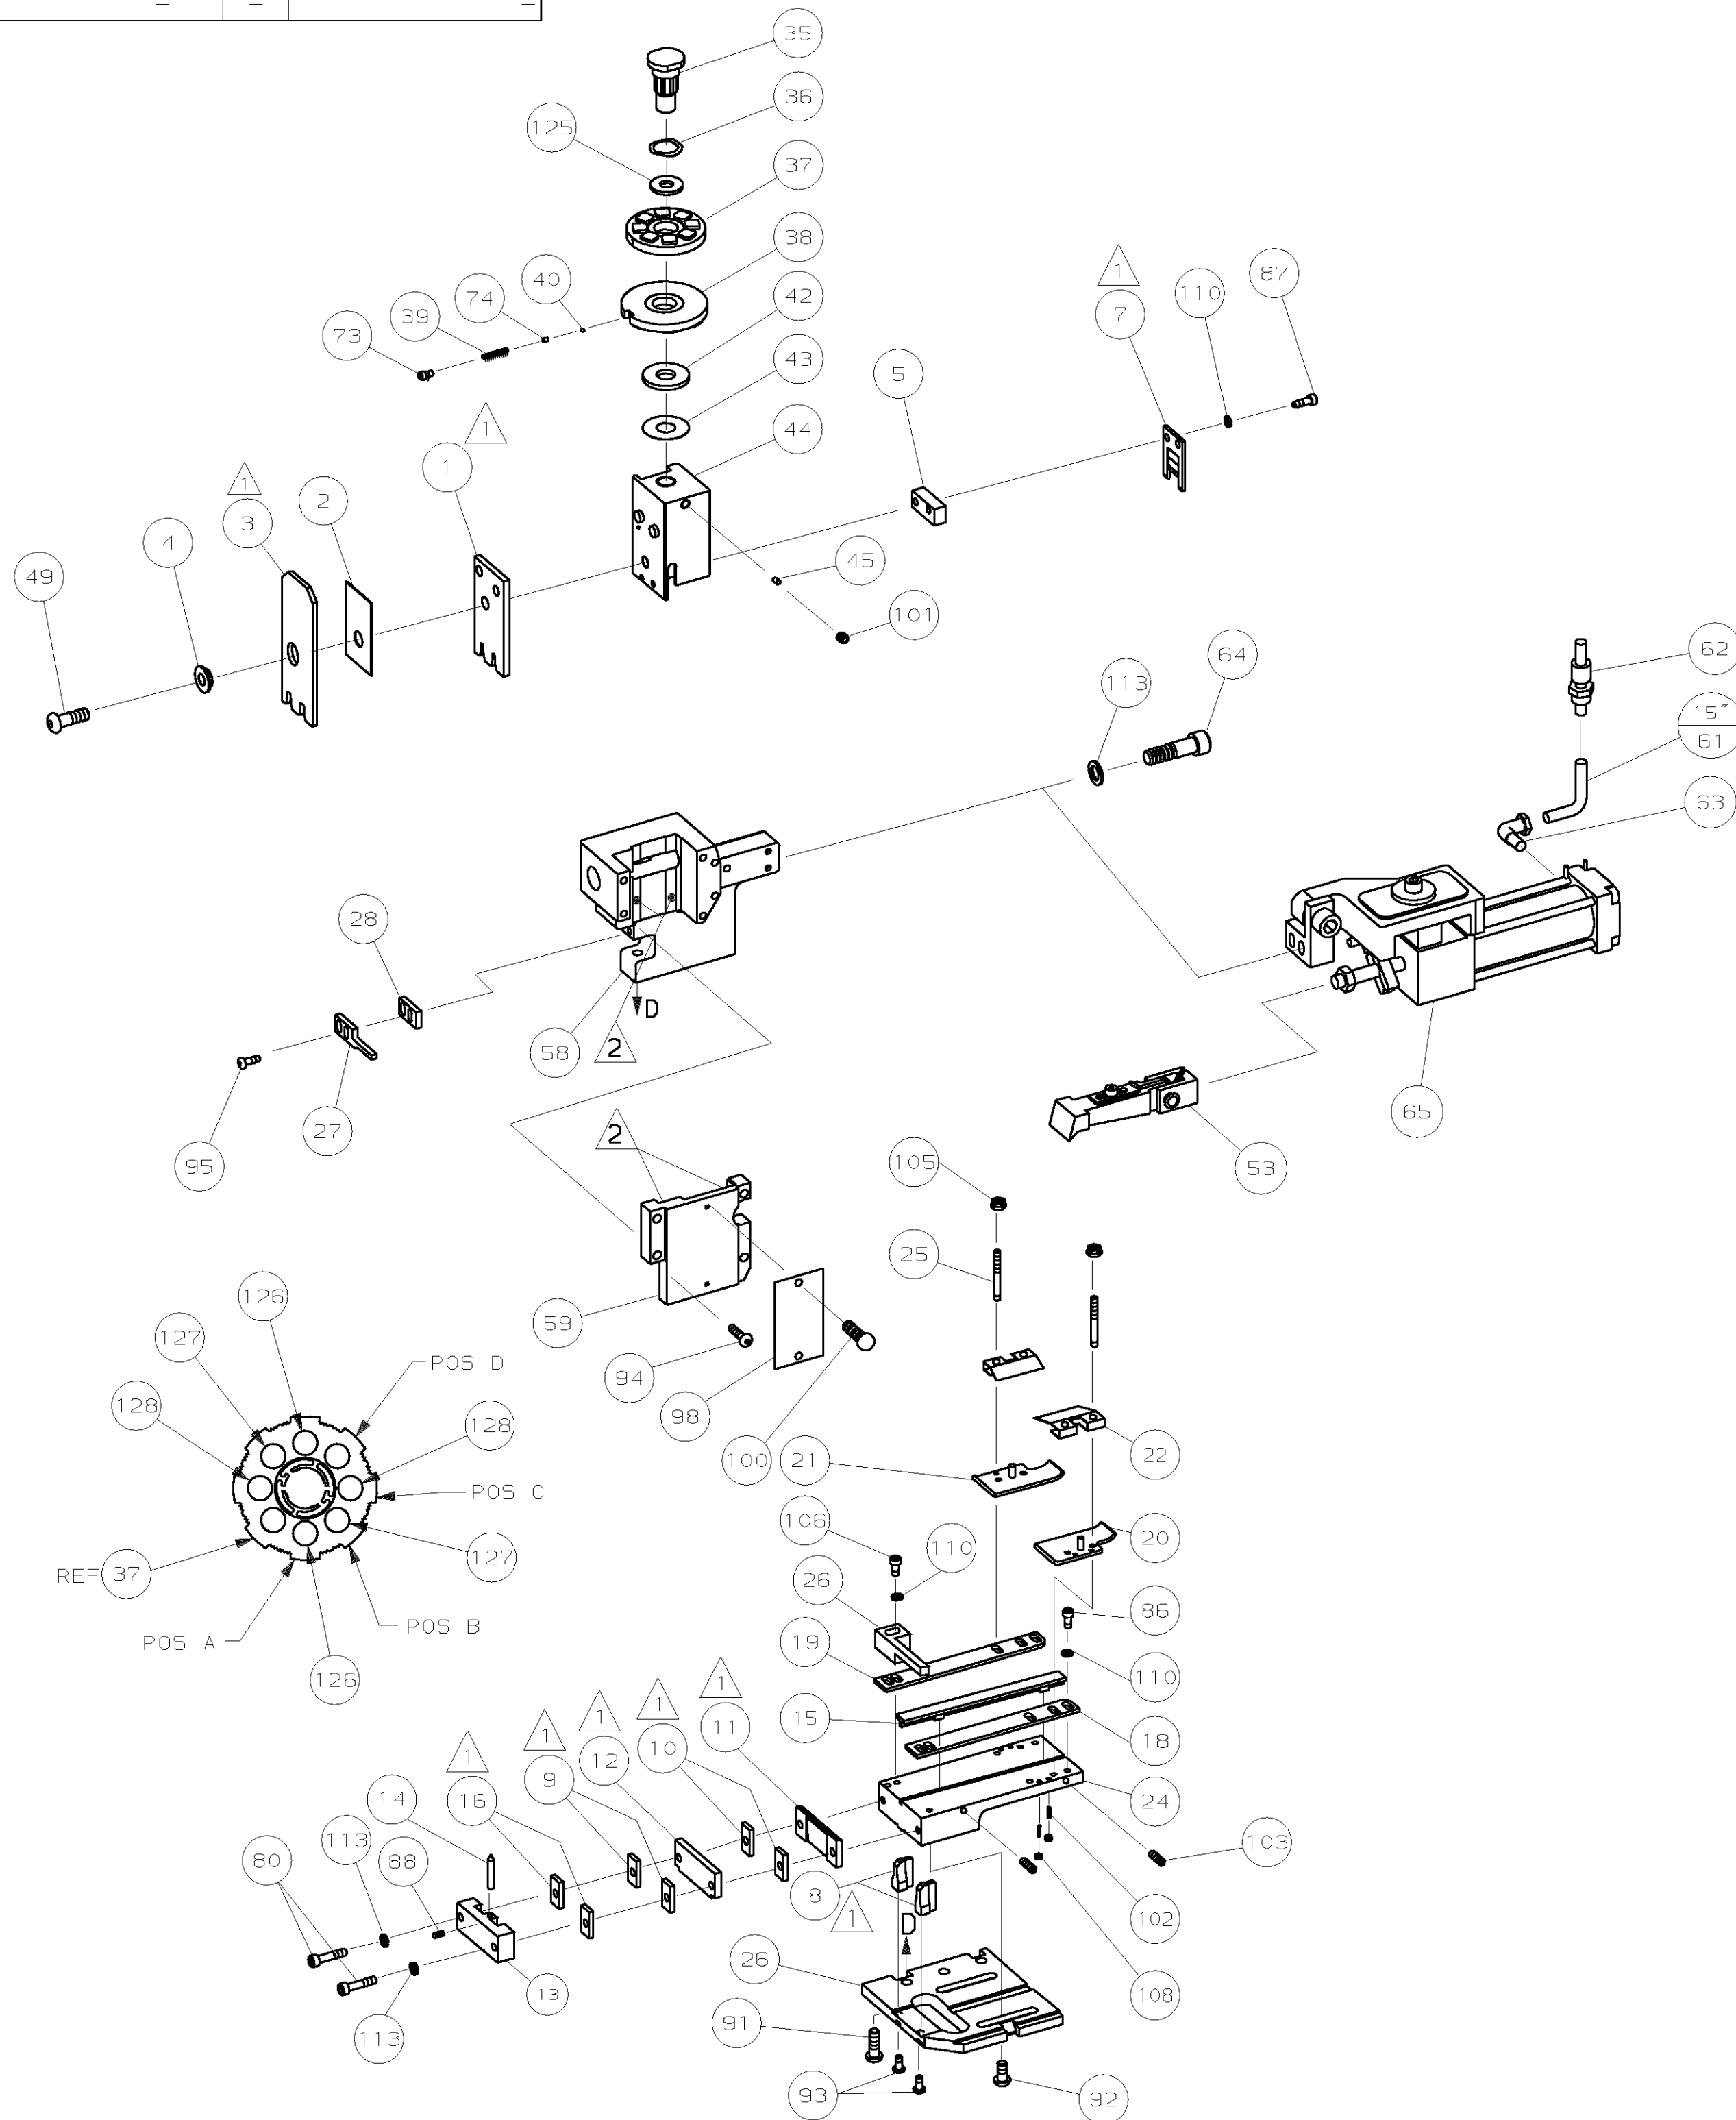

* Trademark of AMP Incorporated

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 SEE DRAWING FOR COMPONENTS

TERMINAL NAME: RING

[illegible]

CRIMPING DATA				
PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
A	.063±.002		18	
B	NOT		USED	
C	NOT		USED	
D	NOT		USED	
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	.120	F	18-14	
INSUL	.180	F	.120-.170	
FEED .657	APPL INST 408-8039	SET UP GAGE -	LAYOUT -	
WIRE STRIP LENGTH		-		

						129
-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	127
-	2	-	C	2-354779-0	PIN, WIRE DISC (.3090)	126
-	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
						124
						123
						122
						121
						120
						119
						118
						117
						116
						115
-	4	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (NO.10) SHEAR PL	114
						113
						112
-	6	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (NO.8) SHEAR BL	110
-	4	-	A	21018-6	NUT HEX (8-32) DRAG ADJ SCR	108
-	2	-	A	3-21000-0	SCR SHC (8-32x.88) PL STR HLDWN	107
-	4	-	A	21022-2	NUT, HEX SL (8-32) DRAG STUD	105
						104
-	2	-	A	3-21006-1	SCR SKT SET (6-32x.38) CTRSTR GUIDE	103
-	4	-	A	5-21061-5	SCR SKT SET CONE PT (8-32x.88) DRAG	102
-	1	-	A	21009-2	SCR, SKT SET (1/4-20x.25) RAM	101
-	2	-	A	21017-2	SCR, DRIVE (#2x.19) ID PLATE	100
-	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	99
						97
						96
-	2	-	A	2-21002-2	SCR, BHC (8-32x.50) STRIPPER	95
-	4	-	A	3-21002-1	SCR, BHC (10-32x1.00) CAP	94
-	2	-	A	22733-8	SCR, BHC (8-32x.38 LW) ANVIL	93
-	4	-	A	3-21002-3	SCR, BHC (1/4-20x.50) ST GD PL	92
-	3	-	A	2-22733-8	SCR, BHC (1/4-20x.62) H5G	91
						90
						89
-	1	-	A	2-21006-1	SCR SOC SET (4-40x.25) WIRE SEPARATOR	88
-	2	-	A	2-21000-6	SCR, SHC (8-32x.50) SLUG BLADE	87
-	3	-	A	7-21000-4	SCR, SHC (8-32x.31) STRIP GUIDE	86
						85
						84
						83
						82
						81
-	2	-	A	4-21000-1	SCR, SKT CAP (10-32x1.00) SH PL	80
-	-	-	-	-	-	79
						78
						77
						76
-	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	75
-	1	-	A	23030-1	SCR, SKT CAP (6-32x.25) CP DSC	73
						72
						71

	-	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
				←	REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)		
QTY REQD PER ASSY					PARTS LIST		

-1	LEADMAKER	AIRFEED
-	-	-

							70
							69
							68
	-	-	-	-	-	-	67
	-	-	-	-	-	-	66
3	-	1	-	B	460277-3	AIR FEED ASSY	65
	-	2	-	A	3-21000-9	SCR,SHC (10-32x.75)AIR FD ASSY	64
	-	1	-	A	980285-2	ELBOW, TUBING 1/8NPT - 1/4 T	63
	-	1	-	A	23238-1	QUICK DISCONNECT	62
	-	15.00	[N	A	27319-4	TUBING, POLY-FLO 1/4 DIA	61
	-	1	-	C	458268-1	CAP, RAM	60
	-	1	-	D	458267-1	HOUSING	59
							58
							57
							56
							55
							54
3	-	1	-	B	460680-3	FEED FINGER ASSY	53
							52
							51
							50
	-	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER (5/16-24x1.00)	49
							48
							47
							46
	-	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45
	-	1	-	C	458266-2	RAM	44
	-	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
	-	1	-	A	690124-1	WASHER, RAM	42
							41
	-	1	-	A	23241-6	BALL, STEEL	40
	-	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
	-	1	-	C	1-690142-0	DISC, INSULATION	38
	-	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37
	-	1	-	A	22480-5	WASHER, SPRING	36
	-	1	-	B	690212-1	POST, RAM	35
							34
							33
							32
							31
							30
							29
	-	1	-	B	1-690451-3	SPACER, STRIPPER	28
	-	1	-	A	458265-1	STRIPPER	27
	-	1	-	D	458263-1	PLATE, BASE	26
	-	4	-	A	22354-7	DRAG, STUD	25
	-	1	-	B	1-458262-6	PLATE, STRIP GUIDE	24
	-	1	-	C	458261-6	PLATE, STRIP, HOLD DOWN	23
	-	2	-	A	461389-1	SPRING, DRAG	22
	-	1	-	A	458260-1	DRAG, STOCK (LEFT)	21
	-	1	-	A	458259-1	DRAG, STOCK (RIGHT)	20
	-	1	-	B	458256-1	GUIDE, STRIP (REAR)	19
	-	1	-	B	458256-1	GUIDE, STRIP (FRONT)	18
							17
1	-	2	-	B	2-240645-2	SPACER, SHEAR PLATE	16
	-	1	-	B	238175-6	GUIDE, CENTER STRIP	15
	-	1	-	A	1490818-1	WIRE, SEPARATOR	14
	-	1	-	C	1490817-1	HOLDER, SEPARATOR, WIRE	13
1	-	1	-	B	461449-1	PLATE, FRONT SHEAR	12
1	-	1	-	B	458255-8	PLATE, REAR SHEAR	11
1	-	2	-	C	1-240645-6	SPACER, SHEAR PLATE	10
1	-	2	-	B	6-240645-9	SPACER, SHEAR PLATE	9
1	-	2	-	D	5-356038-6	ANVIL	8
1	-	1	-	B	458253-9	BLADE, SLUG	7
							6
	-	1	-	C	6-238075-3	SPACER, SLUG BLADE	5
	-	1	-	B	238009-2	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	-	1	-	C	1-458250-5	CRIMPER, INSULATION	3
1	-	1	-	B	455888-4	SPACER, CRIMPER	2
1	-	1	-	C	3-458249-7	CRIMPER, WIRE	1

	-	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)							
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			

DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.		MATL -		HT TR -		FIN -	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2 K PLG DEC $\pm .25$ 3 PLG DEC $\pm$ 4 PLG DEC $\pm$		DR 9/10/01 K. STAKEM		APP 9/12/01 T. ELBIN		 AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608	
ANGLES $\pm$ SURF TEXTURE: ☒		CHK 9/10/01 C. ERISMAN		REL -			
REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX		NAME END FEED HDM DUAL APPLICATOR		MACHINE MINI		REF APPL	
SCALE -		DWO 1385324		SHEET 1 OF 1		REV D	
CAGE CODE 00779 CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING						RESTRICTED TO -	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.