


Three-Phase Current Transformers

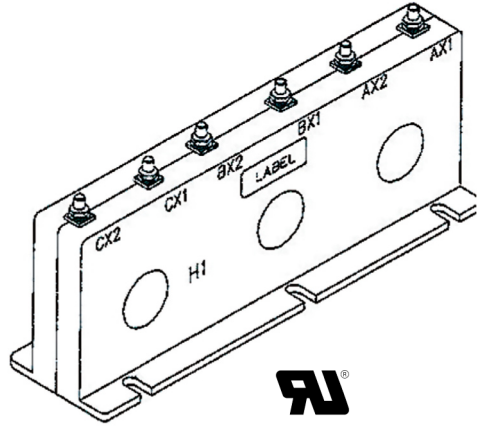

RU
E93779

SP
LR89403

- Use with GIMA Series Meters
- Reduce high AC current signals

Ordering Information

Catalog Number	Current Ratio	Accuracy @ 60 Hz	Burden VA 60 Hz
37026	50:5	± 3%	2.0
37027	100:5	± 2%	2.0
37028	150:5	± 1%	4.0
37029	200:5	± 1%	5.0
37030	300:5	± 1%	10.0


Hardware Required:

- (6) 1/4" Washers
- (6) 1/4" Bolts and Nuts

Hardware not furnished with the Current Transformer

Dimensions

Frequency:	50-400 Hz
Insulation Level:	0.6kV
Weight	Approximately 1.75 lbs.
Width:	7.13"
Height:	3.22"
Length:	2.22"

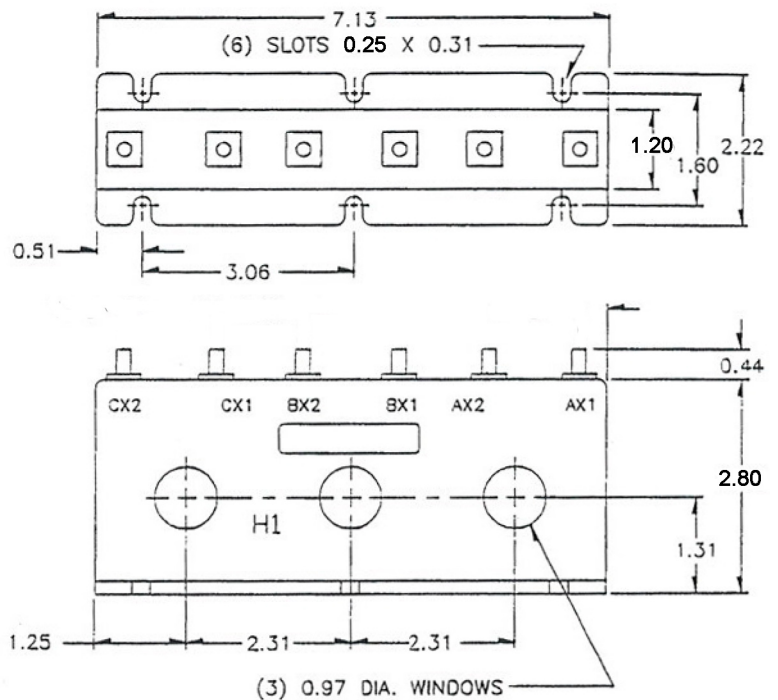



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.