



M83538/9S Straight Adapter and Extender

CONNECTOR DESIGNATOR:

MIL-DTL-83538/4

Basic
Part Number

Shell
Size

M83538/9S - 09

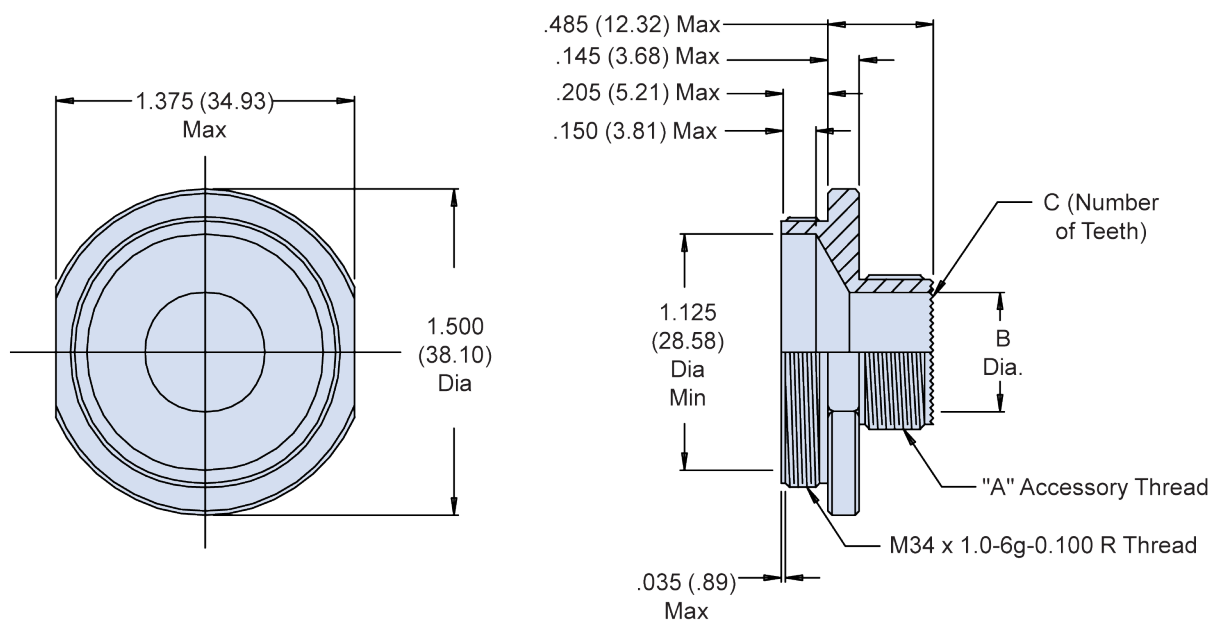


TABLE I: Shell Size, Thread, Teeth and Dimensions

Shell Size	"A" Accessory Thread	B Dia ±.005 (0.13)	C Number of Teeth
09	M12x1.0-6g 0.100R	.332 (8.18)	12
11	M15x1.0-6g 0.100R	.440 (11.18)	16
13	M18x1.0-6g 0.100R	.559 (14.20)	20
15	M22x1.0-6g 0.100R	.716 (18.19)	24
17	M25x1.0-6g 0.100R	.834 (21.18)	28
19	M28x1.0-6g 0.100R	.952 (24.18)	32
21	M31x1.0-6g 0.100R	1.070 (27.18)	36
23	M34x1.0-6g 0.100R	1.188 (30.18)	40

APPLICATION NOTES

1. For complete dimensions see the applicable Military Specification.
2. Material is corrosion resistant steel.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.