


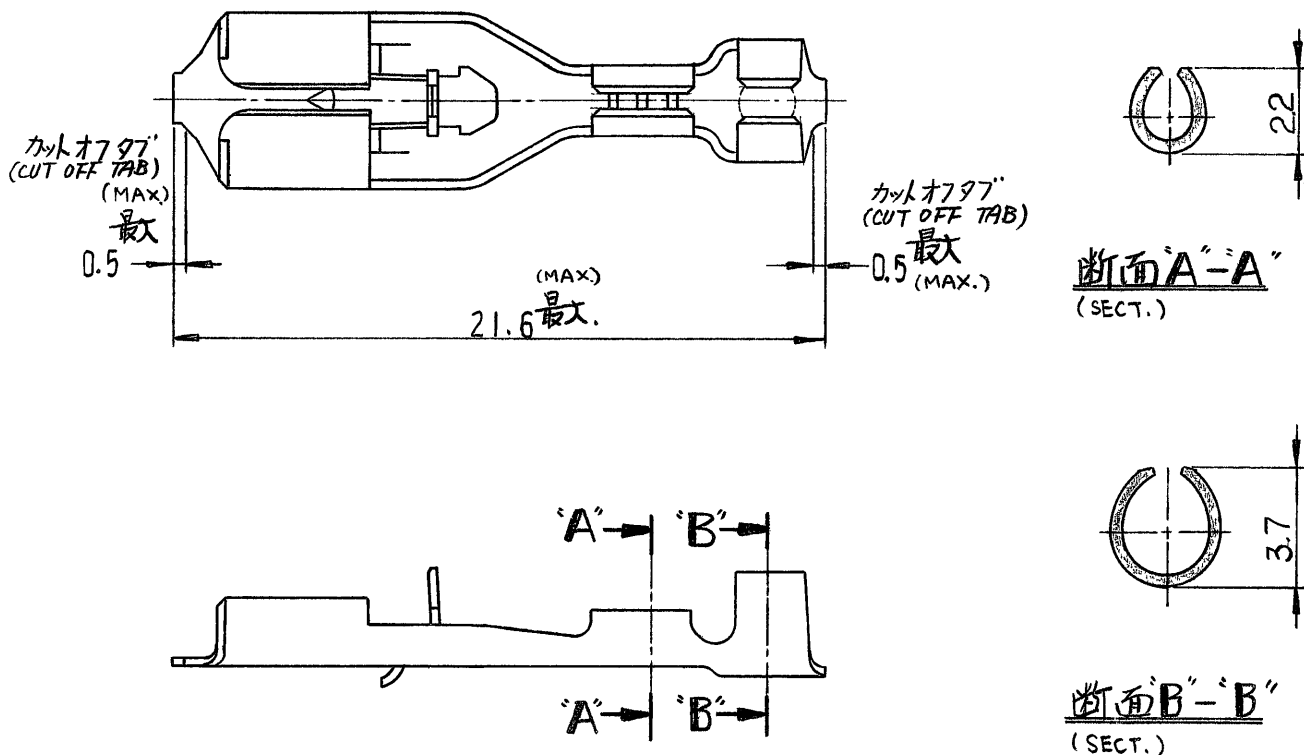

NOTE.;

1. APPLICABLE FOR SINGLE WIRE CRIMPING ONLY.

注; 1. 本バラ状端子は本體のみ適用する。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

IS-261J		753898-1		170324-2		170330-2	
取扱説明書番号		手動工具型番		連鎖状端子型番		型番	
(INSTRUCTION SHEET NO.)		(HAND TOOL P/N)		(STRIP TERMINAL P/N)		(P/N)	
D1 変更 J-9431		Y.A MS 7/1/86		①978 日本エー・エム・ピー株式会社 A M P 社の諸製品は特許又は 特許出願中		①978 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	
D -2.追加 J86-9255		J.F J.F 3/4/86		材料 (MATERIAL) 表参照 仕上 (FINISH) ———		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
C 変更 J82-6443		K.F K.F 4/10/82		抱合電線断面積 (WIRE RANGE) # 0.22~0.53 mm ² (AWG 24-20)		分類 (CLASS) ———	
B 変更 J80-5737		K.Y K.Y 9/16/80		被覆外径 (INSULATION DIA) 1.5 ~ 2.7 mm (——— IN)		型式 (TYPE) ———	
A 変更 J9-5101		Y.F Y.F 3/22/79		一般公差 { TOLERANCE } ±0.4 { EXCEPT } (±0.15) { AS NOTED } (±1.0)		尺度 (SCALE) ———	
O RELEASED (P-DMS Rev. 0)		K.Y K.Y 12/26/78		LOC SIZE 番号 (NO.)		REV	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK DATE		J A C-170330		D1	
DR. K. Yano 1/9/88		DE. Y. Fujita 2/6/88		名称 (NAME) 187 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE (LOOSE PIECE)			
CHK M. Yoshida 1/23/78		APP. A. Tomita 1/3/79		"187" シリーズ ポジティブ ロック リセプタクル (バラ状)			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.