

# Audio Transformer Data/Voice Coupling

## TY-304P

#### **Description:**

The TY series transformers are used for a variety of applications including impedance matching, isolation, repeat coil, line balancing, bridging and hybrid circuits.

### Electrical Specifications at 25° C:

Impedance		Max. DC	Тур.	Тур.	Typ. Freq.
(Ohms)		Current	Insertion	Return	Response
Pri	Sec	(mA)	Loss (dB)	Loss (dB)	(dB)
600 CT	600 CT	0	1.0	26	±.5

CT=Center Tap

Designed to meet FCC Part 68

**Longitudinal Balance:** (FCC 68.310) -60 dB min. 200 - 1000 Hz

45 dB min. 1000 - 4000 Hz


Dielectric Strength: (FCC 68.304) - 1500VAC

Power Level: -45 dBm to +7 dBm

Frequency Range: Data/Voice = 300 to 3500 Hz


Data = 800 to 3500 Hz


#### **Schematic:**



**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see http://www.triadmagnetics.com/faq.html



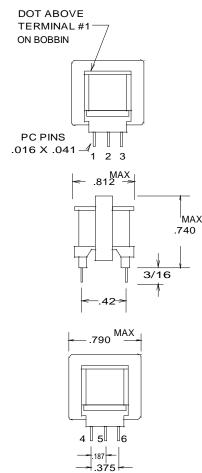

Publish Date: June 3, 2016



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.