MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED MFG CODE 91929

SWITCH-TOGGLE FLUSH KEY

CATALOG LISTING
2TP12-70

CIRCUIT DIAGRAM

LUG SIDE (MOMENTARY POSITION)	CENTER (MAINTAINED POSITION)	OPPOSITE LUG (MOMENTARY POSITION)

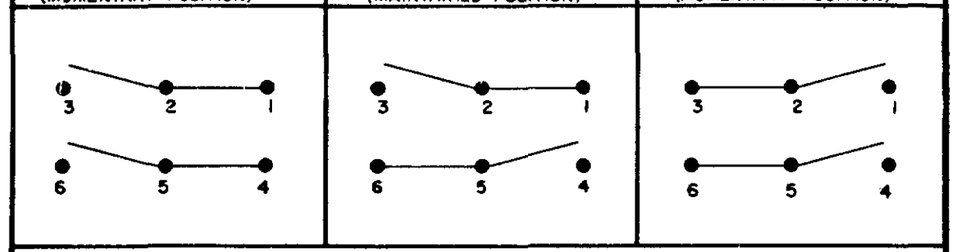

L192 10A 125, 250, 277 VAC
1/4HP 125 VAC,
1/2HP 250, 277 VAC
3A 125 VAC "L"

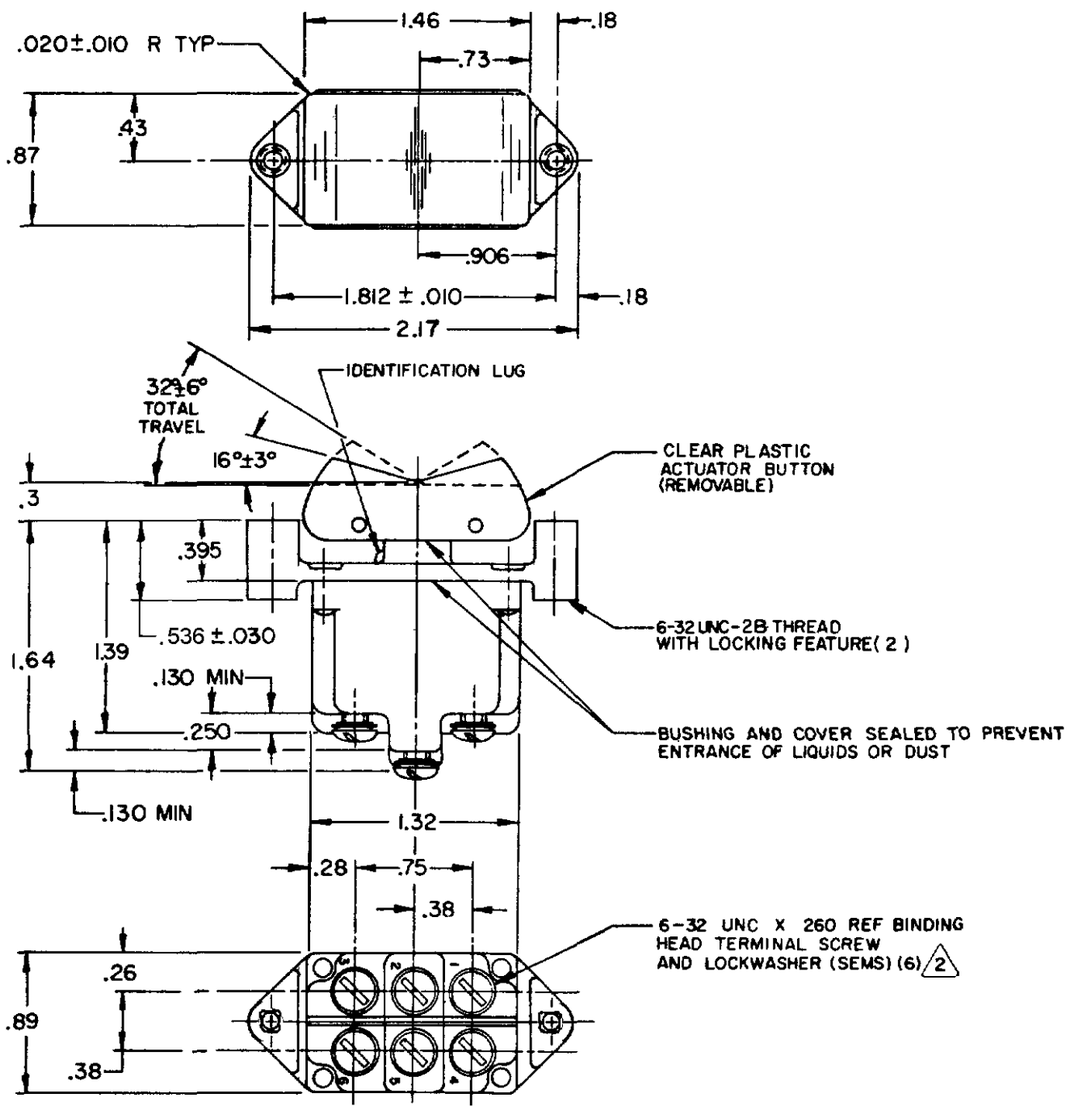

NOTES
1 - MICRO SWITCH CATALOG LISTING MARKED ON SIDE OF SWITCH
2 - SCREWS FURNISHED UNASSEMBLED

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH A DIVISION OF MINNEAPOLIS-HONEYWELL REGULATOR CO THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

ELECTRICAL DATA

MILITARY RATING (AMPS)

CONTINUOUS	RESISTIVE LOAD DC VOLTS 30	115	250	AC VOLTS 115	230	LAMP LOAD 30 VDC	115 VAC	INDUCTIVE LOAD 30 VDC	115 VAC

SCALE FULL
DO NOT SCALE PRINT
UNLESS OTHERWISE NOTED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ARE:
ONE PLACE (0) ± .030
TWO PLACE (00) ± .015
THREE PLACE (000) ± .005
ANGLES ± 1°
WEIGHT

DRAWING NUMBER 2TP12-70 PAGE 1 OF 1
ISSUE M 14
REPLACES
RELEASE NO. PR-3537
CHECK
REVISIONS
A CO-94413 J J A 8 OCT 99
B 202714 C S L 3 APR 01
CHECK
CHECK 21 AUG 73 LSD
CHECK 73
DRAWN 17 AUG 73 GLH
RASTER
FO-80378-003

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.