


600-006, 600-079 & 600-102 Circular Backshell Assembly Wrenches and Replacement Insert Pads

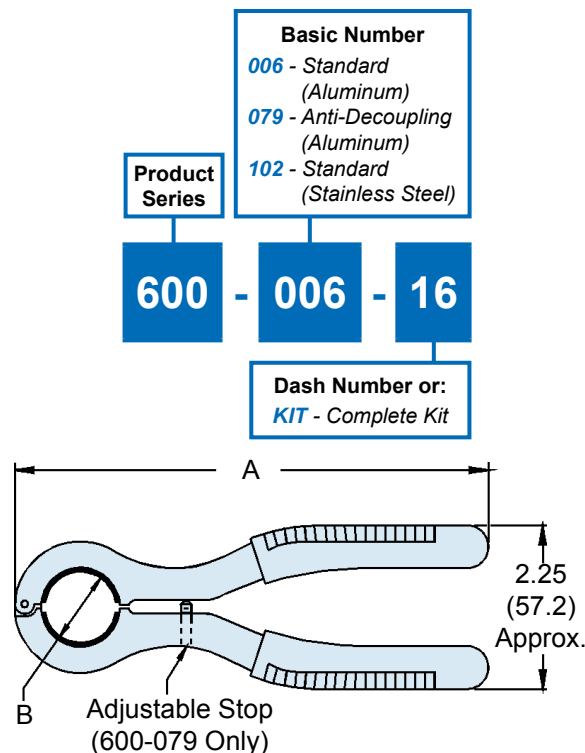

APPLICATION NOTES

- Grips are covered in vinyl.
- Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

600-006 and 600-102 (Standard Coupling)


Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
08	08/09	6.50 (165.1)	.617 (15.7)
10	10/11	6.50 (165.1)	.734 (18.6)
12	12/13	6.50 (165.1)	.858 (21.8)
14	14/15	6.50 (165.1)	.984 (25.0)
16	16/17	6.50 (165.1)	1.112 (28.2)
18	18/19	7.00 (177.8)	1.198 (30.4)
20	20/21	7.00 (177.8)	1.323 (33.6)
22	22/23	7.00 (177.8)	1.448 (36.8)
24	24/25	7.00 (177.8)	1.573 (40.0)
28	28	7.00 (177.8)	1.969 (50.0)

600-079 and 600-103 (Anti-Decoupling)


Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
01	08/09	7.38 (187.5)	.659 (16.7)
02	10/11	7.50 (190.5)	.783 (19.9)
03	12/13	7.50 (190.5)	.906 (23.0)
04	14/15	7.50 (190.5)	1.035 (26.3)
05	16/17	7.50 (190.5)	1.140 (29.0)
06	18/19	7.75 (196.9)	1.260 (32.0)
07	20/21	8.00 (203.2)	1.383 (35.1)
08	22/23	8.25 (209.6)	1.510 (38.4)
10	24/25	8.25 (209.6)	1.630 (41.4)

Consult Factory for Larger Sizes

Replacement Insert Pads

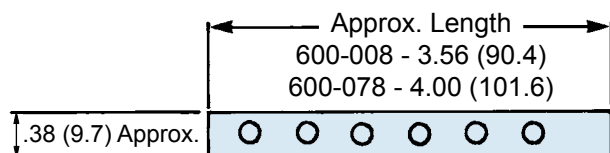

- 600-008-01 Fits standard coupling series sizes 08 through 24, color black.
- 600-078-01 Fits anti-decoupling coupling sizes 09 through 23, color red.
- 600-078-02 Fits anti-decoupling coupling size 25, color red.

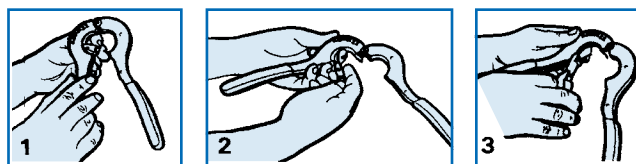

Replacing Insert Pads in Backshell Assembly Tools

- The urethane pad strips are mechanically retained without adhesive. To remove, grasp an edge of the strip and pull loose from tool.
- Beginning with retaining hole adjacent to assembly tool hinge, insert first retaining knob on strip into hole. Continue inserting knobs on pad strip into remaining holes on tool.
- Using side-cutters or scissors, trim end of pad strip flush with metal surface of assembly tool. Retain remainder of strip for replacement in other size assembly tools.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.