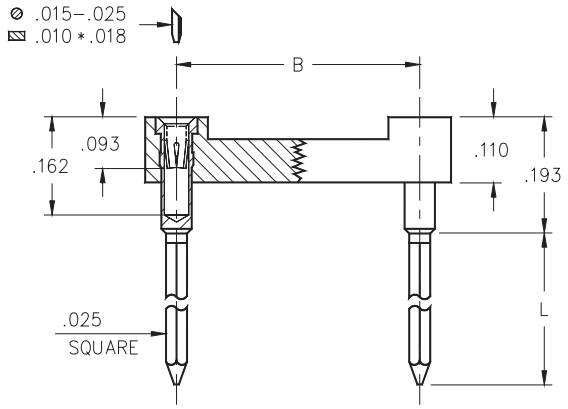


- Solderless wrapost terminals are firmly locked in the insulator body to withstand torque of a wrapping tool.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 121, 122, 123 and 124 use MM #0040, #0086, #0088 and #0089 pins. See page 166 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

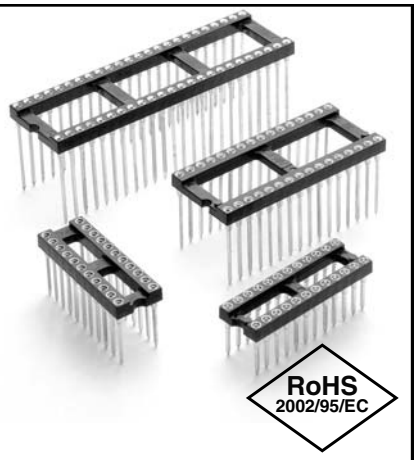





## Ordering Information

*For Electrical, Mechanical & Enviromental Data, See pg. 4*

*XX=Plating Code See Below*

| Total number of pins | A | B | C | Quantity per tube | 1 Level Wrapost L = .260 | 2 Level Wrapost L = .370 | 3 Level Wrapost L = .510 | 4 Level Wrapost L = .630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 40 | 121-13-210-41-001000 | 122-13-210-41-001000 | 123-XX-210-41-001000 | 124-XX-210-41-002000 |
| | | | | | | | | 43 or 93 Plating Code ONLY |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 102 | 121-13-304-41-001000 | 122-13-304-41-001000 | 123-XX-304-41-001000 | 124-XX-304-41-002000 |
| 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 67 | 121-13-306-41-001000 | 122-13-306-41-001000 | 123-XX-306-41-001000 | 124-XX-306-41-002000 |
| 8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 50 | 121-13-308-41-001000 | 122-13-308-41-001000 | 123-XX-308-41-001000 | 124-XX-308-41-002000 |
| 10 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 40 | 121-13-310-41-001000 | 122-13-310-41-001000 | 123-XX-310-41-001000 | 124-XX-310-41-002000 |
| 14 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 28 | 121-13-314-41-001000 | 122-13-314-41-001000 | 123-XX-314-41-001000 | 124-XX-314-41-002000 |
| 16 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 25 | 121-13-316-41-001000 | 122-13-316-41-001000 | 123-XX-316-41-001000 | 124-XX-316-41-002000 |
| 18 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 22 | 121-13-318-41-001000 | 122-13-318-41-001000 | 123-XX-318-41-001000 | 124-XX-318-41-002000 |
| 20 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 20 | 121-13-320-41-001000 | 122-13-320-41-001000 | 123-XX-320-41-001000 | 124-XX-320-41-002000 |
| 22 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 121-13-322-41-001000 | 122-13-322-41-001000 | 123-XX-322-41-001000 | 124-XX-322-41-002000 |
| 24 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 121-13-324-41-001000 | 122-13-324-41-001000 | 123-XX-324-41-001000 | 124-XX-324-41-002000 |
| 28 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 14 | 121-13-328-41-001000 | 122-13-328-41-001000 | 123-XX-328-41-001000 | 124-XX-328-41-002000 |
| | | | | | | | | 43 or 93 Plating Code ONLY |
| 20 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 20 | 121-13-420-41-001000 | 122-13-420-41-001000 | 123-XX-420-41-001000 | 124-XX-420-41-002000 |
| 22 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 121-13-422-41-001000 | 122-13-422-41-001000 | 123-XX-422-41-001000 | 124-XX-422-41-002000 |
| 24 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 121-13-424-41-001000 | 122-13-424-41-001000 | 123-XX-424-41-001000 | 124-XX-424-41-002000 |
| 28 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 14 | 121-13-428-41-001000 | 122-13-428-41-001000 | 123-XX-428-41-001000 | 124-XX-428-41-002000 |
| 32 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 121-13-432-41-001000 | 122-13-432-41-001000 | 123-XX-432-41-001000 | 124-XX-432-41-002000 |
| | | | | | | | | 43 or 93 Plating Code ONLY |
| 24 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 16 | 121-13-624-41-001000 | 122-13-624-41-001000 | 123-XX-624-41-001000 | 124-XX-624-41-002000 |
| 28 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 14 | 121-13-628-41-001000 | 122-13-628-41-001000 | 123-XX-628-41-001000 | 124-XX-628-41-002000 |
| 32 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 12 | 121-13-632-41-001000 | 122-13-632-41-001000 | 123-XX-632-41-001000 | 124-XX-632-41-002000 |
| 36 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 11 | 121-13-636-41-001000 | 122-13-636-41-001000 | 123-XX-636-41-001000 | 124-XX-636-41-002000 |
| 40 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 10 | 121-13-640-41-001000 | 122-13-640-41-001000 | 123-XX-640-41-001000 | 124-XX-640-41-002000 |
| 42 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 9 | 121-13-642-41-001000 | 122-13-642-41-001000 | 123-XX-642-41-001000 | 124-XX-642-41-002000 |
| 48 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 8 | 121-13-648-41-001000 | 122-13-648-41-001000 | 123-XX-648-41-001000 | 124-XX-648-41-002000 |
| 50 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 8 | 121-13-650-41-001000 | 122-13-650-41-001000 | 123-XX-650-41-001000 | 124-XX-650-41-002000 |
| 52 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 7 | 121-13-652-41-001000 | 122-13-652-41-001000 | 123-XX-652-41-001000 | 124-XX-652-41-002000 |
| | | | | | | | | 43 or 93 Plating Code ONLY |
| 50 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 8 | 121-13-950-41-001000 | 122-13-950-41-001000 | 123-XX-950-41-001000 | 124-XX-950-41-002000 |
| 52 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 7 | 121-13-952-41-001000 | 122-13-952-41-001000 | 123-XX-952-41-001000 | 124-XX-952-41-002000 |
| 64 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 6 | 121-13-964-41-001000 | 122-13-964-41-001000 | 123-XX-964-41-001000 | 124-XX-964-41-002000 |

| SPECIFY PLATING CODE XX= | 13◇ | | 93 | | 43◇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve (Pin) | 10µ" Au | | 200µ" Sn/Pb | | 200µ" Sn | *For RoHS compliance select ◇ plating code.* |
| Contact (Clip) | 30µ" Au | | 30µ" Au | | 30µ" Au | |

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.