



Quality Products. Service Excellence.

## Audio Sound Distribution Line Matching 119 Series




### Features

- Suitable for driving from solid state amplifiers where isolated windings are not required or can be used with our "Classic" 1600 tube output transformers to provide a 25V or 70V line output.
- 8 or 16 ohm input, 25V or 70V line output.
- Frequency response 50 Hz. to 10 KHz. at full ratings
- Leads 6" long minimum
- Can be reversed for operation at high power speaker locations.
- For speaker matching from older "Classic" 600 Ohm equipment - check out our **119DA** matching transformer.



### Gallery

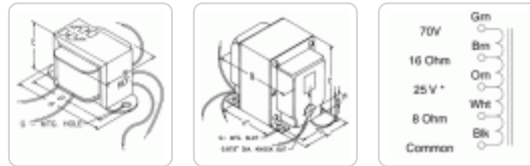

Part No.	Max Output (Watts)	Line Output	Mounting Type	Mounting				Wt. (lbs.)	Drawing Figure	Overall Dimensions				
				Centers	Hole	Slot	G			A	B	C	D	E
119Y30	30	70 & 25v	Bracket	3.56	0.19			2.40	1.00	4.03	2.25	2.63	3.56	-
119Y60	60	70 & 25v	X Mtg.	2.00 x	2.19	0.20 x	0.38	3.30	2.00	2.50	3.25	3.06	2.00	2.19
119Y100	100	70v only	X Mtg.	2.50 x	2.19	0.20 x	0.38	4.70	2.00	3.13	3.50	3.81	2.50	2.19
119Y250	250	70v only	X Mtg.	2.50 x	2.94	0.20 x	0.38	6.70	2.00	3.13	4.25	3.81	2.50	2.94

Data subject to change without notice

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.