



163-1000-EX, 163-1100-EX



Locking DC Power Jacks

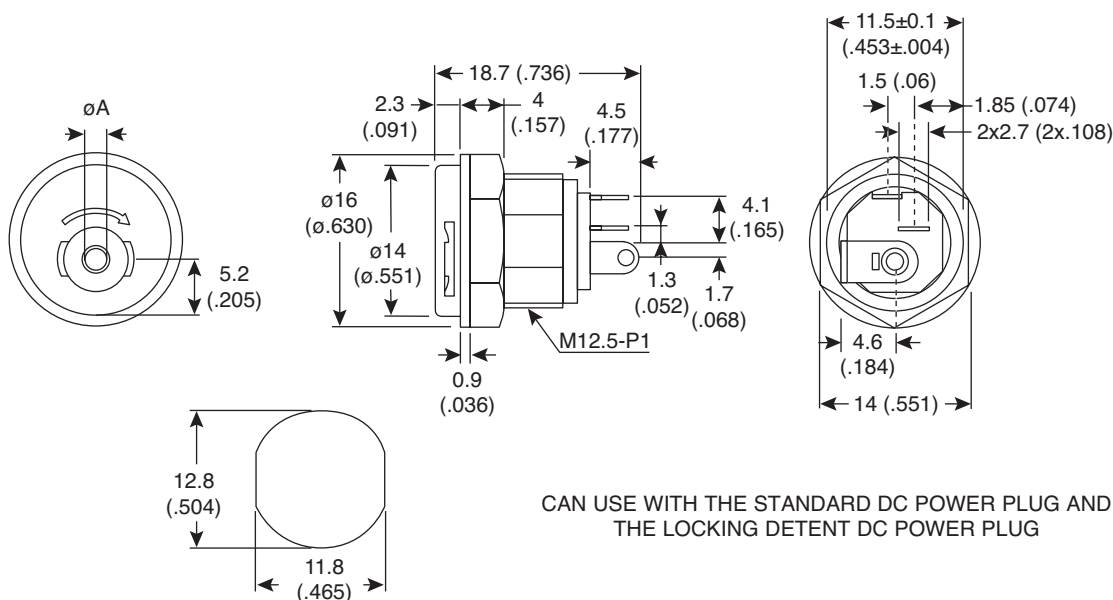

Mounting Hole Dimensions

CAN USE WITH THE STANDARD DC POWER PLUG AND
THE LOCKING DETENT DC POWER PLUG

163-1000-EX: use with 171-0721-EX, 171-0722-E

163-1100-EX: use with 171-0725-EX, 171-0726-E

MOUSER STOCK NO.	Dimension A
163-1000-EX	ø1.95mm
163-1100-EX	ø2.35mm

DIMENSIONS: mm and (In.)

SPECIFICATIONS	
Rating:	(163-1000-EX) DC12V 0.5A; (163-1100-EX) DC12V 1A
Contact resistance:	30mΩ max
Insulation resistance:	DC500V 100MΩ min.
Withstand voltage:	AC500V for 1 min.
Nut:	PA
Insulator:	PF
Terminal B:	silver plated brass
Terminal A:	silver plated brass
Contact spring:	silver plated copper
Pin:	nickel plated brass
Body:	POM
RoHS Compliant by exemption	

RoHS Compliant by exemption

Date Last Revised: 2-15-07

Available from Mouser Electronics
1-800-346-6873
www.mouser.com

KC-300840

163-1000-EX, 163-1100-EX



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.