


## Features


- Surface Mount
- 2:1 Impedance
- 75Ω single ended to 37.5Ω Balance
- RoHS Compliant, lead free
- Available on Tape and Reel

## Description

M/A-COM's MABA-009776-CF28A0 is a 2:1 RF Flux coupled step-down BalUn transformer with out a center tap, in a low cost surface mount package. Ideally suited for high volume CATV/Broadband applications.



## Schematic

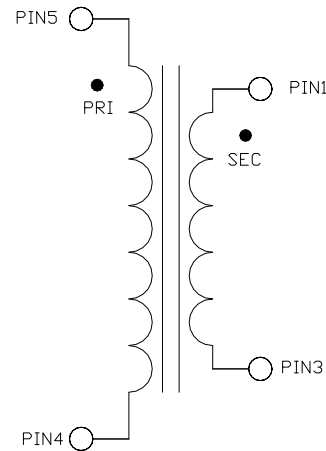


## Pin Configuration

Function	Pin Number
Secondary Dot	1
No connection	2
Secondary	3
Primary	4
Primary Dot	5

## Ordering Information

Part Number	Package
MABA-009776-CF28A0	2000
MABA-009776-CF28TB	Customer Test Board

## Case Style SM-164

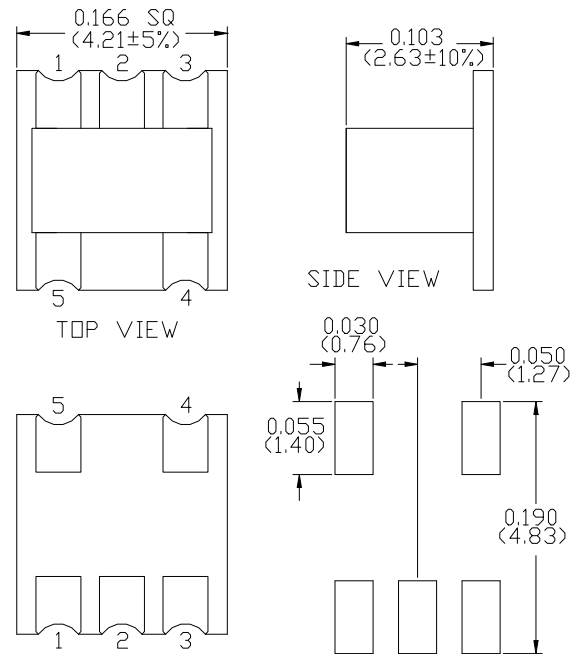


**Electrical Specifications:  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $Z_0 = 75\Omega$ ,  $P_{in} = 0\text{dBm}$**

Parameter	Test Conditions	Units	Min.	Typ.	Max.
Frequency Range	5 - 100 MHz				
Insertion Loss 1 (Pin 5 to Pin 1)	5 - 100 MHz	dB	-	0.4	0.8
Insertion Loss 2 (Pin 5 to Pin 3)	5 - 100 MHz	dB	-	0.4	0.8
Amplitude Balance	5 - 100 MHz	dB	-	0.1	$\pm 1.0$
Phase Balance	5 - 100 MHz	$^\circ$	-	2.0	$\pm 6.0$
Input Return Loss (Pin 4)	5 - 100 MHz	dB	14	22	-

**Recommended Maximum Ratings**


Parameter	Value
RF Power	+27dBm (500mW)
DC Current	300mA
Operating Temperature	$-40^\circ\text{C}$ to $+100^\circ\text{C}$
Storage Temperature	$-55^\circ\text{C}$ to $+115^\circ\text{C}$

**Application Circuit**

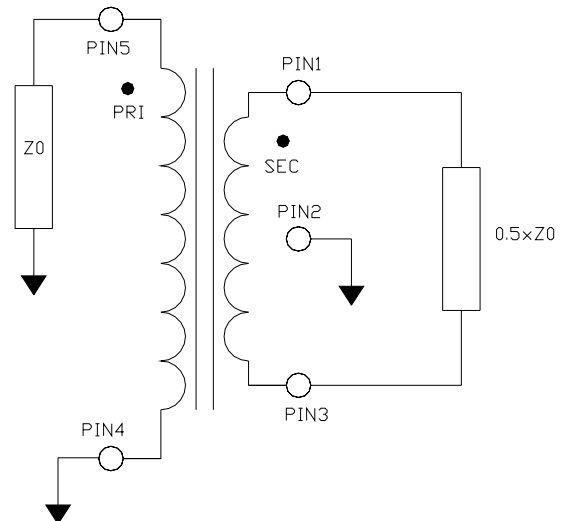


Typical Performance:  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $Z_0 = 75\Omega$ ,  $P_{in} = 0\text{dBm}$


Insertion Loss 1 (Pin5 - Pin1)

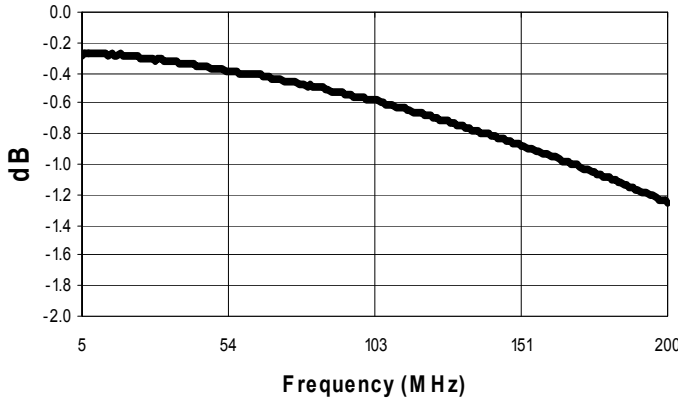


Insertion Loss 2 (Pin5 - Pin3)

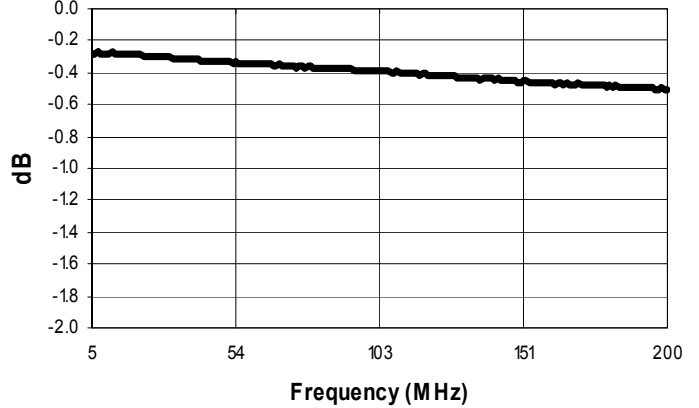


Amplitude Balance

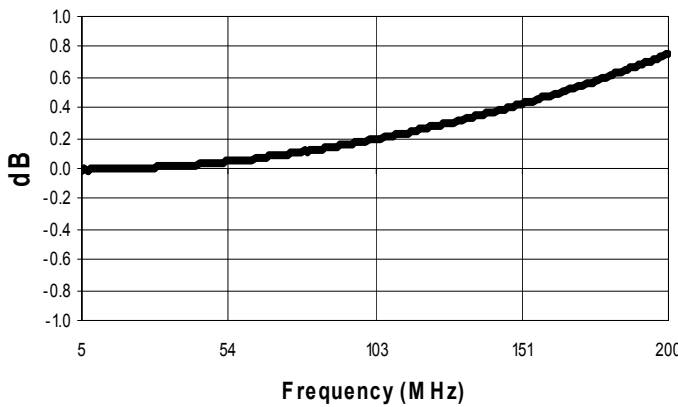

Phase Balance

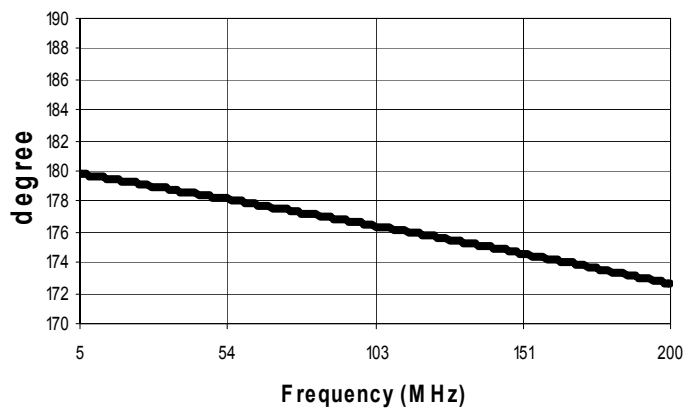

Return Loss: Input (Pin5)

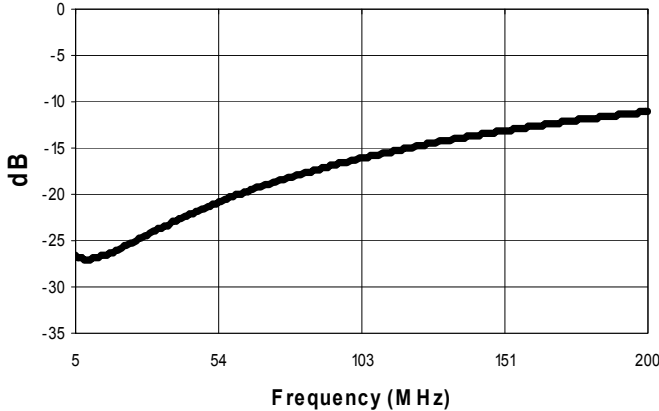

Note: Graphs plotted to 200MHz for reference only



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.