


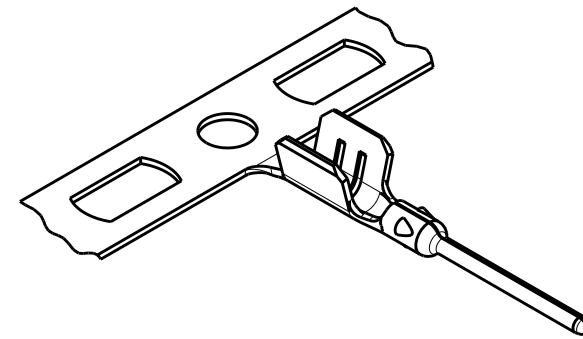

1. BRASS.

2. NOTE DELETED.

3. CRIMP PIN CONTACT USING APPLICATOR PART NUMBER 1385456-3.

4. CRIMP PIN CONTACT USING APPLICATOR PART NUMBER 1385675-3.

5. NOTE DELETED.


6. CRIMP PIN CONTACT USING APPLICATOR PART NUMBER 680900-1 OR 1385623-3-A.

7. CRIMP PIN CONTACT USING APPLICATOR PART NUMBER 680901-1 OR 1385624-3.

8. NOTE DELETED.

9. PIN CONTACT WILL ACCEPT COAXIAL CABLE: SEE TABLE.

10. 0.76  $\mu\text{m}$  MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN LOCALIZED GOLD FLASH AREA, BOTH OVER 2.0  $\mu\text{m}$  MIN NICKEL. GOLD FLASH ALLOWABLE ON ENTIRE PART.

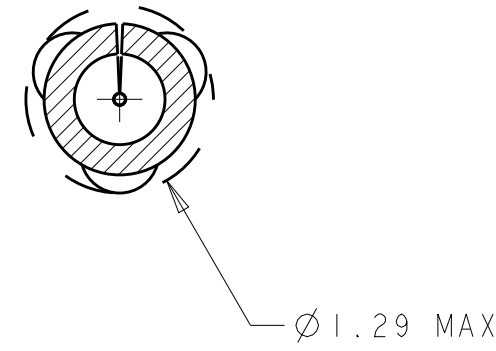

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing a cross-section with a hatched area. The drawing includes three dimension lines with arrows indicating measurements:

- $D \pm 0.25$  (top dimension line)
- $E \pm 0.25$  (top dimension line, extending further to the right)
- $F \pm 0.25$  (bottom dimension line)

|      |      |      |      |      |      |                                                                                                           |                                                                                                 |
|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 1.30 | 1.22 | 0.38 | RG-179               | 1438890-9  |
| 3.58 | 3.55 | 9.47 | 1.30 | 1.22 | 0.38 | RG-62U/M, RG-71U/M   |                                                                                                 |
| 3.58 | 3.55 | 9.47 | 2.03 | 1.73 | 0.76 | RG-62, RG-71         | 1438890-8  |
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 2.03 | 1.73 | 0.76 | RG-59, 59 MINI       |                                                                                                 |
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 2.03 | 1.73 | 0.76 | RG-174 LL, 1.5D-2VS  |                                                                                                 |
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 2.03 | 1.73 | 0.76 | RG-316, RG-174       |                                                                                                 |
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 1.98 | 1.99 | 1.00 | RTK031               | 1438890-7  |
| 4.02 | 3.11 | 9.91 | 1.98 | 1.99 | 1.00 | RG-58, RG-58 LL      |                                                                                                 |
| F    | E    | D    | C    | B    | A    | APPLICABLE<br>CABLE SIZE                                                                                  | PART NUMBER                                                                                     |

1471-9 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.