

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE

PRISE DR. A ECR. A SERT
CAB. $\emptyset$ 5/50 OHMS S.Tr

TITLE

BULKHEAD STRAIGHT JACK,
CRIMP TYPE, CAB. 5/50 S.Tr

R 141 308

Série BNC 50 Ω

NORMALISATION

IEC : 169-8 BNC
CECC : 22 120 BNC

SPECIFICATIONS

MIL C 39 012 B BNC
NF C 93 564 BNC

CABLES $\emptyset$ 5 / 50 ohms S.Tr

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 - 4 GHz : Freq. range
Vérif. impédance : : Imped. test
Tension tenue : 1 500 V : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65/+165° C Climatic range

Mouvement :

cont. cent. : In. cont. motion

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni MASSE : 10 gr
Finition cont. cent. : Au

CONSTRUCTION


Body finish : Ni WEIGHT : 10 gr
Inner contact finish : Au

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze

metalic parts : Brass
metalic resilient parts : Bronze

Isolant : PTFE
Joint : SILICONE


Insulator : PTFE
Gasket : Silicon

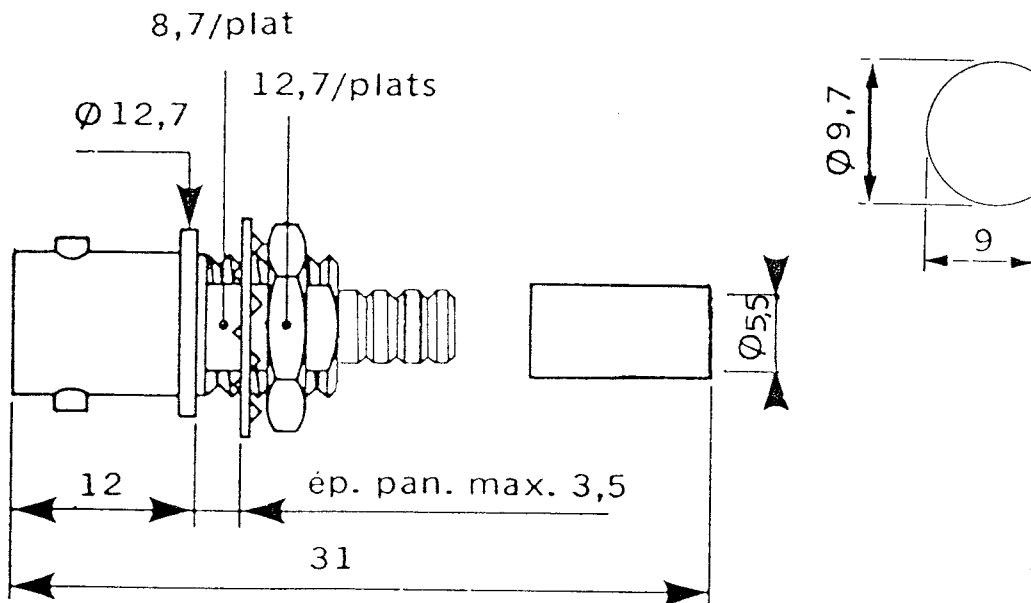

Dimensions en mm


DOSSIER D'ETUDE	MODIFICATIONS						
	NOM	Dessiné	Vérifié				
	DATE	MARTIN					
	VISA	17.02.89					
1 / 2							

M 03

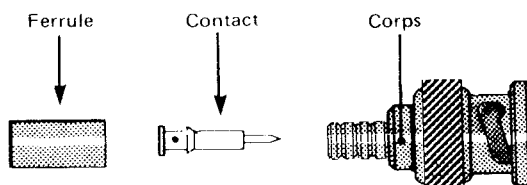


CONNECTEURS 50 Ω	OUTILLAGE (1)
R 141 082 R 141 082 161 R 141 083 R 141 182 R 141 184 R 141 220 R 141 237 R 141 237 161 R 141 292 161 R 141 308 R 141 334 500	Pince à sertir RADIALL R 282 223 ou pince RADIALL R 282 240 + mâchoire RADIALL R 282 242 ou pince BUCHANAN 612 648 + mâchoire BUCHANAN 612 700 câble Ø5 mm Hex. 5,40 (tresse) ; 1,70 (âme)


(1) ancien outil R 282 216



- 1 - 1 Glisser la ferrule sur le câble
- 1 - 2 Dénuder le câble

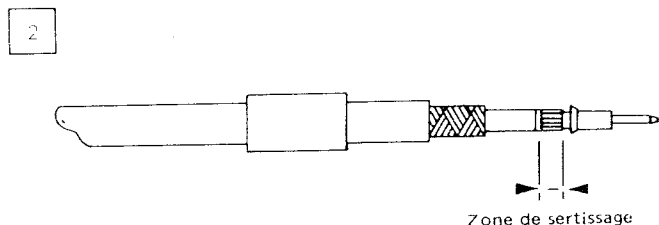

- 2 - 1 Sertir le contact. Pour les réf. R 142 090 et R 142 095 à souder ou sertir
- 2 - 2 Epanourir la tresse

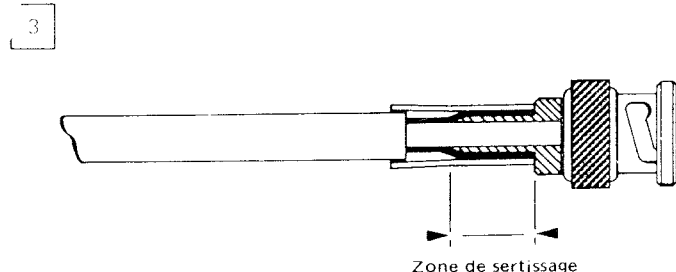

- 3 - 1 Passer le corps sous la tresse.
- 3 - 2 Sertir la ferrule.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.