


## WILMAR™ Protective Relays – 1000 Series

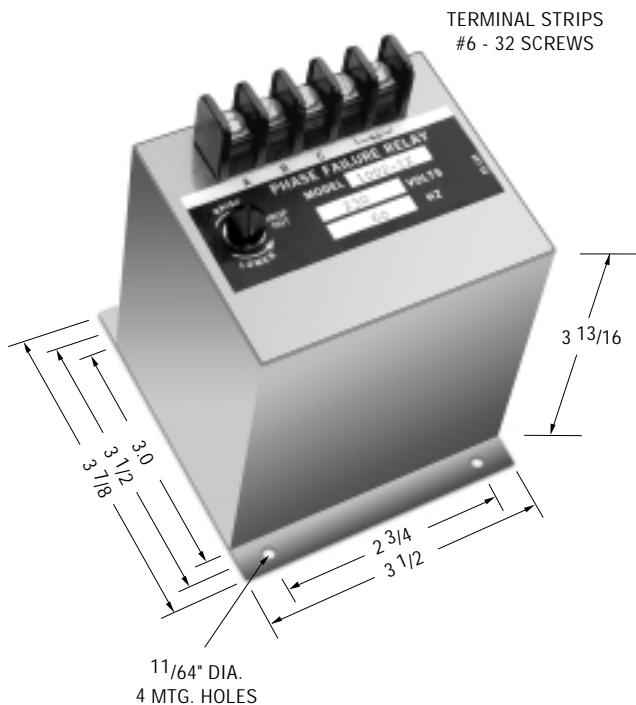

**Note:** Dimensions in inches. Multiply values by 25.4 for dimensions in mm.

## Function: 47

- ANSI/IEEE C37.90-1978
- UL file No. E58048
- CSA file No. LR61158



Phase failure relays protect motors, equipment and personnel from damage or injury caused by open phase, reversed phase sequence, or low voltage in a three phase system. Models are available for 50 and 60 Hz with voltages up to 575 volts. Motor control switchboards are a common application.

## Operation:

The contacts of the relay will close only when it senses normal conditions of three phase power at the proper phase sequence.

The relay contacts will remain in their normally open position (de-energized) when voltage with incorrect phase sequence is applied, one or more phases are open, or at undervoltage condition.

## PART NUMBER SELECTION

Sample Part No. 1004X

Type: \_\_\_\_\_  
 1001 = 120 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1007 = 208 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1002 = 230 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1012 = 300 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1013 = 350 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1003 = 380 V, 50 Hz, 3 phase, L-L  
 1004 = 460 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1005 = 525 V, 60 Hz, 3 phase, L-L  
 1006 = 575 V, 60 Hz, 3 Phase, L-L

Mounting:  
 X = Flange  
 Blank - Stud

Consult factory for additional models and options

## Notes:

1. Remove screw for access to the undervoltage adjustment.
2. Clockwise rotation of the adjustment potentiometer will raise the drop-out voltage.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.