
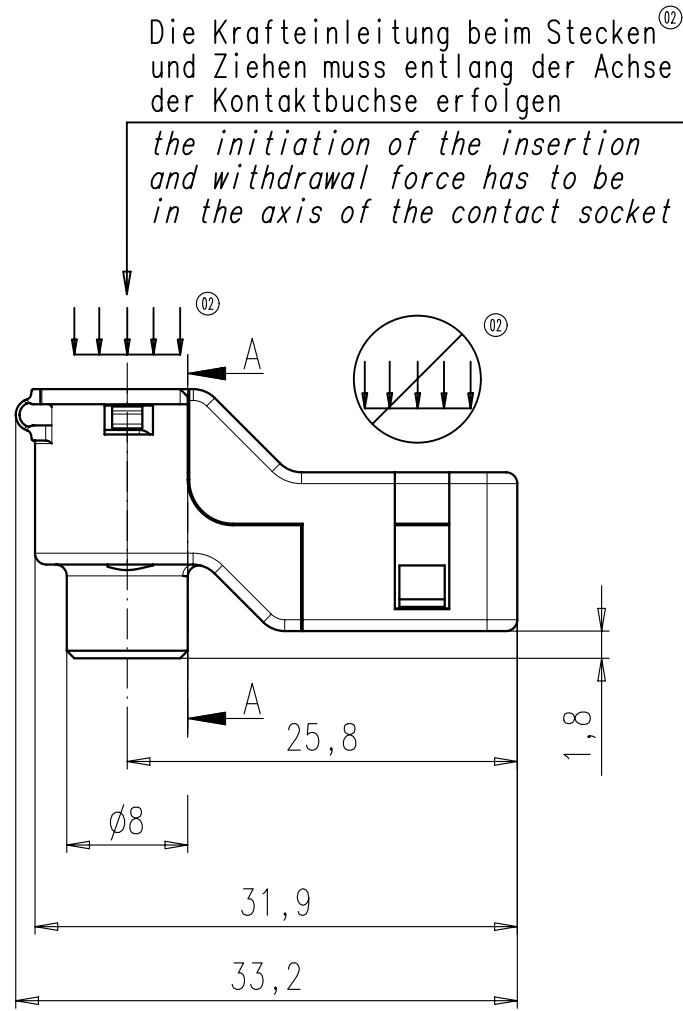


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

8 7 6 5 4 3 2 1

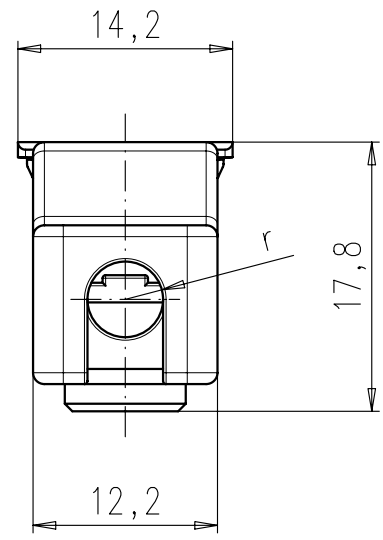


Die Krafteinleitung beim Stecken⁰² und Ziehen muss entlang der Achse der Kontaktbuchse erfolgen
the initiation of the insertion and withdrawal force has to be in the axis of the contact socket


Dargestellte Ausführung:
Verrastung durchs Gehäuse, 10mm²
*represented design:
locking up by the housing, 10mm²*

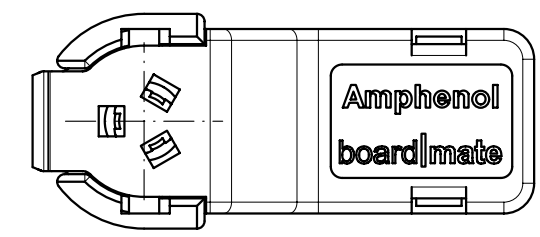

Dargestellte Ausführung:
Kontaktverrastung, 6mm²
*represented execution:
click|fit[®], 6mm²*

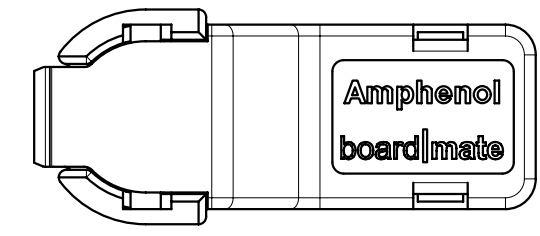

A-A



Der Kontakt muss vor Schließen⁰² des Gehäuses ordnungsgemäß eingerastet sein
the contact has to be snapped in properly before closing the housing

C360 G01 041 E1	Gehäuse housing	6mm ²	R2,5
C360 G01 141 E1	Kontaktverrastung click fit [®]	6mm ²	R2,5
C360 G01 241 E1	Gehäuse housing	10mm ²	R3,2
C360 G01 341 E1	Kontaktverrastung click fit [®]	10mm ²	R3,2
Typ-Nr. type-no.	Verrastung snap-fit	Kabelquerschnitt cable cross-sectional area	r

Masse [errechnet]/Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3					
Prüfmaß/Testdimension						 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber								Buchsengehäuse ø3,6mm Radsok female housing					
				07	Datum/Date	Name							
				Gez.	22.02.	Herrmann							
				<i>Drawn</i>									
				Gepr.									
				Checked									
02	200900531	12.10.09	Hoe.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M C360 G01 X41 E1				Blatt/Sheet 1	
01	200800489	25.06.08	CM									1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name		Ers. f./Replacement for:							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.