




LOC	DIST	REVISIONS					
—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B	REV PER ECO-11-022285	10NOV11	PY	RL

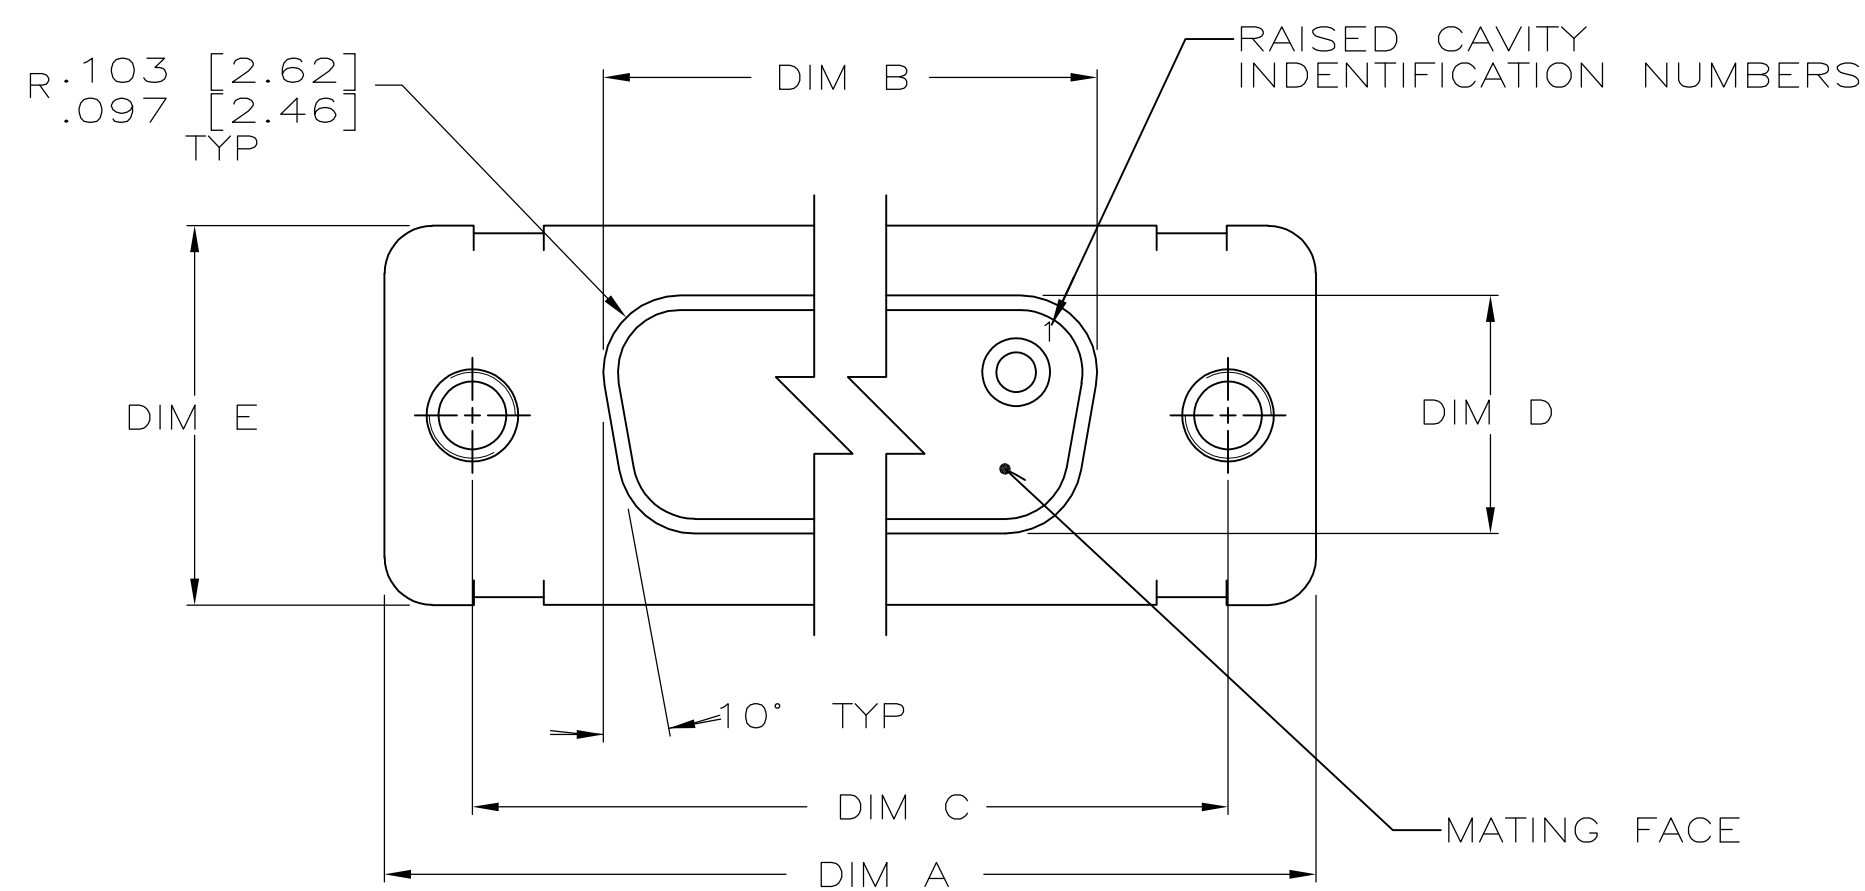

1. THE CONNECTORS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL MATE WITH ANY PLUG CONNECTOR WITH THE SAME INSERT ARRANGEMENT.

△ MARKED WITH .047 [1.19]—.062 [1.57] HIGH CHARACTERS.
FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE.
NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE.
IF THE FRONT SHELL IS TOO SMALL FOR "AMP", AMP PART NUMBER AND DATE
CODE, THEN SPLIT AS FOLLOWS:
A. AMP PART NUMBER ON REAR SHELL, NEAR SIDE.
B. "AMP" AND DATE CODE ON FRONT SHELL, NEAR SIDE.

△2 MARK AMP,AMP PART NO
AND DATE CODE, FAR SIDE.

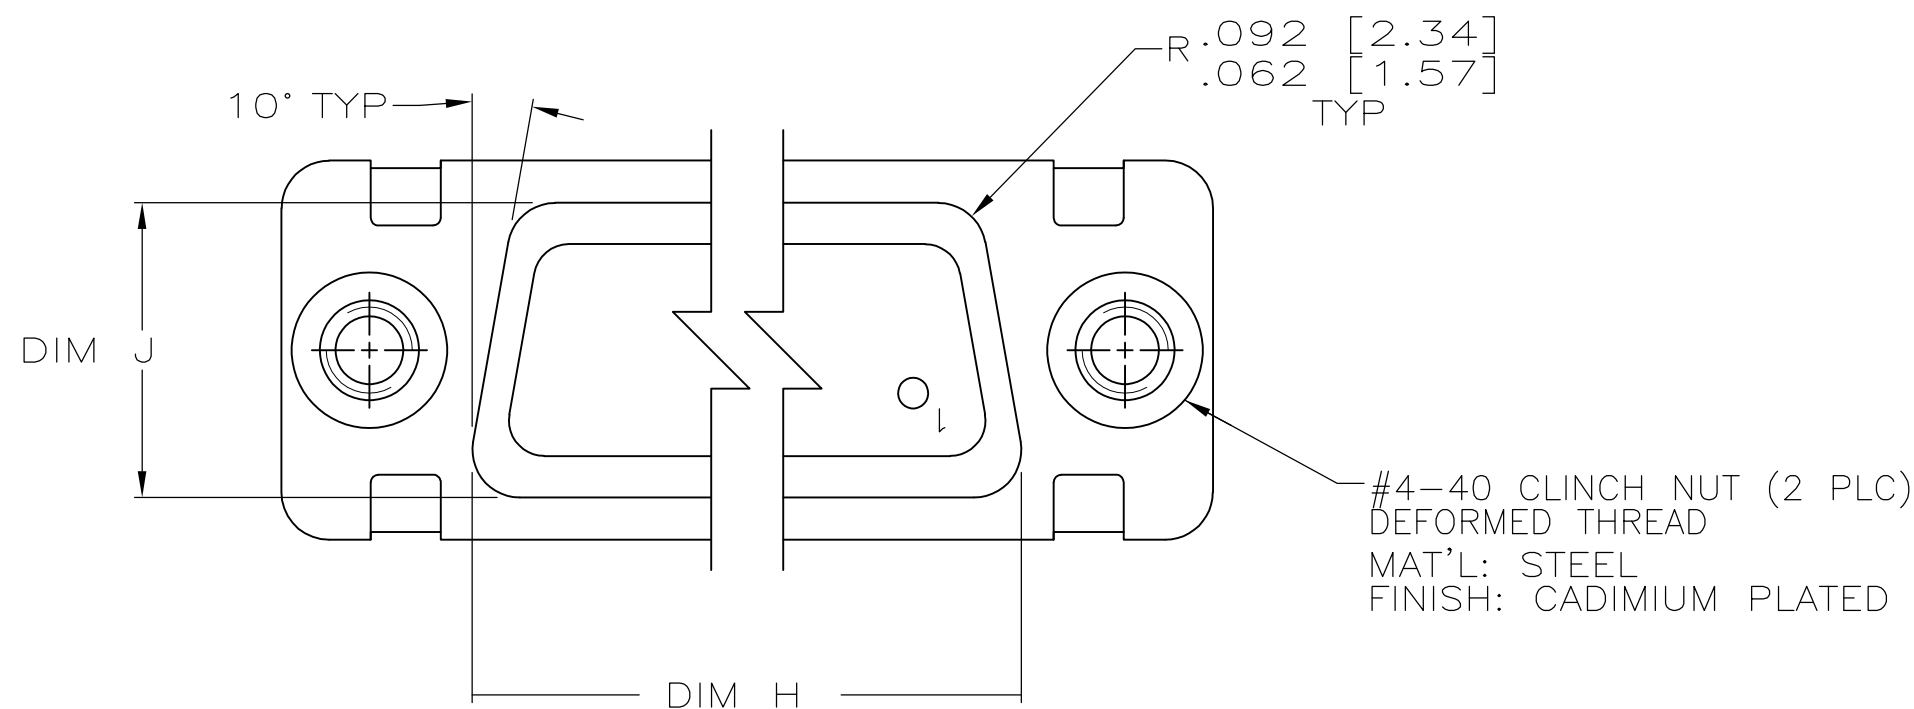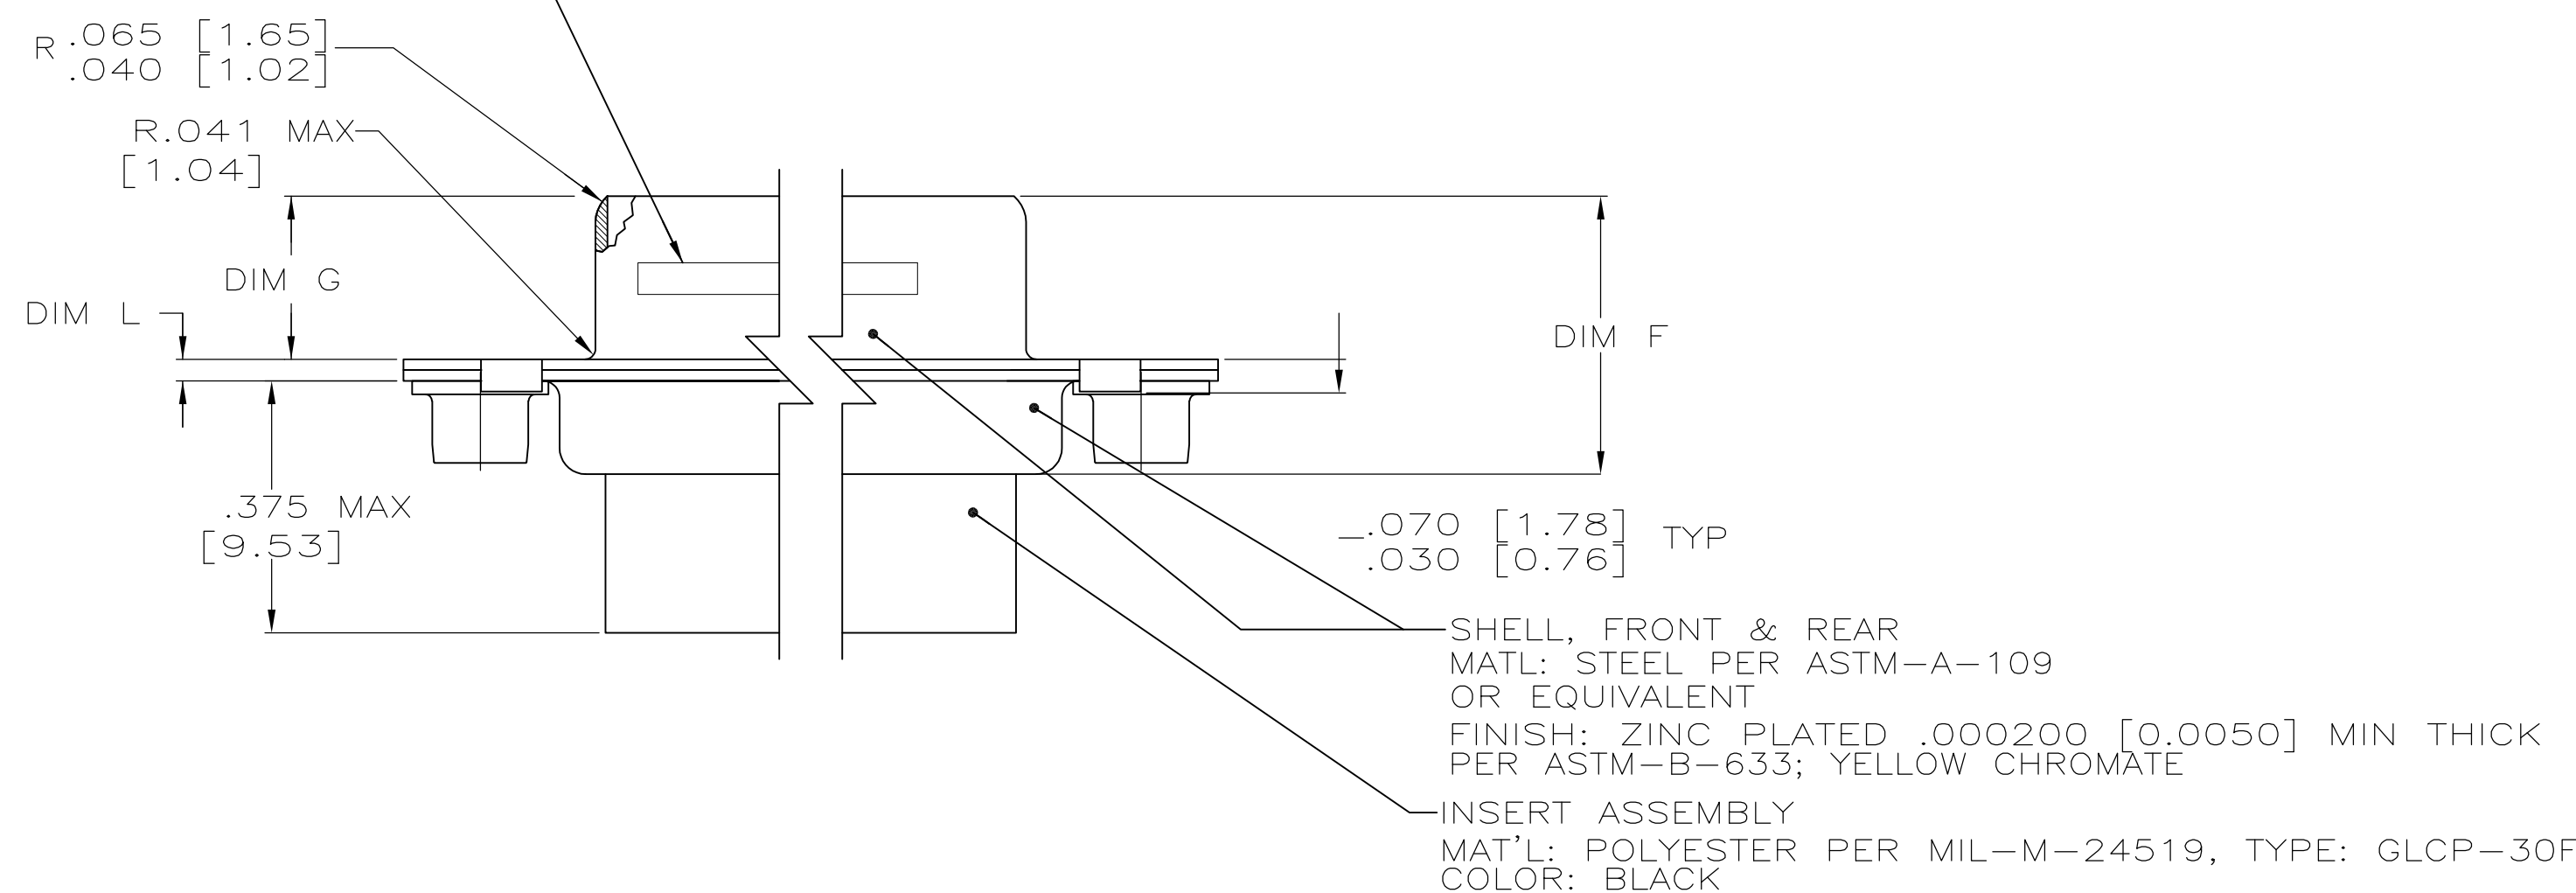

.049 .029	[1.24] [0.74]	.606 .586	[15.39] [14.88]	2.312 2.292	[58.72] [58.22]	.24 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.683 .653	[17.35] [16.59]	.490 .480	[12.45] [12.19]	2.505 2.495	[63.63] [63.37]	2.194 2.184	[55.73] [55.47]	2.744 2.714	[69.70] [68.94]	MS14004-1	104	6	1218747-6
.040 .020	[1.02] [0.51]	.544 .524	[13.82] [13.31]	2.188 2.168	[55.58] [55.07]	.248 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.620 .590	[15.75] [14.99]	.428 .418	[10.87] [10.62]	2.411 2.401	[61.24] [60.99]	2.069 2.059	[52.55] [52.30]	2.650 2.620	[67.31] [66.55]	MS18277-2	78	5	1218747-5
.040 .020	[1.02] [0.51]	.432 .412	[10.97] [10.46]	2.282 2.262	[57.96] [57.45]	.248 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.509 .479	[12.93] [12.17]	.316 .306	[8.03] [7.77]	2.505 2.495	[63.63] [63.37]	2.164 2.154	[54.97] [54.71]	2.744 2.714	[69.70] [68.94]	MS18276-2	62	4	1218747-4
.049 .029	[1.24] [0.74]	.432 .412	[10.97] [10.46]	1.635 1.615	[41.53] [41.02]	.248 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.509 .479	[12.93] [12.17]	.316 .306	[8.03] [7.77]	1.857 1.847	[47.17] [46.91]	1.516 1.506	[38.51] [38.25]	2.103 2.073	[53.42] [52.65]	MS18275-2	44	3	1218747-3
.040 .020	[1.02] [0.51]	.432 .412	[10.97] [10.46]	1.093 1.073	[27.02] [27.25]	.248 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.509 .479	[12.93] [12.17]	.316 .306	[8.03] [7.77]	1.317 1.307	[33.45] [33.20]	.976 .966	[24.79] [24.54]	1.556 1.526	[39.52] [38.76]	MS18274-2	26	2	1218747-2
.040 .020	[1.02] [0.51]	.432 .412	[10.97] [10.46]	.769 .749	[19.53] [19.02]	.248 .238	[6.30] [6.05]	.439 .419	[11.15] [10.64]	.509 .479	[12.93] [12.17]	.316 .306	[8.03] [7.77]	.989 .979	[25.12] [24.87]	.648 .638	[16.46] [16.21]	1.228 1.198	[31.19] [30.43]	MS18273-2	15	1	1218747-1
L	J	H		G		F		E		D		C		B		A				INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DATE C.C. THOMAS 11-13-00	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK R. GROSS 11-13-00	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APP'D R. GROSS	RECEPTACLE ASSY, AMPLIMITE, SERIES 90	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.