


# Manual Switches

## Power Duty Pushbutton


# AML31/32 Series

INCANDESCENT, NEON, OR NON-LIGHTED DISPLAY

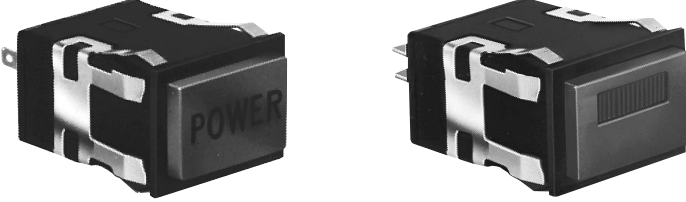

Buttons ordered separately.

### CONTACT ARRANGEMENT



Electrical Data	page 19
Buttons	page 42
Lamps and LEDs	page 58
Accessories	pages 56, 57
Mounting Dimensions	page 60

### FEATURES

- UL recognized, CSA certified.
- AML31 lamp circuit independent of switch circuit.



\*AML31 Series: 2-pole.  
\*AML32 Series: 2-pole.

### AML31 ORDER GUIDE

AML31 accepts one incandescent lamp which can be furnished installed or ordered separately.

AML31 E	B	A	4	AC
<b>Housing Type</b> <b>Standard Bezel:</b> AML31E Rect. Non-Lighted AML31F Rect. 1 Lamp Ckt.  <b>Full Guard Bezel:</b> AML31K Rect. Non-Lighted AML31L Rect. 1 Lamp Ckt.	<b>Bezel Color</b> B Black	<b>Incandescent Lamp Type</b> A No Lamp Installed  B 6 V Lamp*  C 14 V Lamp*  E 28 V Lamp*	<b>Terminal Type</b> 4 .187 × .020 (Solder or Quick-Connect)	<b>Circuitry Codes</b> 2-Pole, Single-Throw Normally-Open, Form X: AD AC Alt. Mom. Action Action

\* Lamps will be installed per each lamp circuit specified in the Housing Type.

Example: **AML31EBA4AC**

Rectangular pushbutton switch housing, non-lighted; black bezel; .187 × .020 terminals; momentary action; 2-pole, single-throw, normally open, Form X.

Manuals


### AML32 ORDER GUIDE

AML32 has neon lamp wired to 125 or 250 VAC resistor.

AML32 F	B	C	7	AC
<b>Housing Type</b> <b>Standard Bezel:</b> AML32F Rect. 1 Neon Lamp  <b>Full Guard Bezel:</b> AML32L Rect. 1 Neon Lamp	<b>Bezel Color</b> B Black	<b>Neon Lamp Voltage/Color</b> <b>Red</b> B 125 VAC C 250 VAC  <b>Clear</b> K 125 VAC L 250 VAC  <b>Green</b> M 125 VAC P 250 VAC	<b>Terminal Type Lamp Circuit</b> 4 .187 × .020 (Solder or Quick-Connect) with isolated lamp circuit  7 .187 × .020 with integral lamp circuit	<b>Circuitry Codes</b> 2-Pole, Single-Throw Normally-Open, Form X: AD AC Alt. Mom. Action Action

Example: **AML32FBC7AC**

Rectangular pushbutton switch housing; black bezel; 250 volt, red neon lamp; .187 × .020 terminals with integral lamp circuit; momentary action; 2-pole, single-throw, normally open, Form X.

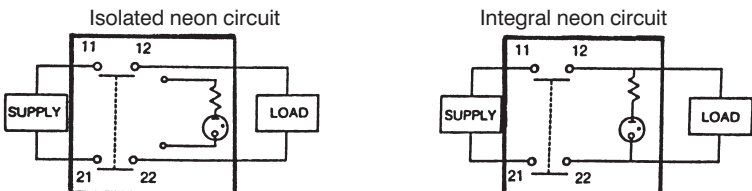



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.