

MET-32-T

Description:

Triad's high reliability audio transformers provide the durability and precision required in today's demanding designs. These transformers are available for a wide variety of applications.

Electrical Specifications (@20C)

Power level (mW)	Matching Impedance		Max. Ma DC Unbalance in Primary	DC Resistance (Ω)		Overall Turns Ratio
	Primary	Secondary		Primary	Secondary	
*50	600 Ω CT	150/150 Ω	3.0	70	95	2:1:1

Frequency Response: ± 2.0 dB, at 300 Hz to 100K Hz (1 KHz Ref.)



Longitudinal Balance: 60dB Min @ 1 KHz

***Max power at 300Hz**

Pri-Sec Hipot test (Pri-Sec): 1000 VRMS for 1 sec.

Construction:

Plug-in terminals are precision spaced to provide fixed mounting centers. Epoxy molded case includes a .020" recess for ease of solder inspection. Leads are Tin plated 0.020" in diameter.

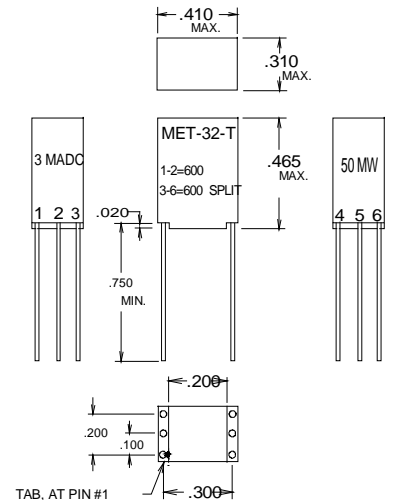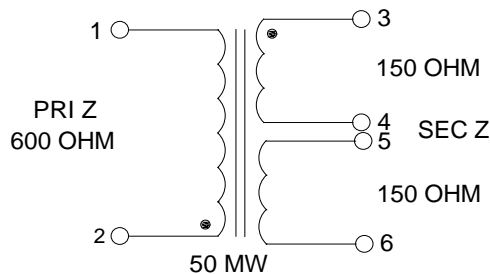

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.