




- 1
- 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2
- 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25μm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3
- 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4
- 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5
- GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 6
- WIRE RANGE 24-20 AWG.
INSULATION RANGE 2.03 [.080]-2.54 [.100].
- 7
- 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 8
- 1.27μm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 9
- OBSELETE PARTS: OBSELETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

		SMALL PACK	8	1-66399-0	1-66399-1
		STANDARD	8	1-66331-4	1-66399-0
		SMALL PACK	1	66331-4	66399-9
9	OBSOLETE	SMALL PACK	3	66331-7	66399-8
9	OBSOLETE	SMALL PACK	2	66331-2	66399-7
		SMALL PACK	4	66331-1	66399-6
	OBSOLETE	STANDARD	7	1-66331-2	66399-5
		STANDARD	1	66331-4	66399-4
		STANDARD	3	66331-7	66399-3
		STANDARD	2	66331-2	66399-2
		STANDARD	4	66331-1	66399-1
		PACKAGING TYPE	BODY FINISH	STRIP P/N REF	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.SHIREY 7-30-91	TE TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK R.STONE 9-19-91						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD J.ESTMAN 9-20-91	NAME SOCKET ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+					
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC						
	1 PLC ± -	APPLICATION SPEC						
	2 PLC ± -	—	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
	3 PLC ± -							
MATERIAL	4 PLC ± -	—	A2	00779	C-66399	—		
	ANGLES ± -							
SEE CALLOUTS	FINISH	WEIGHT	CUSTOMER DRAWING					
			SCALE	8:1	SHEET	1 of 1	REV	P

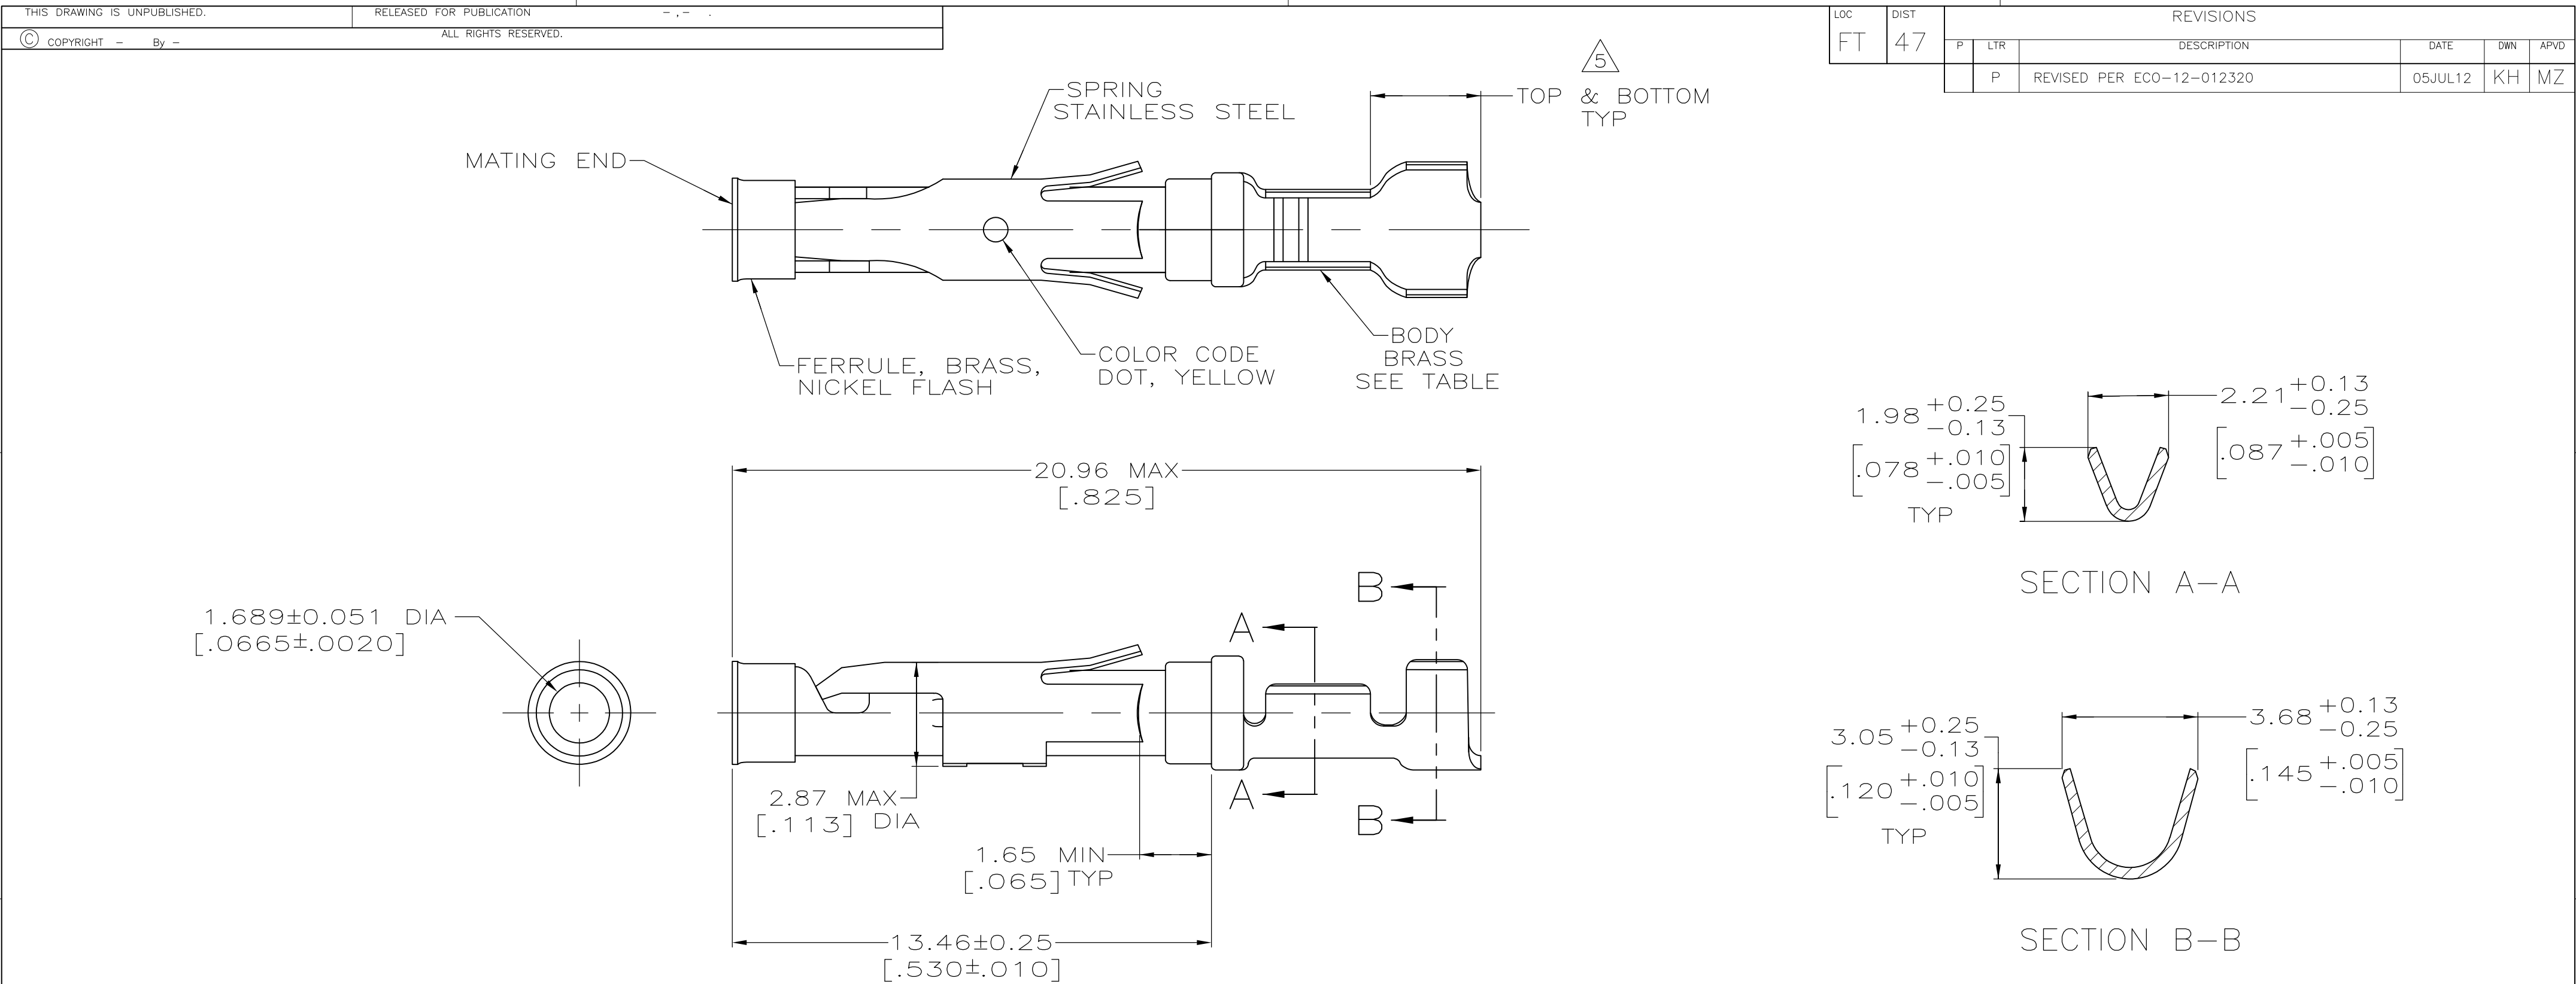

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.