


# SC10F

## SMD POWER INDUCTORS

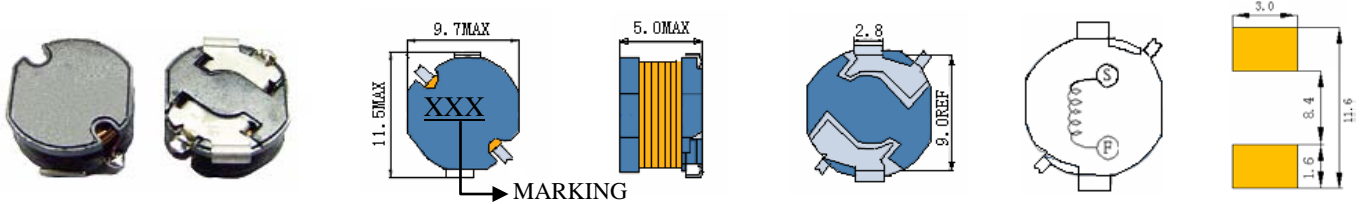



### • Features

1. Open frame construction
2. Excellent Power Density
3. Engineered to Provide High Efficiency

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current (3) (A)	Temperature Current (4) (A)
SC10F-100	10	100KHZ	47m	2.60	4.50
SC10F-120	12	100KHZ	50m	2.48	4.20
SC10F-150	15	100KHZ	58m	2.27	3.80
SC10F-180	18	100KHZ	67m	2.15	3.40
SC10F-220	22	100KHZ	75m	2.00	3.00
SC10F-270	27	100KHZ	87m	1.84	2.60
SC10F-330	33	100KHZ	95m	1.72	2.40
SC10F-390	39	100KHZ	0.12	1.58	2.20
SC10F-470	47	100KHZ	0.15	1.44	2.00
SC10F-560	56	100KHZ	0.18	1.28	1.88
SC10F-680	68	100KHZ	0.20	1.20	1.80
SC10F-820	82	100KHZ	0.23	1.09	1.68
SC10F-101	100	100KHZ	0.27	1.05	1.60
SC10F-121	120	100KHZ	0.33	0.92	1.40
SC10F-151	150	100KHZ	0.40	0.80	1.20
SC10F-181	18	100KHZ	0.53	0.73	1.02
SC10F-221	220	100KHZ	0.60	0.69	0.92
SC10F-271	270	100KHZ	0.84	0.60	0.84
SC10F-331	330	100KHZ	1.00	0.53	0.78
SC10F-391	390	100KHZ	1.09	0.49	0.72
SC10F-471	470	100KHZ	1.25	0.46	0.64
SC10F-561	560	100KHZ	1.63	0.41	0.58
SC10F-681	680	100KHZ	1.90	0.38	0.54
SC10F-821	820	100KHZ	2.44	0.34	0.50
SC10F-102	1000	100KHZ	2.80	0.31	0.44
SC10F-122	1200	100KHZ	3.67	0.27	0.40
SC10F-152	1500	100KHZ	4.37	0.25	0.36

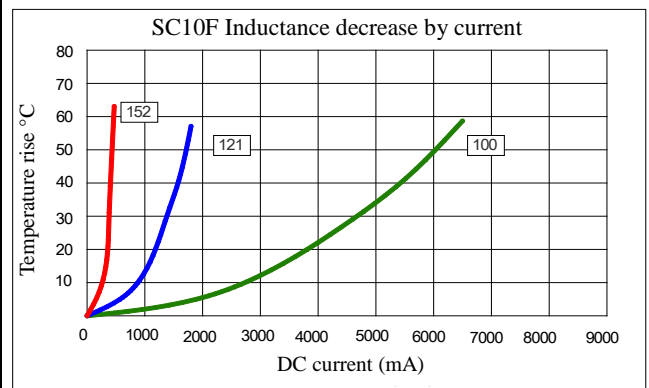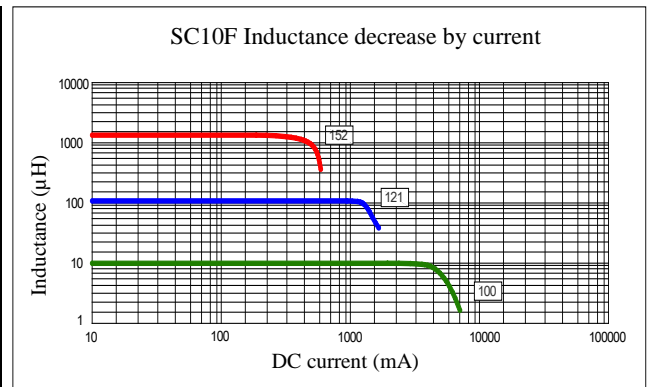

(1). Inductance tolerance for 10uH~82uH: ±20%, for 100uH~1500uH: ±10%. Tested at 0.25V, 0ADC and 25°C

(2). DCR measured at 25°C.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 10% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40°C temperature rise from 25°C ambient

[Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION](#)

**Custom versions available upon request.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.