

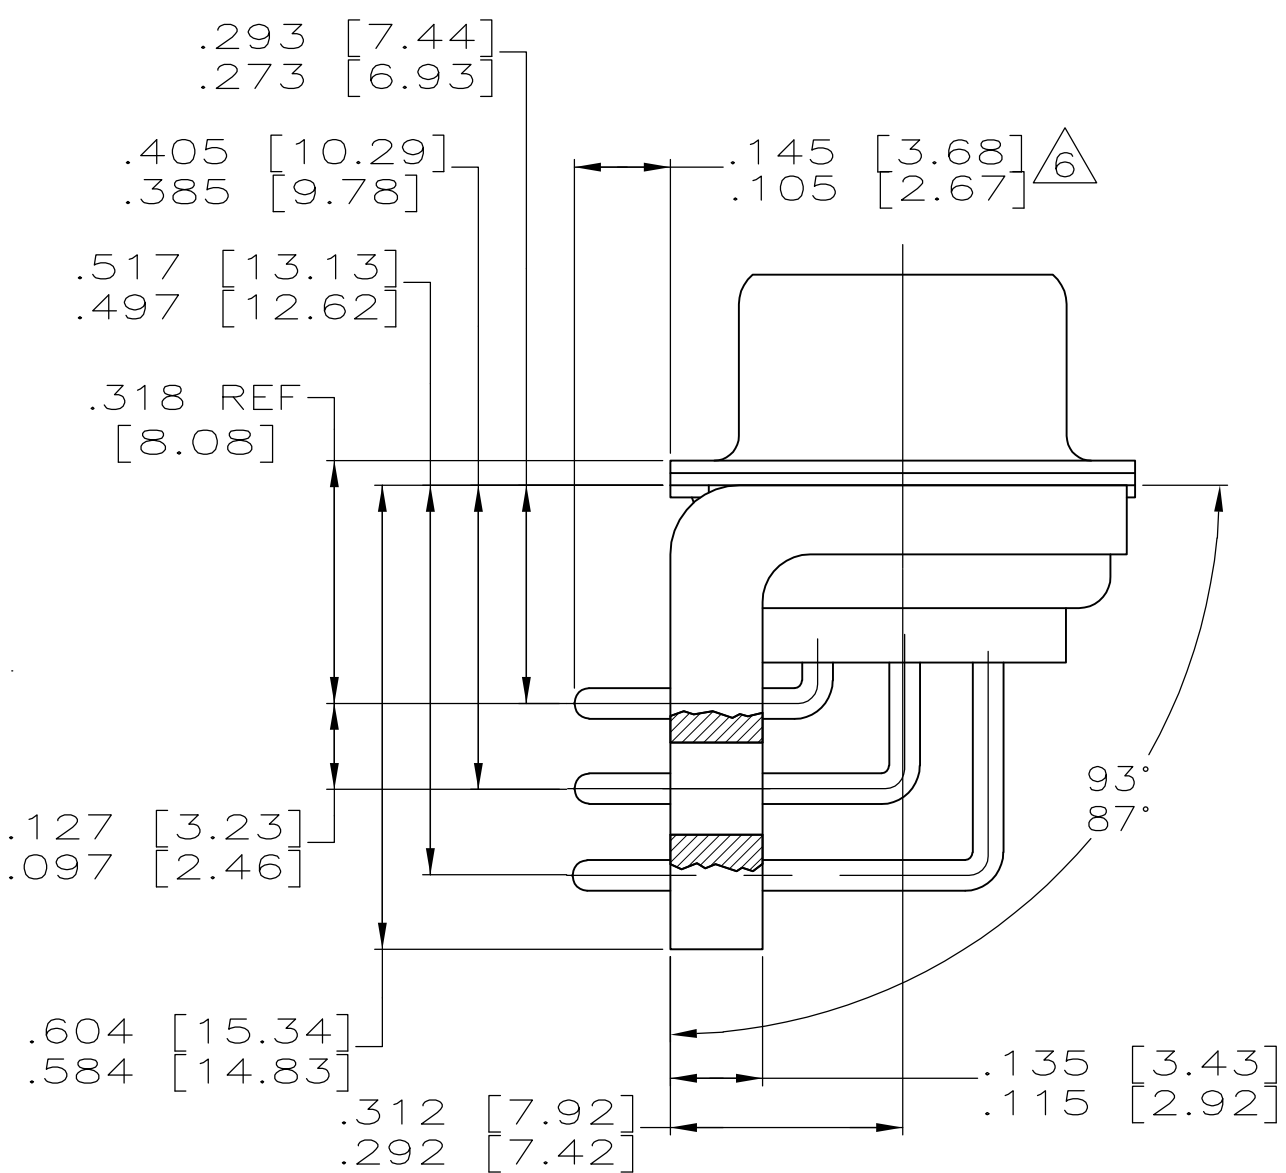
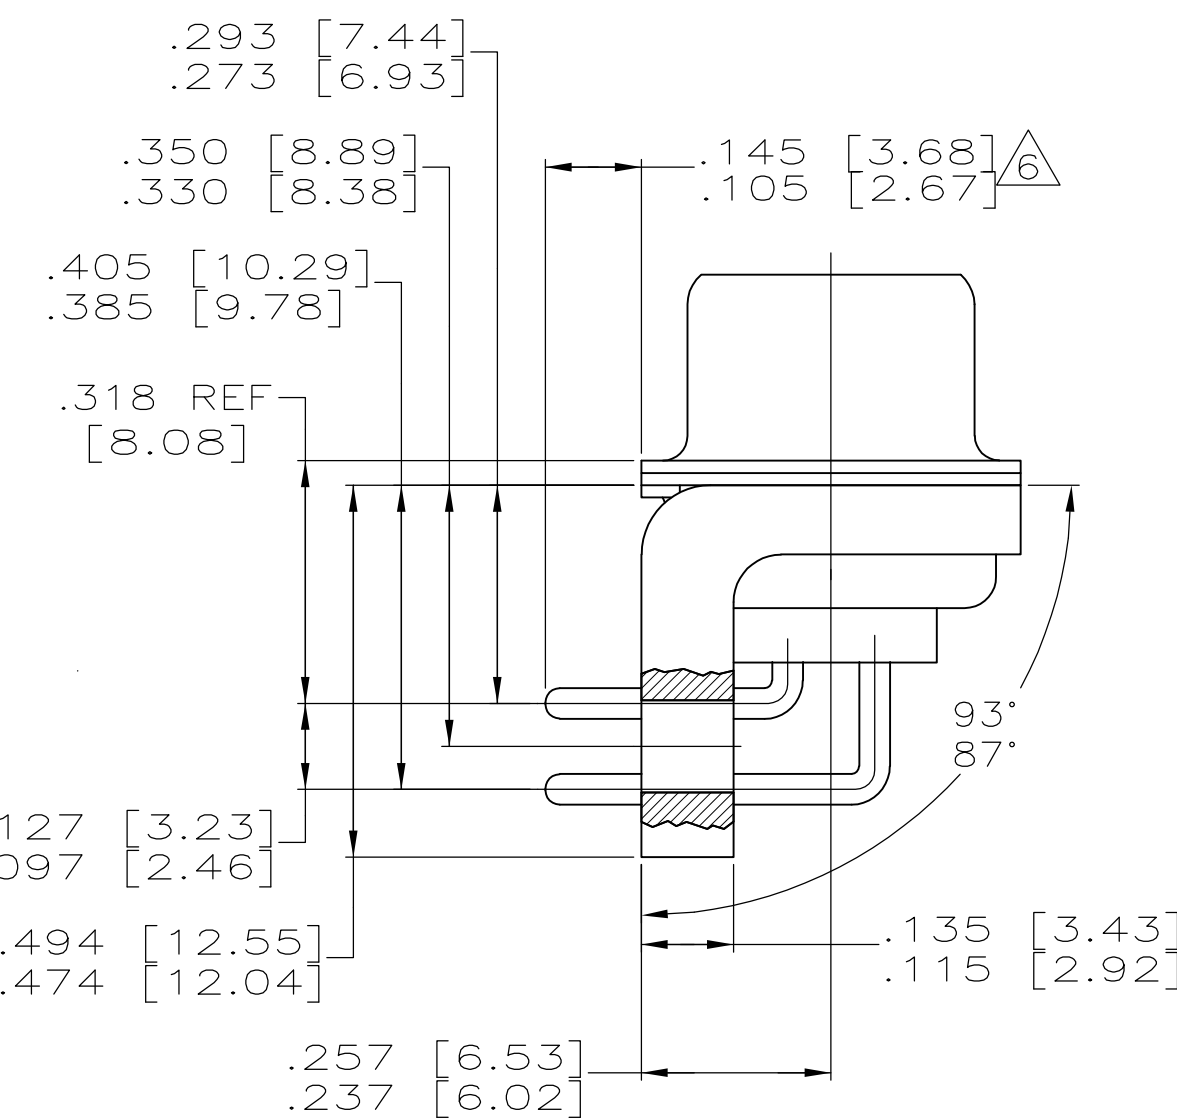
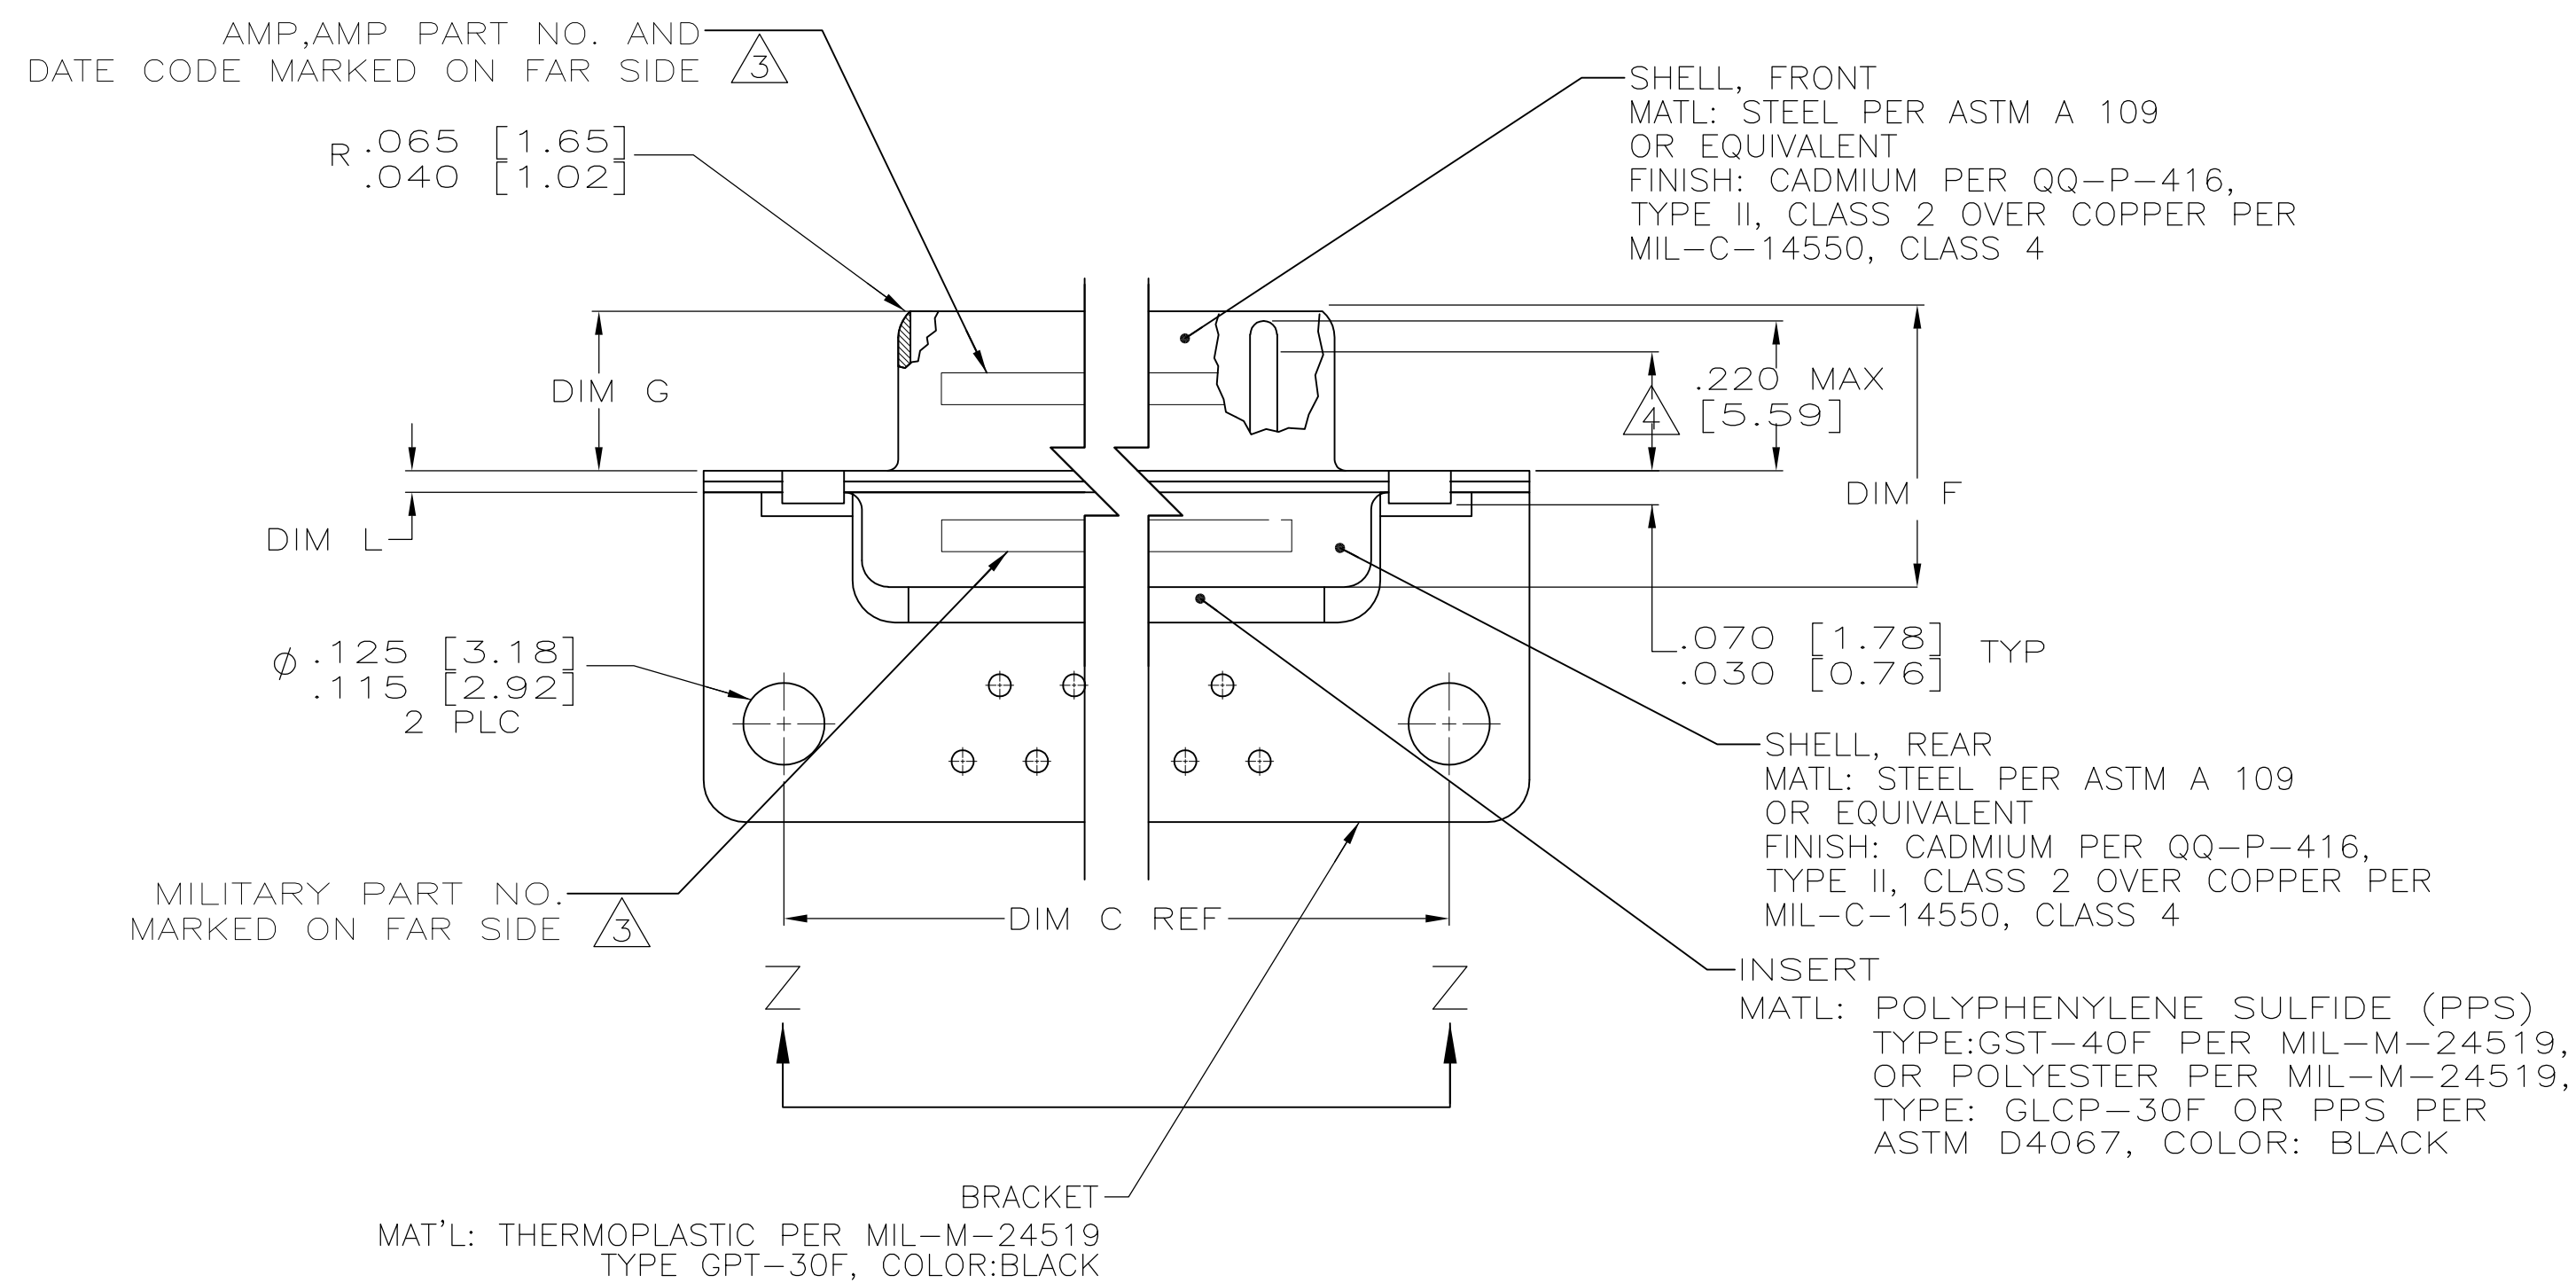
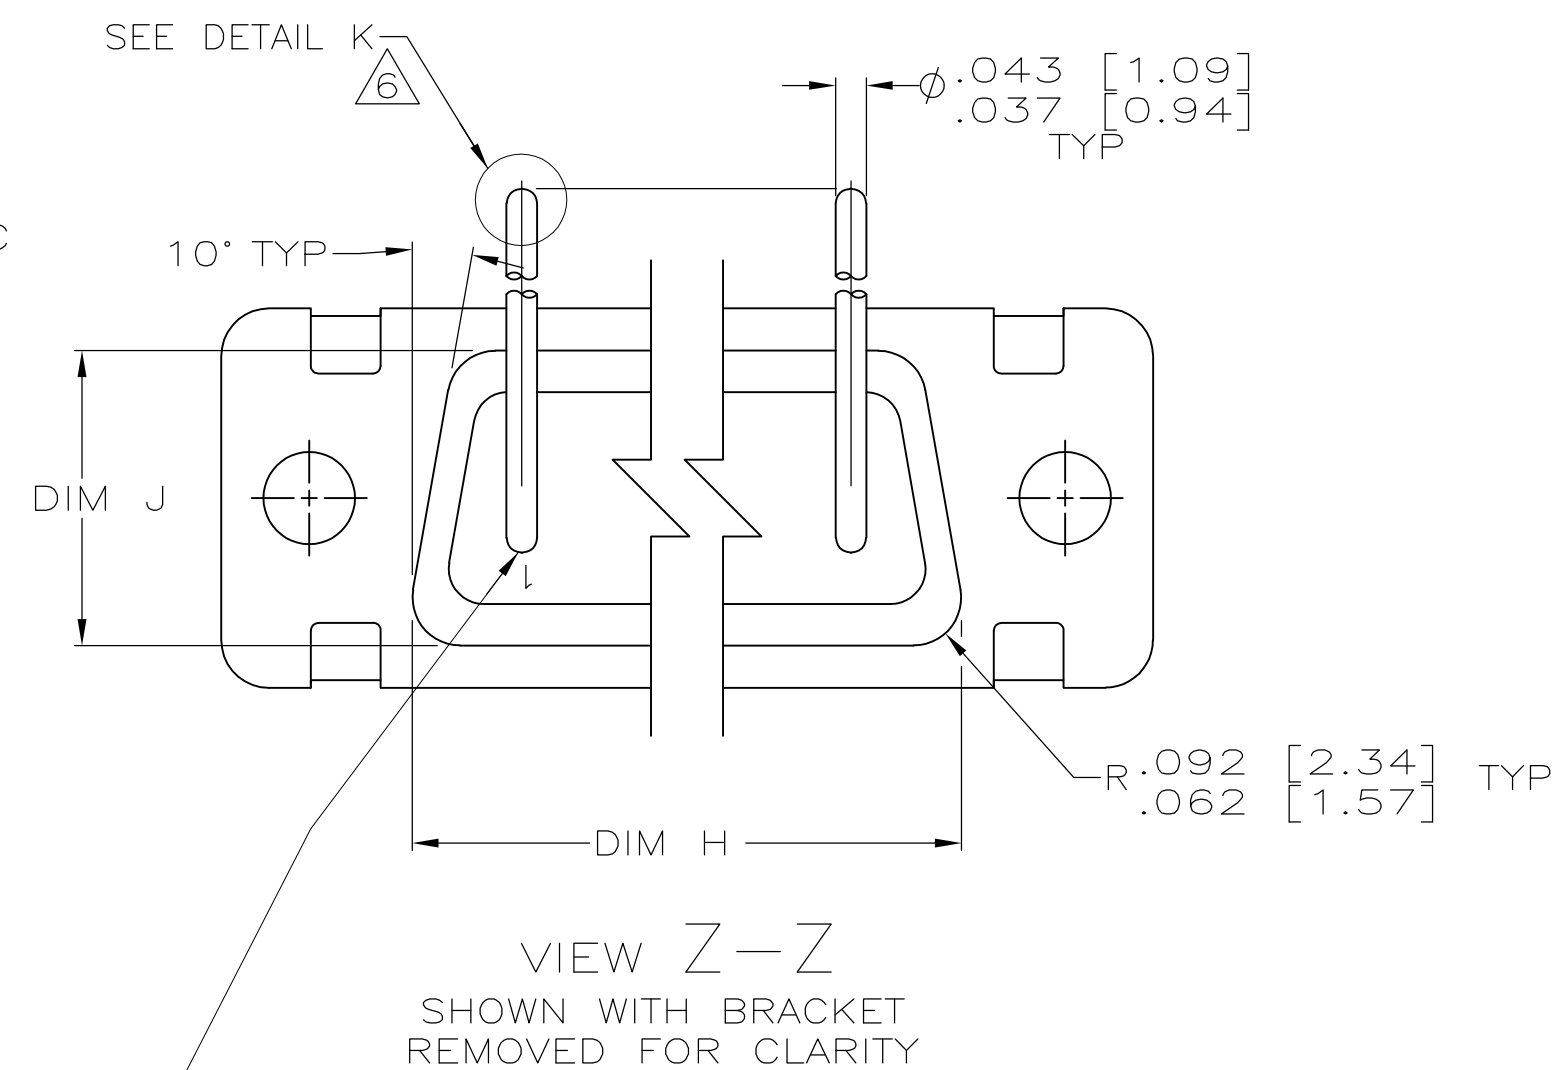


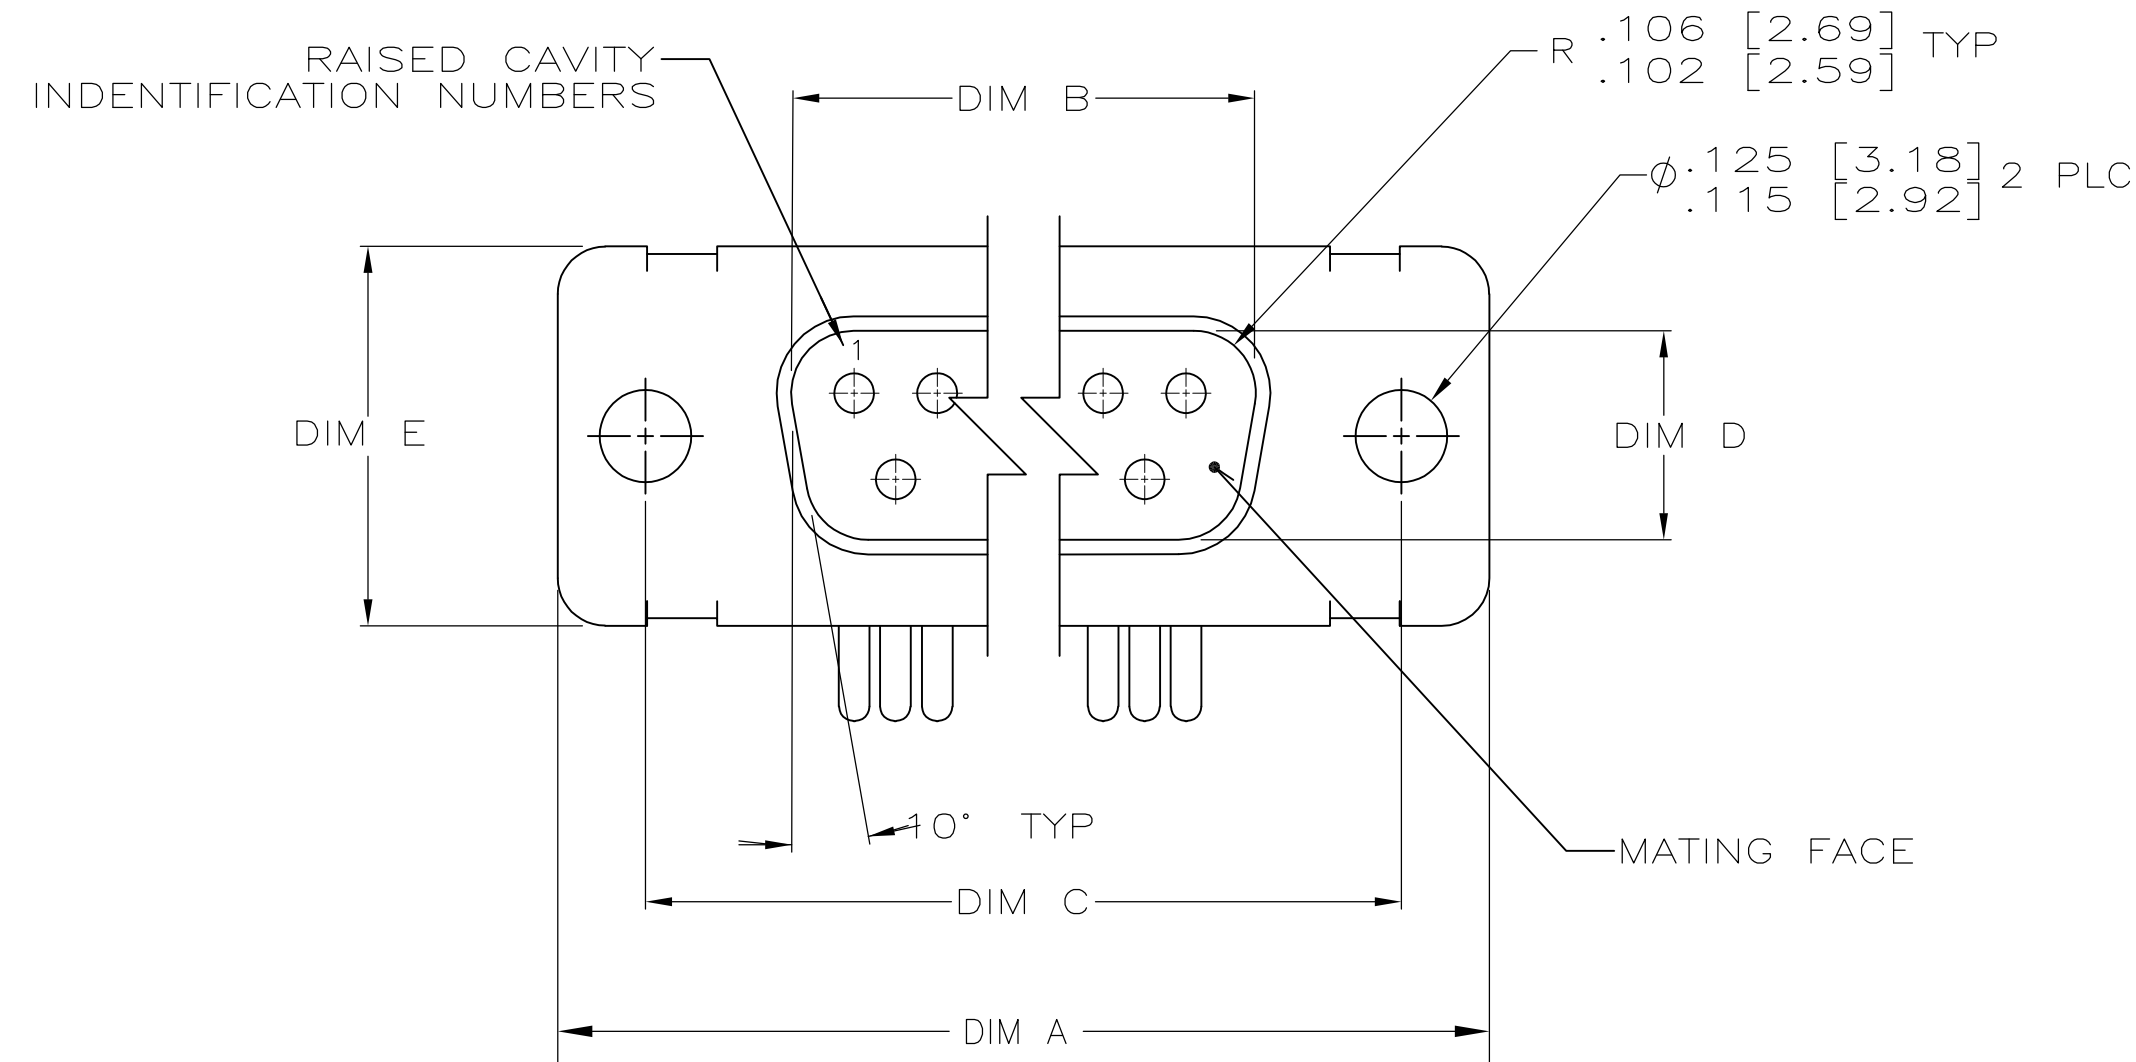


.049 [1.24 .029 [0.74]	.544 [13.82 .524 [13.31]	2.188 [55.58 2.168 [55.07]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.620 [15.75 .590 [14.99]	.446 [11.33 .436 [11.07]	2.411 [61.24 2.401 [60.99]	2.084 [52.55 2.074 [52.30]	2.650 [67.31 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	M24308/24-41F	1218442-5	1-1218442-0 
.049 [1.24 .029 [0.74]	.432 [10.97 .412 [10.46]	2.282 [57.96 2.262 [57.45]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	2.505 [63.63 2.495 [63.37]	2.187 [54.97 2.177 [54.71]	2.744 [69.70 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	M24308/24-40F	1218442-4	1218442-9 
.049 [1.24 .029 [0.74]	.432 [10.97 .412 [10.46]	1.635 [41.53 1.615 [41.02]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	1.857 [47.17 1.847 [46.91]	1.539 [38.51 1.529 [38.25]	2.103 [53.42 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	M24308/24-39F	1218442-3	1218442-8 
.040 [1.02 .020 [0.51]	.432 [10.97 .412 [10.46]	1.093 [27.76 1.073 [27.25]	.238 [6.05 .229 [5.82]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	1.317 [33.45 1.307 [33.20]	.999 [24.79 .989 [24.54]	1.556 [39.52 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	M24308/24-38F	1218442-2	1218442-7 
.040 [1.02 .020 [0.51]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.769 [19.53 .749 [19.02]	.238 [6.05 .229 [5.82]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	.989 [25.12 .979 [24.87]	.671 [16.46 .661 [16.21]	1.228 [31.19 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	M24308/24-37F	1218442-1	1218442-6 
.049 [1.24 .029 [0.74]	.544 [13.82 .524 [13.31]	2.188 [55.58 2.168 [55.07]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.620 [15.75 .590 [14.99]	.446 [11.33 .436 [11.07]	2.411 [61.24 2.401 [60.99]	2.084 [52.55 2.074 [52.30]	2.650 [67.31 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	M24308/24-41F	1218442-5	1218442-5
.049 [1.24 .029 [0.74]	.432 [10.97 .412 [10.46]	2.282 [57.96 2.262 [57.45]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	2.505 [63.63 2.495 [63.37]	2.187 [54.97 2.177 [54.71]	2.744 [69.70 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	M24308/24-40F	1218442-4	1218442-4
.049 [1.24 .029 [0.74]	.432 [10.97 .412 [10.46]	1.635 [41.53 1.615 [41.02]	.236 [5.99 .224 [5.69]	.436 [11.07 .416 [10.57]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	1.857 [47.17 1.847 [46.91]	1.539 [38.51 1.529 [38.25]	2.103 [53.42 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	M24308/24-39F	1218442-3	1218442-3
.040 [1.02 .020 [0.51]	.432 [10.97 .412 [10.46]	1.093 [27.76 1.073 [27.25]	.238 [6.05 .229 [5.82]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	1.317 [33.45 1.307 [33.20]	.999 [24.79 .989 [24.54]	1.556 [39.52 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	M24308/24-38F	1218442-2	1218442-2
.040 [1.02 .020 [0.51]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.769 [19.53 .749 [19.02]	.238 [6.05 .229 [5.82]	.432 [10.97 .412 [10.46]	.509 [12.93 .479 [12.17]	.334 [8.48 .324 [8.23]	.989 [25.12 .979 [24.87]	.671 [16.46 .661 [16.21]	1.228 [31.19 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	M24308/24-37F	1218442-1	1218442-1
DIM L	DIM J	DIM H	DIM G	DIM F	DIM E	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 	AMP P/N MARKED ON CONNECTOR 	AMP PART NO.

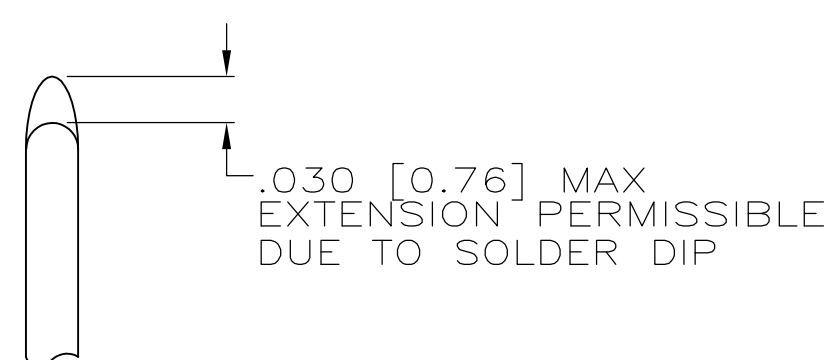


 DETAIL K
 SCALE 8:1
 FOR 1218442-6 THRU -10 ONLY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						DWN	21SEP2007		
						C.C.THOMAS		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
						CW	12-15-99		
						CHAD BAKER	12-15-99		
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD CHAD BAKER	NAME	PLUG ASSY, AMPLITUDE RIGHT ANGLE, SERIES 109 SIZES 1 THRU 5	
		0 PLC ± .—				PRODUCT SPEC	1		
		2 PLC ± —				—	2		
		4 PLC ± —				APPLICATION SPEC	3		
		ANGLES ± 1°					4		
MATERIAL SEE CALLOUTS	FINISH SEE CALLOUTS		WEIGHT —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO			RESTRICTED TO	
					A1 00779 C= 1218442			—	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2	REV C

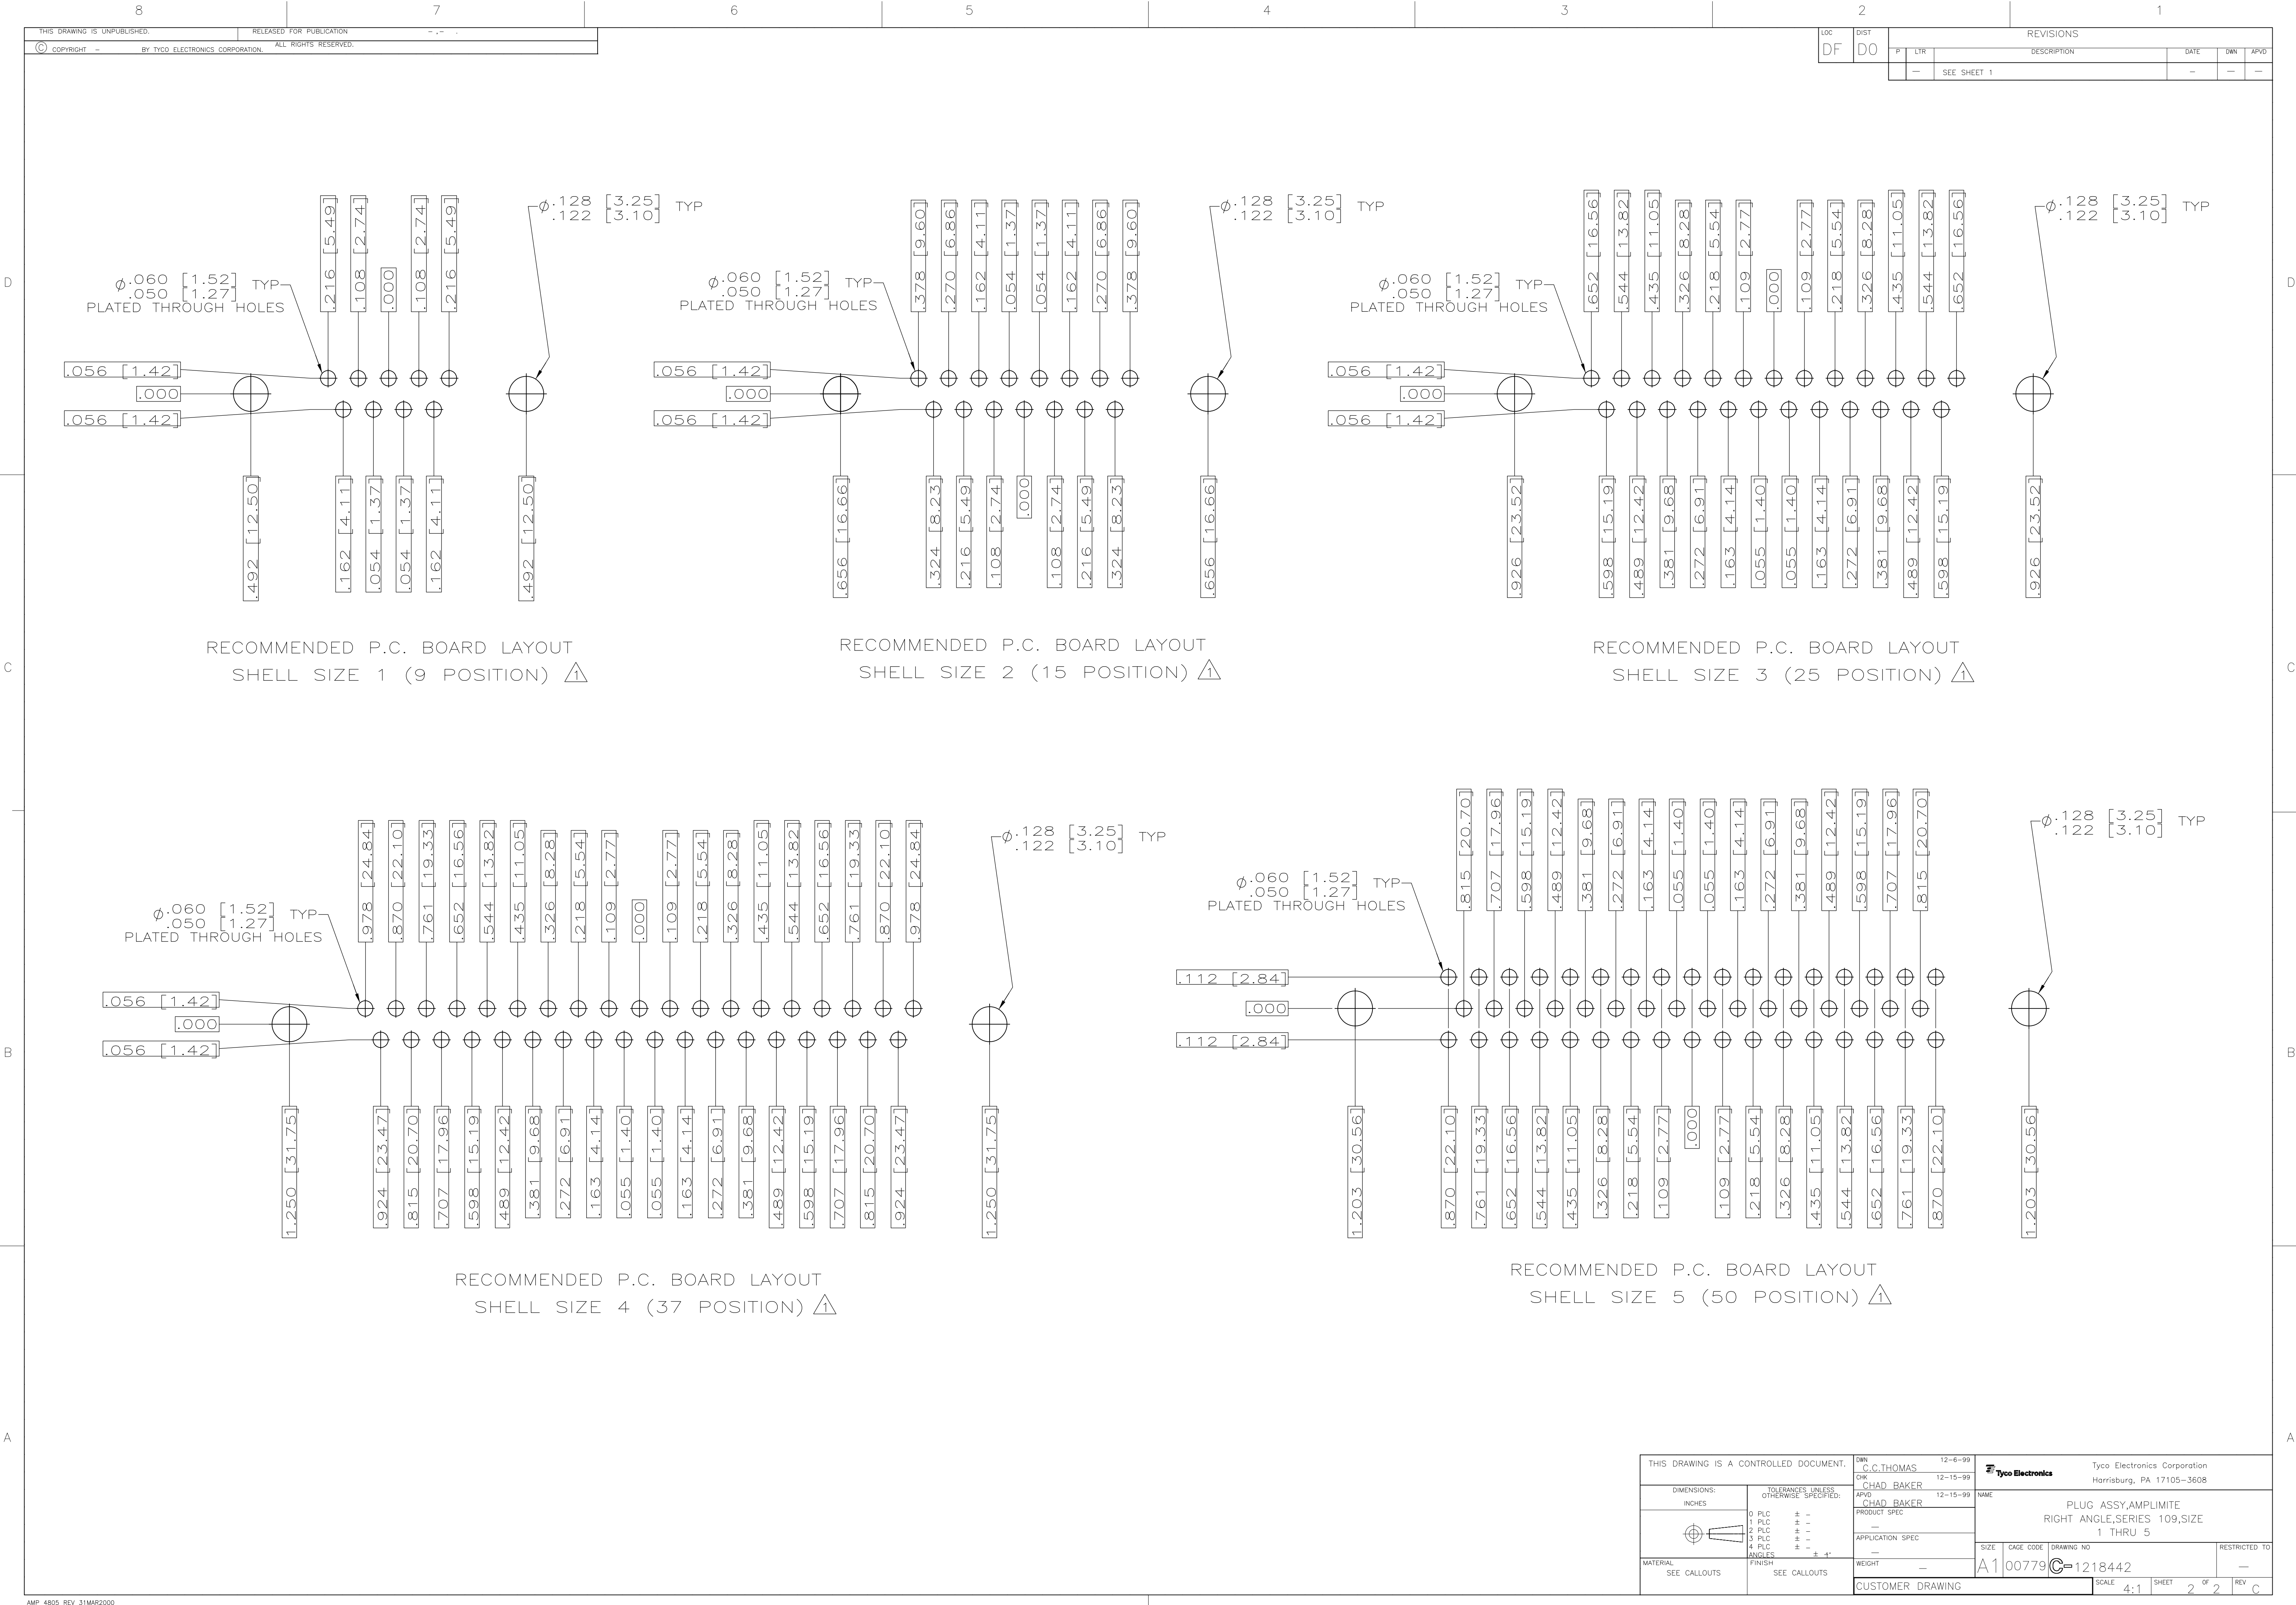



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.