






PERFORMANCE SPECIFICATION	MIN	TYP	MAX	UNITS
Lower Frequency:			2275	MHz
Upper Frequency:	2290			MHz
Tuning Voltage:	0.5		4.5	VDC
Supply Voltage:	4.75	5.0	5.25	VDC
Output Power:	+2.0	+4.5	+7.0	dBm
Supply Current:			40	mA
Harmonic Suppression (2 nd Harmonic):		-25		dBc
Pushing:		0.2	0.5	MHz/V
Pulling, all Phases:		0.2	0.5	MHz pk-pk
Tuning Sensitivity:		8		MHz/V
Phase Noise @ 10kHz offset:		-115	-112	dBc/Hz
Phase Noise @ 100kHz offset:		-135	-132	dBc/Hz
Load Impedance:		50		Ω
Input Capacitance:			47	pF
Operating Temperature Range:	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range:	-45		+90	$^{\circ}\text{C}$

Phase Noise (1 Hz BW, Typical)

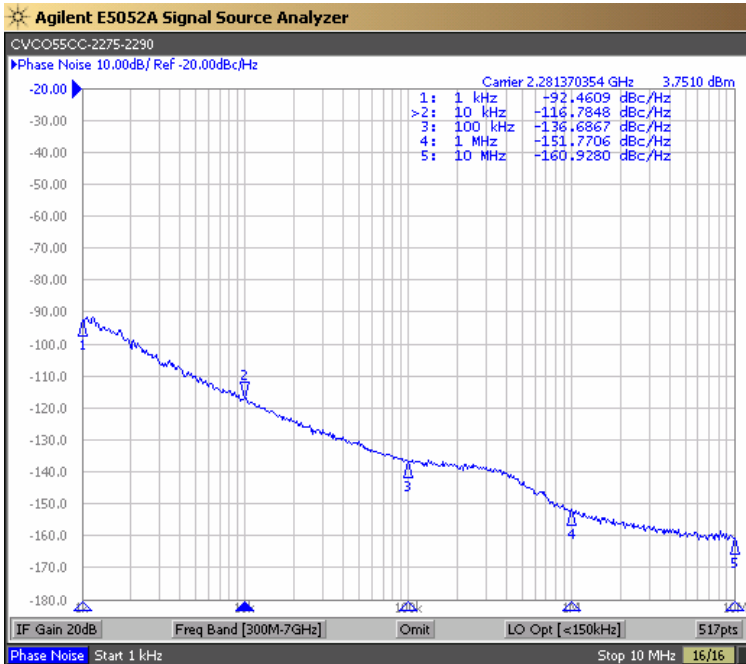

Tuning Curve (Typical)

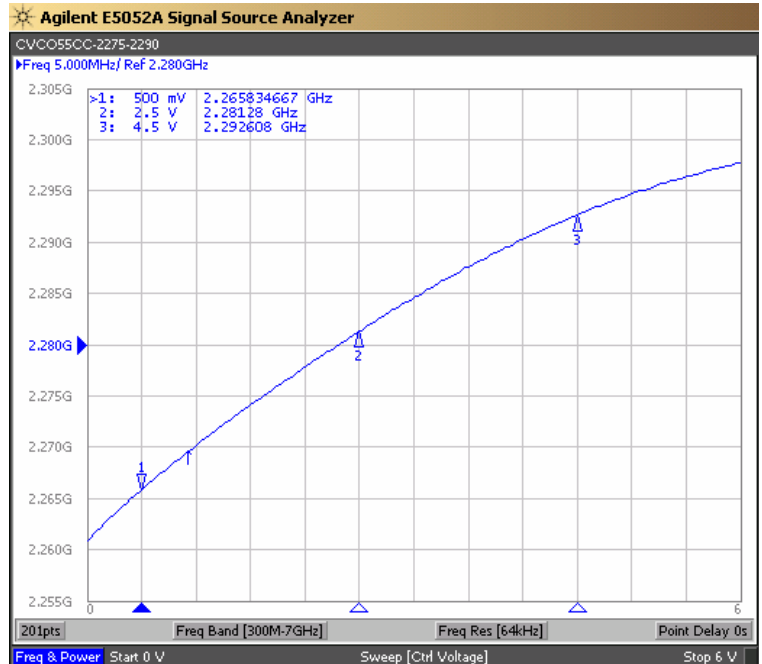

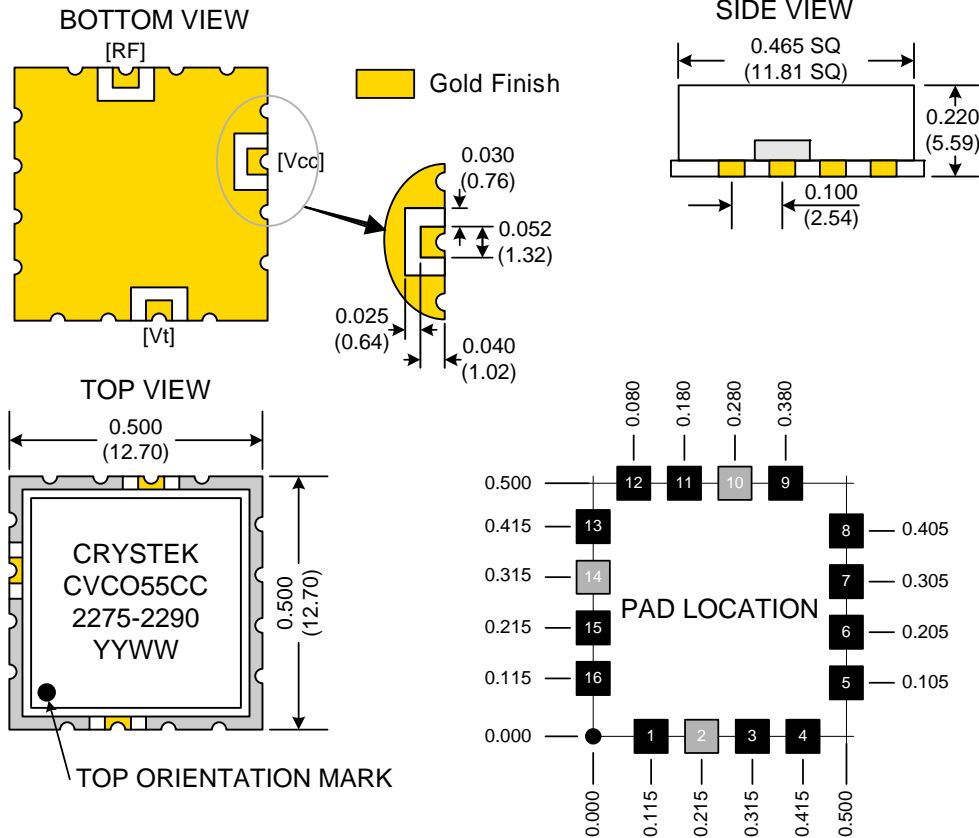

TAPE AND REEL



Drawing not to scale

Product Control:

Crystek Part Number:	CVCO55CC-2275-2290	Release Date:	17-Mar-09
Revision Level:	C	Responsible:	C. Vales

Specification is subject to change without notice

Page 2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.