



0906-0



0906-0-15-20-76-14-11-0
Short Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

0906-1⇒4,8

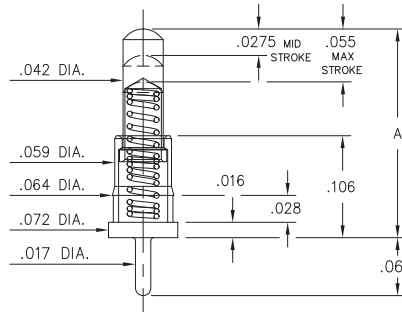


0906-X-15-20-7X-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

Basic Part Number	Length A
0906-1	.177
0906-2	.197
0906-3	.217
0906-4	.236
*0906-8	.155

*0906-8 has a .0195" Mid Stroke & .039" Max. Stroke


0930

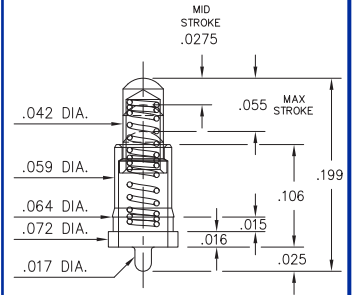

0930-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder Mount in .018 min. mounting hole


0914



0914-0-15-20-77-14-11-0
Long Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

0932



0932-0-15-20-77-14-11-0
Long Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting hole

0908-0⇒9




0908-X-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

Basic Part Number	Length A
0908-0	.255
0908-1	.275
0908-2	.295
0908-3	.315
0908-4	.335
0908-5	.350
0908-6	.370
0908-7	.390
0908-8	.410
0908-9	.430


0901



0901-0-15-20-75-14-11-0
"Legacy P/N 0901-0-00-00-00-00-11-0"
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole


0929



0929-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting Hole


0922



0922-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

0956

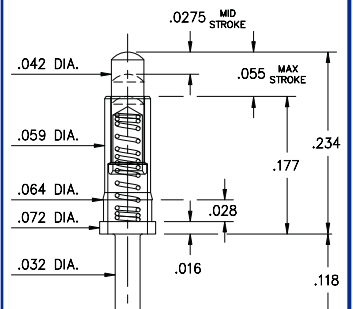

0956-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .034 min. mounting hole

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - 11 - 0

Spring Number

MATERIAL SPECIFICATIONS:

- SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy
- SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper
- SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel
- SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel
- DIMENSION IN INCHES:**
- TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006
DIAMETERS: ±.002
ANGLES: ± 2°



MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- DURABILITY:** 1,000,000 cycles
- CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak
- CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
77	.045	.090	60 g	25 g

75, 76, 77 Springs are not Interchangeable



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.