


SECTION A-A

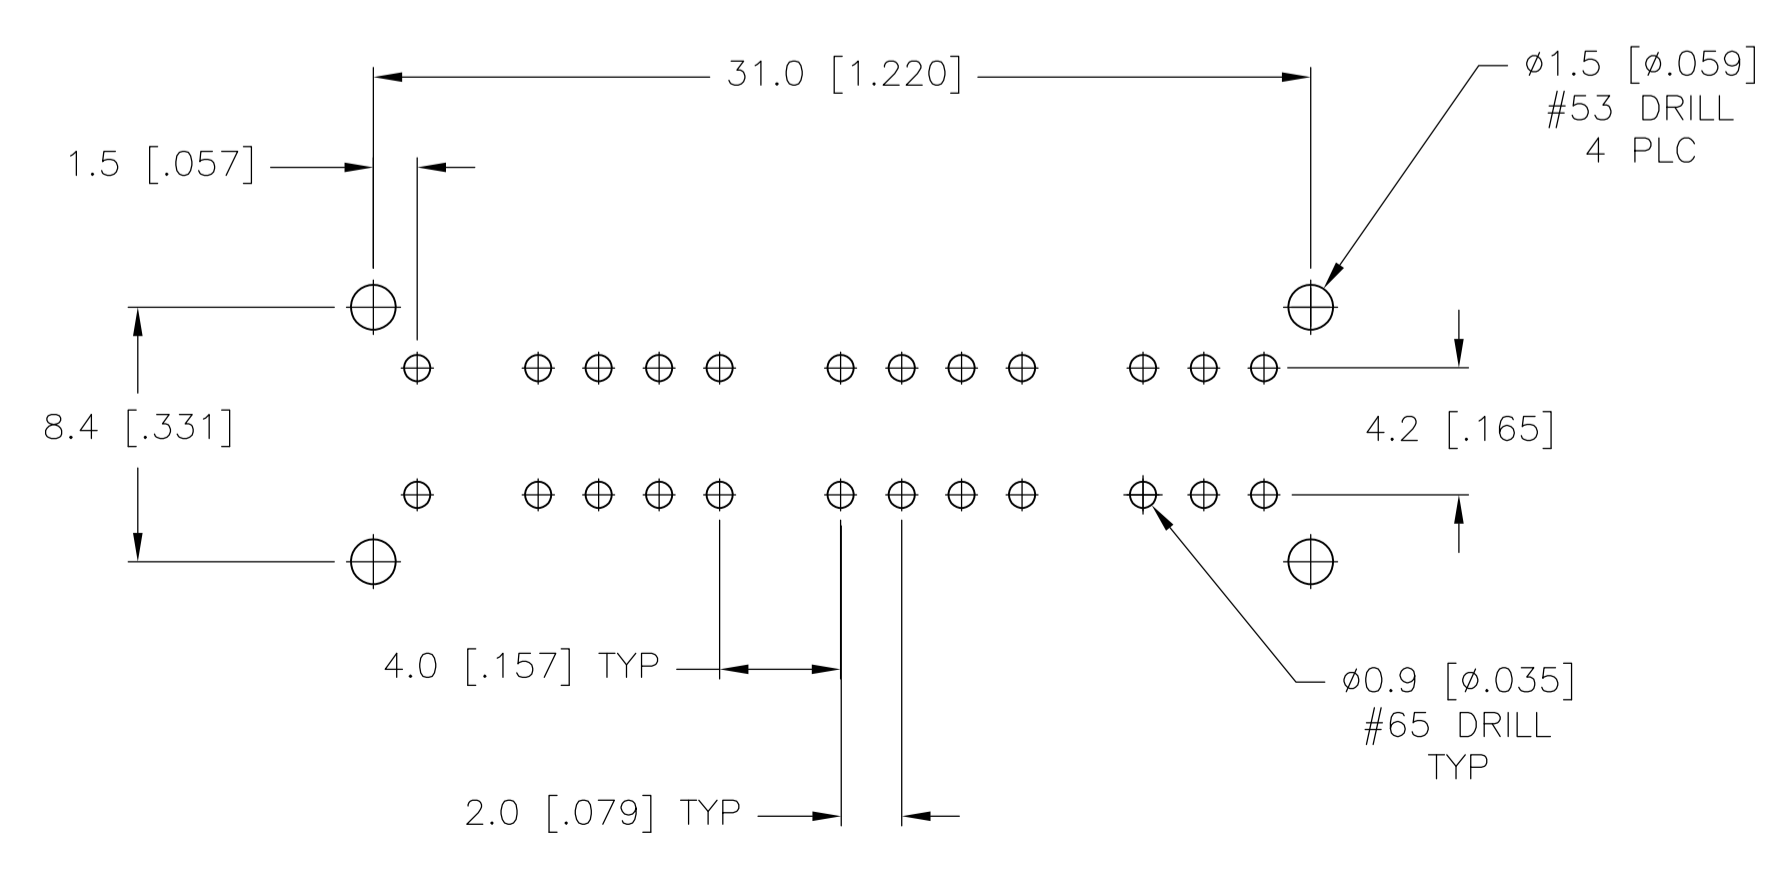

RECOMMENDED BOARD LAYOUT

SPECIFICATIONS  
 MAKE-BEFORE-BREAK

MATERIALS:  
 ACTUATOR- POM, UL94HB BLACK  
 TERMINAL BOARD- PHENOLIC LAMINATED SHEET, UL94HB, NATURAL  
 FRAME- STEEL, NICKEL PLATE  
 TERMINAL/FIXED CONTACT- COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER OVER NICKEL PLATE  
 MOVING CONTACT- COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER OVER NICKEL PLATE  
 DETENT BALL- STEEL  
 COIL SPRING- GALVANIZED SPRING WIRE  
 SEAL- EPOXY

ELECTRICAL:  
 CONTACT RATING- .4VA@20VDC OR PEAK AC (GOLD); 300mA@125V AC (SILVER)  
 INITIAL CONTACT RESISTANCE- 30 milliohm max.  
 FINAL CONTACT RESISTANCE- 100 milliohm max. (AFTER TEST)  
 INSULATION RESISTANCE- 1,000 Megohms min.  
 DIELECTRIC STRENGTH- 500V RMS@SEA LEVEL  
 LIFE EXPECTANCY- 15,000 CYCLES MIN.

MECHANICAL:  
 ACTUATION FORCE- 600+/-300 GRAMS  
 TRAVEL- 2.0 +/-0.50 (.079 +/-0.020)

ENVIRONMENTAL:  
 OPERATING TEMPERATURE- -20 TO +85 DEGREES C  
 STORAGE TEMPERATURE- -40 TO +100 DEGREES C  
 RESISTANCE TO SOLDER HEAT PER 109-202, CONDITION B  
 SOLDERABILITY PER EIA-364-52, CLASS 2, CATEGORY 1, 95% MIN COVERAGE

NOTES:

1. COUNTRY OF ORIGIN AND TE LOGO LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN
2. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
3. ANTI SOLDER WICK SEAL AT TERMINAL TO BOARD INTERFACE
4. ALL PERFORMANCE TESTING WAS DONE IN ACCORDANCE TO TYCO SPECIFICATION 102-2469

-	MSS6350RG04	GOLD	1-2, 13-14, 5-6, 17-18, 9-10, 21-22	2-3, 14-15, 6-7, 18-19, 10-11, 22-23	2-4, 14-16, 6-8, 18-20, 10-12, 22-24
1825274-1	MSS6350R04	SILVER	1-2, 13-14, 5-6, 17-18, 9-10, 21-22	2-3, 14-15, 6-7, 18-19, 10-11, 22-23	2-4, 14-16, 6-8, 18-20, 10-12, 22-24
TE PART NO.	T&B PART NO.	PLATING			

TERMINALS CONNECTED WHEN SLIDE IS IN POSITION SHOWN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN	21DEC05	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608
mm	0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 [.012] 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	REV	21DEC05	
MATERIAL	FINISH	APVD	M SARVER	NAME
-	-	APPLICATION SPEC	-	SLIDE SWITCH, MSS 6350 SERIES, 6P-3T
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT	-	SIZE
SCALE 4:1		REVISION	A1	00779
SHEET 1 OF 1		DATE	200709	1825274
REV A1		SCALE	4:1	SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.