



TYT SERIES

HIGH PERFORMANCE 3-PHASE, 4-WIRE FILTERS

COMPONENTS

PART NO.	Cx(μF)	Cx1(μF)	Cy(nF)	L(mH)	R(KΩ)	R1(KΩ)
16TYT8	0.68	1.0	15.0	1.2	220	-
25TYT8	2.0	2.0		1.3	100	
36TYT8				0.95		
50TYT8				0.55		
100TYT8	2.0	2.0		47.0	0.32	
150TYS10	6.6	6.6	470	0.11	680	

INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 480VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM							
PART NO.	FREQUENCY-MHz						
	.15	.50	1.0	5.0	10	30	
16TYT8	25	50	50	50	45	30	
25TYT8	25	50	50	50	45	30	
36TYT8	25	50	50	50	40	25	
50TYT8	25	45	45	40	40	25	
100TYT8	10	20	25	30	30	20	
150TYS10	10	20	25	30	30	20	
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM							
16TYT8	35	55	60	60	40	30	
25TYT8	35	55	60	60	40	30	
36TYT8	30	50	55	50	40	30	
50TYT8	30	50	50	40	40	30	
100TYT8	30	40	40	35	35	25	
150TYS10	30	40	40	35	35	35	

ELECTRICAL SCHEMATIC



R1 : 680KΩ , FOR 150TYS10 ONLY

SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm						
	A	B	C	D	E	F	G
16TYT8	5.591 142.0	4.213 107.0	3.228 82.0	7.539 191.5	6.516 165.5	196.9 50.0	7.559 192.0
25TYT8							
36TYT8							
50TYT8	5.689 144.5	4.882 124.0	4.094 104.0	7.638 194.0	6.614 168.0	3.858 98.0	7.638 194.0
100TYT8	8.346	6.378	5.197	9.921	9.134	4.724	11.496
*150TYS10	212.0	62.0	132.0	252.0	232.0	120.0	292.0

* Screw type



MECHANICAL CONSTRUCTION



UNIT: INCH
mm



TYT SERIES

HIGH PERFORMANCE 3-PHASE 4-WIRE FILTERS



INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 520VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

COMPONENTS

PARTNO.	L(mH)	Cx(uF)	Cy(uF)	R1 (Ω)	R2 (KΩ)
08TYT8-1	2.4	2.2	0.1	1.5M	680
16TYT8-1	1.7				
25TYT8-1	1.6	4.7	0.147	330K	680
36TYT8-1	1.0				
64TYT8-1	0.7	9.4	0.147	330K	680
80TYT8-1	0.55				
120TYT8-1	0.55	13.6	0.147	330K	680
160TYT8-1	0.5				

ELECTRICAL SCHEMATIC



SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
08TYT8-1	4.33	0.45	3.15	3.72	4.33	2.76	0.98 25.0	0.47	3.23	M6
16TYT8-1	110.0	11.5	80.0	94.5	110.0	70.0		12.0	82.0	
25TYT8-1	5.12	0.96	3.54	4.02	4.65	3.35	0.98 25.0	0.55	3.54	M10
36TYT8-1	130.0	24.5	90.0	102.0	118.0	85.0		14.0	90.0	
64TYT8-1	5.51	1.52	3.94	5.02	5.63	4.53	1.57	0.71	4.53	M10
80TYT8-1	140.0	38.5	100.0	127.5	143.0	115.0	40.0	115.0		
80TYT8-1	6.69	1.69	4.72	5.81	6.42	4.92	1.38	18.0	5.31	M10
120TYT8-1	170.0		120.0	147.5	163.0	4.92	35.0	17.5	135.0	
120TYT8-1	8.27	43.0	6.3	6.04	6.69	125.0	1.73	0.69	5.51	M10
160TYT8-1	210.0		160.0	153.5	170.0	125.0	44.0	17.5	140.0	
160TYT8-1	7.87	1.95	5.91	6.81	7.48	5.12	2.17	0.65	6.3	M10
160TYT8-1	200.0	49.5	150.0	173.0	190.0	130.0	55.0	16.5	160.0	

MECHANICAL CONSTRUCTION





TYT SERIES

HIGH PERFORMANCE 2-STAGE 3-PHASE 4-WIRE FILTERS



INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 520VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

COMPONENTS

PARTNO.	L1(mH)	L2(uH)	Cx(uF)	Cy(uF)	R1(M Ω)	R2(KΩ)
08TYT8-2	2.4	7.0	3.3	3.4	1.5	660.0
16TYT8-2	1.7					
25TYT8-2	1.6	6.0	4.7			
36TYT8-2	1.0					
64TYT8-2	0.7	7.0	9.4			
80TYT8-2	0.55					
120TYT8-2	0.55	6.0	13.6			
160TYT8-2	0.5					


ELECTRICAL SCHEMATIC



SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
08TYT8-2	4.72	0.45	3.15	5.02	5.63	1.3	3.15	0.51 13.0	4.53	M6	
16TYT8-2	120.0	11.5	80.0	127.5	143.0	33.0	80.0		115.0		
25TYT8-2	5.12	0.98	3.54	5.41 137.5	6.02 153.0	1.97	4.53	4.92 125.0			
36TYT8-2	130.0	25.0	90.0			50.0	115.0				
64TYT8-2	6.3	1.54	3.94	5.81 147.5	6.42 163.0	2.17	4.92 125.0	0.77	M10		
80TYT8-2	9.06	1.73	4.72			1.77		45.0			19.5
120TYT8-2	9.84	44.0	7.87	6.04 153.5	6.69 170.0	2.17	5.51	0.75 19.0			5.51 140.0
160TYT8-2	11.02	2.0	9.06			1.97	50.0				
	280.0	50.7	230.0								

MECHANICAL CONSTRUCTION

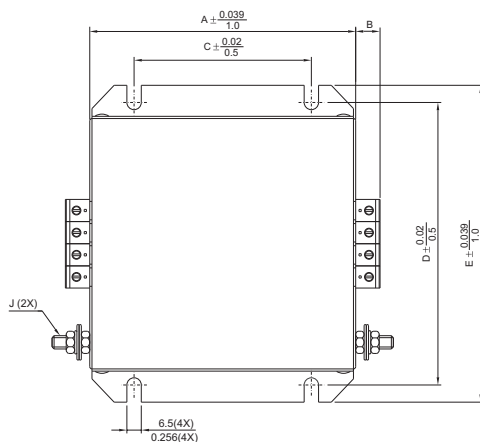

UNIT: INCH
mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.