

Tab Contacts Symmetric


**Tabs 2.8 x 0.8 mm  
with Steel Top Spring**

Extraction Tool:  
Part No. **968107-1**

Product Group Drawing:  
1355052

Product Specification:  
108-18063

Application Specification:  
114-18051

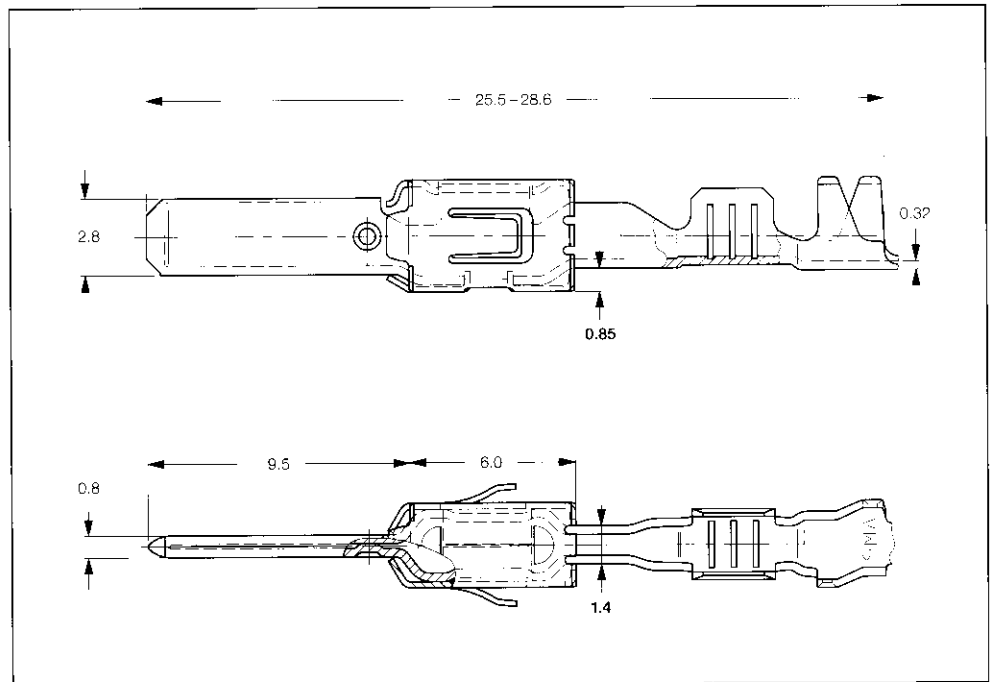

**Standard Tab Contacts**

Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Insulation Diameter		Material and Finish *	Part Numbers					
	FLK (mm)	FLR (mm)		Strip Form	Packaging Unit	Loose-Piece	Packaging Unit	Applicator *	Hand Tool Complete
0.2-0.5	-	1.15-1.60	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	963860	4,000	963861	500	x-878549-x	734538-1
0.5-1.0	-	1.4-2.0	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	962841	4,000	963745	500	x-878550-x	539635-1 with Die Set 539758-2
1.5-2.5	-	2.1-2.9	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	962842	3,500	963746	500	x-878551-x	539635-1 with Die Set 539758-2
1.5-2.5	2.4-3.7	-	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	962843	3,000	963747	500	x-878552-x	734417-3
4.0	-	3.4-3.7	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 3-xxx-1	968946	2,700	968965	500	x-541534-x	-

**Tab Contacts with Single Wire Sealing System – Use Seals from Page 54 below**

Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Insulation Diameter		Material and Finish *	Part Numbers					
	FLK (mm)	FLR (mm)		Strip Form	Packaging Unit	Loose-Piece	Packaging Unit	Applicator *	Hand Tool Complete
0.2-0.5	-	max. 2.1	1-xxx-1 / 1-xxx-3	965982	3,500	965983	500	x-878558-x	-
0.5-1.0	-	max. 2.1	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	962915	3,500	963748	500	x-878559-x	734438-1
1.5-2.5	-	max. 3.0	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 1-xxx-3 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 2-xxx-3	962916	3,500	963749	500	x-878560-x	734440-1
4.0	-	max. 3.7	1-xxx-1 / 1-xxx-2 / 2-xxx-1 / 2-xxx-2 / 3-xxx-1	968947	3,500	968966	500	x-541537-x	-

**\*) Material and Finish:**

- 1-xxx-1 = CuSn, pre-tin plated
- 1-xxx-2 = CuSn, selective silver plated
- 1-xxx-3 = CuSn, selective gold plated
- 2-xxx-1 = CuFe, pre-tin plated
- 2-xxx-2 = CuFe, selective silver plated
- 2-xxx-3 = CuFe, selective gold plated
- 3-xxx-1 = CuSn, pre-tin plated

\*) The pre- and suffix for the applicators depends on the applied termination equipment.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.