



## Box Cover Units

### For Plug Fuses

Plug fuse box cover units provide a simple, inexpensive way to protect small motors with Edison-type “T”, “TL”, “TC”, “P” and “W” plug fuses. Box cover units are easily installed in standard electrical boxes. By using fuses sized at the amp rating of a motor or slightly larger, optimum overload and short-circuit protection is provided. Box cover units are UL Listed.

### Selection Data – Plug Fuse Box Cover Units

Box Cover Cat. No.	Type Box	Fuseholder		Receptacle Outlet to Load		Switch Control+	Switch Light++	Motor Size (Max.)	General Data	Agency† Listing/ Certification	
		Single	Double	125Vac	250Vac						
SOU	2 1/4" Handy	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA	
SRU		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL	
SSU		X					X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOW	2 3/4" Switch	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA	
SRW		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL	
SSW		X					X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOX	4" Octagon	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA	
SRX		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL	
SSX		X					X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOY	4" Square	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA	
SRY		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL	
SSY		X					X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SSY-RL		X		X			X	X	1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	—
STY*				X			X*		1/2 Hp*	125Vac (do not use on DC)*, 15A	UL
SCY**			X			X(2)**		1/2 Hp(2)**	125Vac (do not use on DC); can protect two motors**, 15A	UL	
SOY-B			X					1/4 Hp	125V, protects two motors, 15A	UL	
SKA	4 1/8" Square		X					2 Hp	250V, 15A single-phase	UL	
SSN	Single Gang	X				X		1/2 Hp	125V, 15A Weatherproof	UL	

+ Switch turns power to fused load OFF or ON.

++ Switch light indicates power to load (dark when switch OFF or fuse open).

\* Double-pole switch opens both sides of circuit. STY can be used for two separate 125V motors not larger than 1/2 Hp with the common switch, or a single motor not larger than 2 Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

\*\* The SCY unit can be used for protection of a single motor not larger than 2Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

† UL Guide JAMZ, File E6491; CSA Class 6225-01, File 47235.

# Box Cover Units for Plug Fuses



## 2 1/4" Handy Boxes




SOU

SRU

SSU

## 2 3/4" Switch Boxes

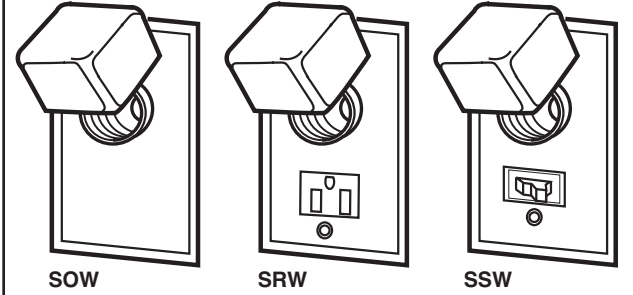


SOW

SRW

SSW

## 4" Octagon Boxes

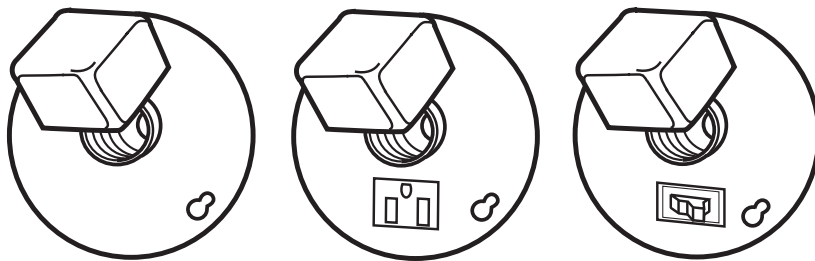


SOX

SRX


SSX

## 4-1/16" Square Boxes



SKA

## 4" Square Boxes

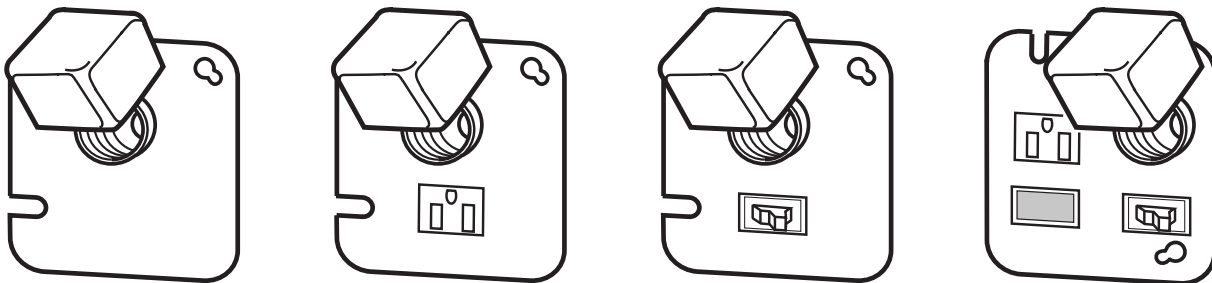


SOY


SRY

SSY


SSY-RL



SOY-B



STY



SCY



SSN

UL/CSA Fuses  
Current Limiting

UL/CSA Fuses  
General Purpose

Special  
Purpose Fuses

Canadian  
Fuses & Holders

Medium  
Voltage Fuses

Fuse Blocks,  
Holders & Misc.

Application  
Section



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.