


520353




NUMBER



METRIC

DIMENSIONS IN MM (INCHES). DO NOT SCALE PRINT

PRINT LIST

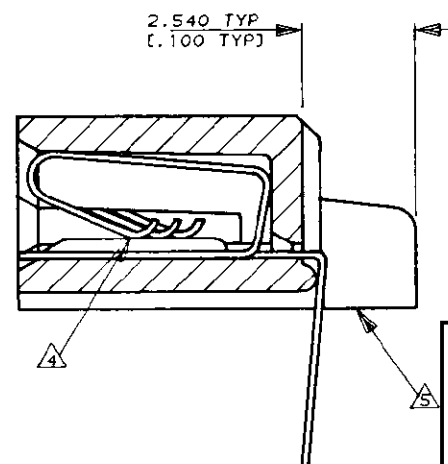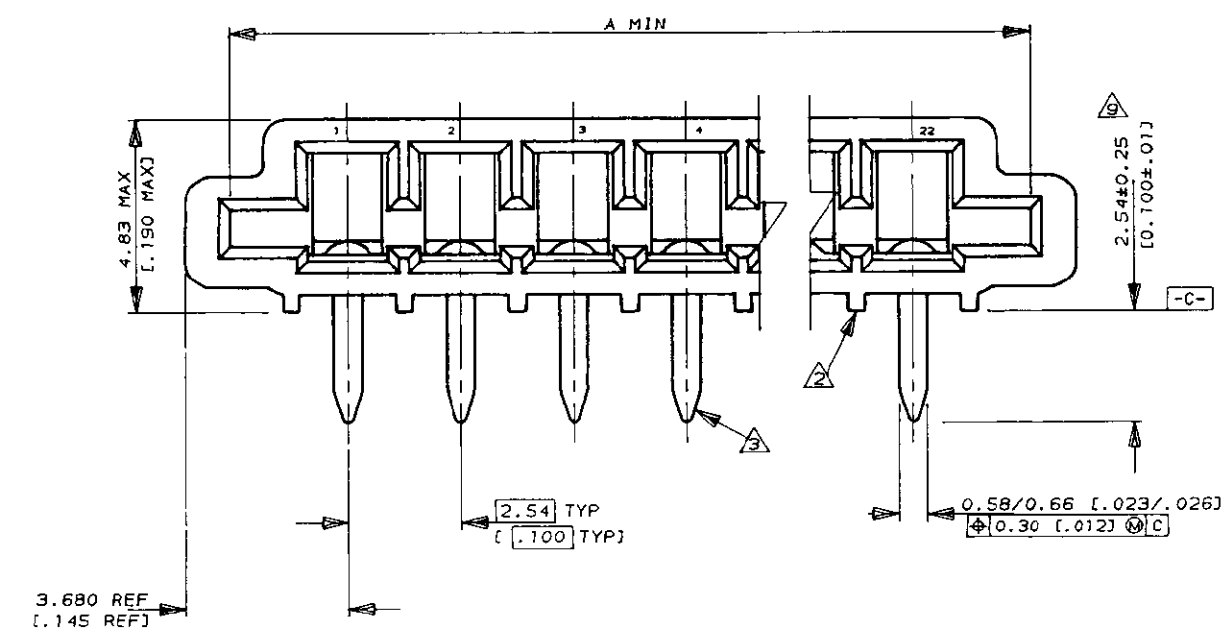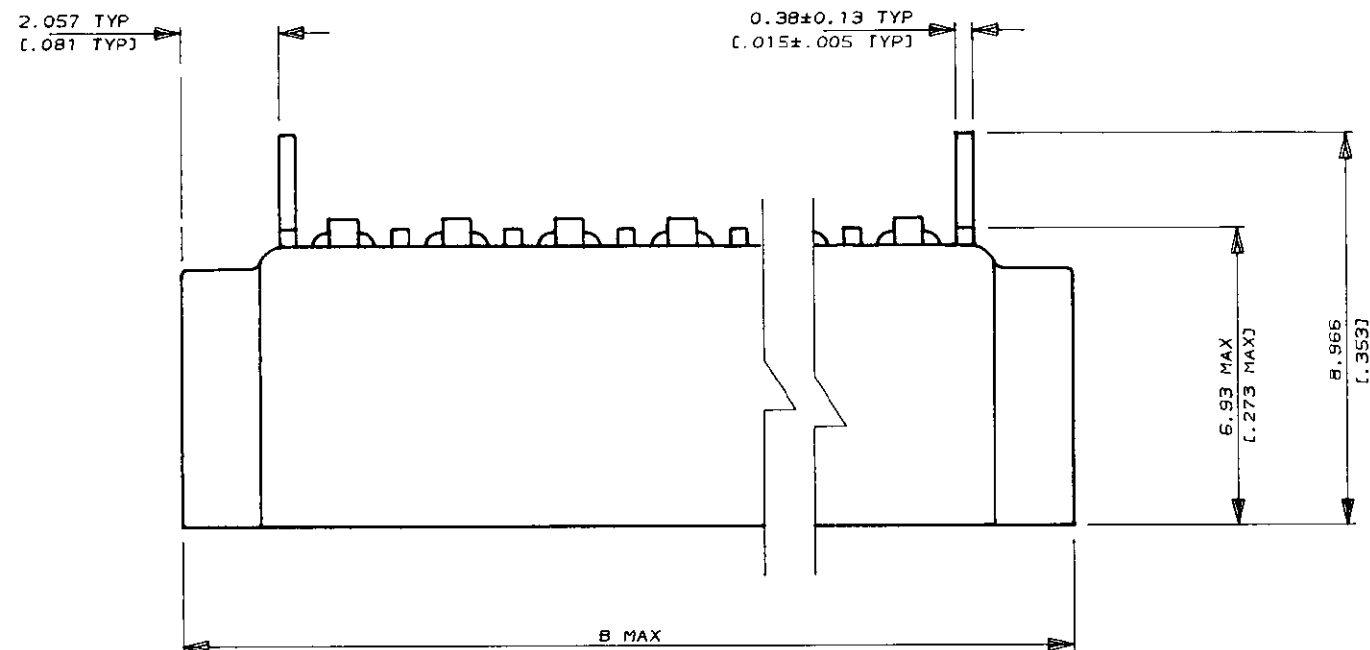

NOTES

- CONNECTOR WILL ACCEPT FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT OR FLAT FLEXIBLE CABLE ON 2.54 (.100) CENTERS IN A THICKNESS RANGE OF 0.127 TO 0.381 (.005 TO .015) IN CONTACT AREA
- STAND-OFFS PREVENT SOLVENT ENTRAPMENT
- LEAD-IN ON PINS FOR EASE OF INSERTION INTO BOARD
- SEQUENTIAL CONTACTS REDUCE CABLE INSERTION FORCE
- STABILIZING WING MAY BE REMOVED BY CUSTOMER IF NECESSARY
- ACCEPTS CABLE OR CIRCUITRY WITH EXPOSED CONDUCTORS FACING TOWARD OR AWAY FROM THE BOARD SURFACE
- REFER TO APPLICATION SPEC 114-2062
- MATERIAL
HOUSING : GLASS REINFORCED POLYESTER
THERMOPLASTIC UL 94 V0 RATED, BLACK
CONTACT : PHOS BRONZE WITH MATTE TIN FINISH.
- AREA INDICATED SHALL MEET SOLDERABILITY SPEC 109-11-1
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LEAD FREE				SUPERSEDED			
520353-2	60.78 [2.393]	58.57 [2.306]	22	2-520353-2			
520353-1	58.24 [2.293]	56.09 [2.206]	21	2-520353-1			
520353-0	55.70 [2.193]	53.49 [2.106]	20	2-520353-0			
520353-9	53.16 [2.093]	50.95 [2.006]	19	1-520353-9			
520353-8	50.62 [1.993]	48.41 [1.906]	18	1-520353-8			
520353-7	48.08 [1.893]	45.87 [1.806]	17	1-520353-7			
520353-6	45.54 [1.793]	43.33 [1.706]	16	1-520353-6			
520353-5	43.00 [1.693]	40.79 [1.606]	15	1-520353-5			
520353-4	40.46 [1.593]	38.25 [1.506]	14	1-520353-4			
520353-3	37.92 [1.493]	35.71 [1.406]	13	1-520353-3			
520353-2	35.38 [1.393]	33.17 [1.306]	12	1-520353-2			
520353-1	32.84 [1.293]	30.63 [1.206]	11	1-520353-1			
520353-0	30.30 [1.193]	28.09 [1.106]	10	1-520353-0			
520353-9	27.76 [1.093]	25.55 [1.006]	9	520353-9			
520353-8	25.22 [.993]	23.01 [.906]	8	520353-8			
520353-7	22.68 [.893]	20.47 [.806]	7	520353-7			
520353-6	20.14 [.793]	17.93 [.706]	6	520353-6			
520353-5	17.60 [.693]	15.39 [.606]	5	520353-5			
520353-4	15.06 [.593]	12.85 [.506]	4	520353-4			
520353-3	12.52 [.493]	10.31 [.406]	3	520353-3			
520353-2	9.98 [.393]	7.77 [.306]	2	520353-2			

PART NO					B	A	POS	PART NO	
M3	ECR-10-022530	KK	HMR	07FEB11					
M2	ECO-10-000445	KK	AEG	12JAN10					
M1	REVISED ECR-06-004332	PM	KS	21FEB0					
M	REVISED FR00-0011-04	SD	PCH	19FEB04					
L	REDRAWN DY/EC/184	LWY	SL	30.7.93					
LTR	(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE					
Copyright ©1993					Copyright ©1993				
(WIRE RANGE)					(INSULATION DIA.)				
mm² (AWG -)					mm				
(MATERIAL)					(FINISH) CONTACTS				
MATTETIN/LEAD PLATED					(NAME)				
DR. WYLEE 30.7.93					TE CONNECTIVITY				
CHK. SALLY 30.7.93					TE MFG (S) PTE LTD.				
APP. PETER de JONG					ALL RIGHTS RESERVED.				
					TRIOMATE HORIZONTAL CABLE ENTRY				
					FOR 1.57 [.062] THK P.C. BOARD				
					(GENERAL TOLERANCE)				
					±0.38				
					[±.015]				
					SIZE LOC (No.)				
					A3 DY 520353				
					(SCALE) REV. SHEET				
					6:1 M3 1 OF 1				

(CUSTOMER DRAWING)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.