



ADHESIVE PEEL AND STICK HEAT SINKS

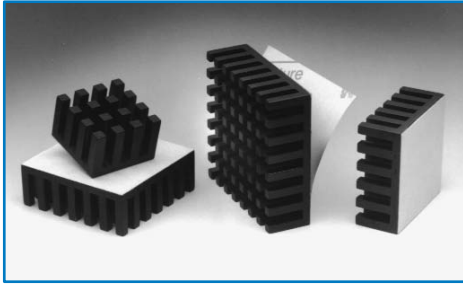

- With pre-applied adhesive, just peel off the release liner and press onto the component
- Reduces assembly costs; no more messy adhesives or greases required
- Excellent mechanical bond
- Thermally optimized pin fin
- Omnidirectional
- Adhesive shear strength at 100°C is 36psi (a one inch square heat sink would require a 36lb. force to remove heat sink)
- Applicable for BGA, PGA, PLCC, and QFP packages

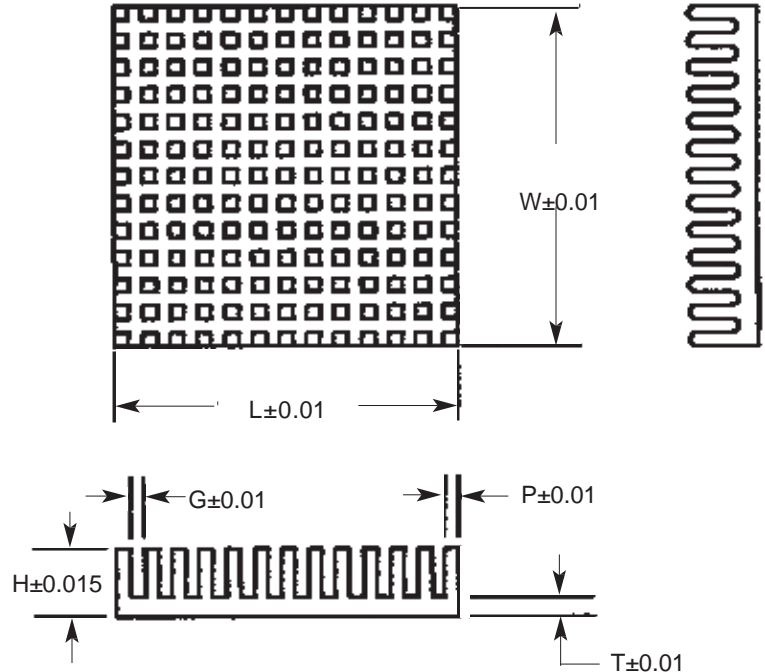

PART NUMBER***	SIZE				PIN FIN CONFIGURATION			THERMAL RESISTANCE CASE TO AMBIENT* °C/WATTS	
	(W)	(L)	(H)	T	P	G	FIN MATRIX	NATURAL CONVECTION**	FORCED CONVECTION @ 400 LFPM
BDN09-3CB/A01	0.91	0.91	.355	.09	.069	.072	7x7	26.9	9.6
BDN09-6CB/A01			.605	.10	.132	.128	4x4	24.5	7.7
BDN10-3CB/A01	1.01	1.01	.355	.09	.083	.072	7x7	26.4	8.0
BDN10-5CB/A01			.555	.10	.111	.114	5x5	20.8	6.3
BDN11-3CB/A01	1.11	1.11	.355	.09	.076	.072	8x8	20.9	7.2
BDN11-6CB/A01			.605	.10	.119	.128	5x5	18.5	5.7
BDN12-3CB/A01	1.21	1.21	.355	.09	.060	.081	9x9	19.6	6.8
BDN12-5CB/A01			.555	.10	.105	.114	6x6	16.5	5.2
BDN13-3CB/A01	1.31	1.31	.355	.09	.074	.081	9x9	16.1	6.0
BDN13-5CB/A01			.555	.10	.125	.114	6x6	14.9	4.7
BDN14-3CB/A01	1.41	1.41	.355	.09	.067	.081	10x10	16.2	5.6
BDN14-6CB/A01			.605	.10	.128	.128	6x6	13.1	4.2
BDN15-3CB/A01	1.51	1.51	.355	.09	.062	.081	11x11	15.1	4.5
BDN15-5CB/A01			.555	.10	.118	.114	7x7	11.9	3.8
BDN16-3CB/A01	1.61	1.61	.355	.09	.072	.081	11x11	13.5	4.5
BDN16-6CB/A01			.605	.10	.119	.128	7x7	10.6	3.5
BDN17-3CB/A01	1.71	1.71	.355	.09	.065	.072	13x13	11.5	3.8
BDN18-3CB/A01	1.81	1.81	.355	.09	.072	.072	13x13	10.8	3.5
BDN18-6CB/A01			.605	.10	.128	.114	8x8	8.1	2.8
BDN19-3CB/A01	1.91	1.91	.355	.09	.069	.072	14x14	9.9	2.9
BDN21-3CB/A01	2.11	2.11	.355	.09	.064	.072	16x16	8.5	2.6

NOTES:

\*Thermal resistance of adhesive tape is included.

\*\*Thermal resistance values based on power density of 3 watts/in<sup>2</sup>

\*\*\*Part numbers listed for standard black anodized heat sinks with CTS adhesive tapes.

All dimensions are in inches.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.