



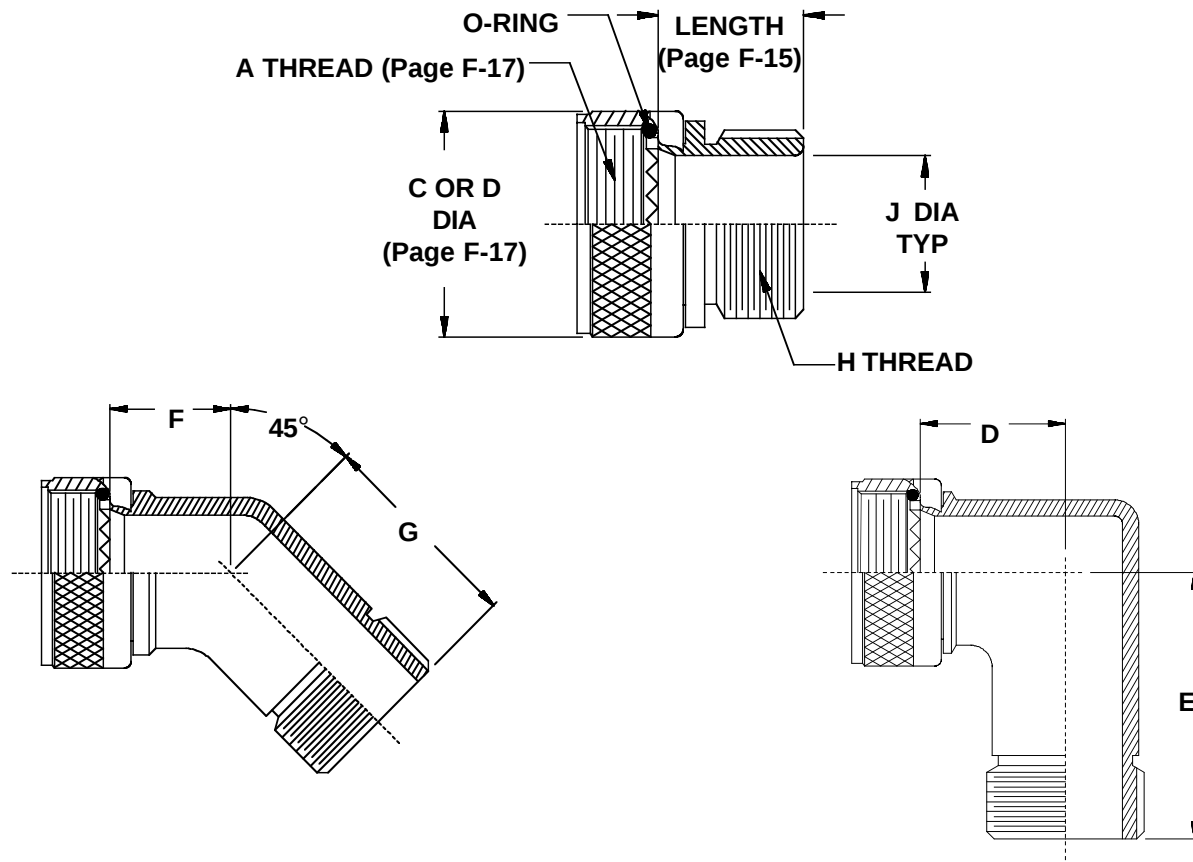

713-100 Metal Straight, 45°, and 90° Connector Adapters for Series 72 & 74 Tubing and Series 75 Conduit

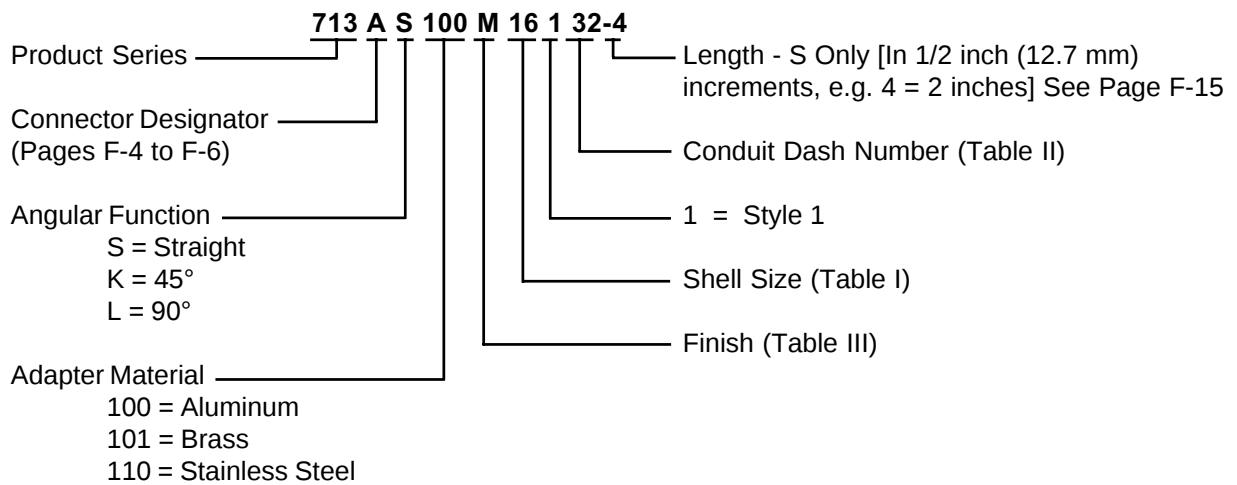

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

713-100

Metal Straight, 45°, and 90° Connector Adapters for Series 72 & 74 Tubing and Series 75 Conduit



TABLE I

SHELL SIZE *	H	MAX CONDUIT DASH NO. REF **	D MAX	E MAX	F MAX	G MAX
08	09	08	.531 (13.5)	.781 (19.8)	.437 (11.1)	.625 (15.9)
10	11	12	.625 (15.9)	.906 (23.0)	.500 (12.7)	.656 (16.7)
12	13	16	.688 (17.5)	.906 (23.0)	.500 (12.7)	.719 (18.3)
14	15	20	.719 (18.3)	1.000 (25.4)	.562 (14.3)	.781 (19.8)
16	17	24	.906 (23.0)	1.062 (27.0)	.656 (16.7)	.844 (21.4)
18	19	24	.968 (24.6)	1.062 (27.0)	.656 (16.7)	.844 (21.4)
20	21	32	1.031 (26.2)	1.093 (27.8)	.719 (18.3)	.844 (21.4)
22	23	32	1.156 (29.4)	1.156 (29.4)	.812 (20.6)	.906 (23.0)
24	25	40	1.219 (31.0)	1.281 (32.5)	.812 (20.6)	.906 (23.0)
28		40	1.281 (32.5)	1.531 (38.9)	1.093 (27.8)	.906 (23.0)
32		48	1.593 (40.5)	1.719 (43.7)	1.093 (27.8)	1.219 (31.0)
36		64	1.718 (43.6)	1.906 (48.4)	1.156 (29.4)	1.281 (32.5)

* Connector Designators **A-D-E-F-J-K-L-S**.

** Dimensions D-E-F-G apply to connector Shell Size and Conduit Dash No. combinations listed. When larger Conduit Dash Numbers are selected, consult factory for dimensions.

TABLE II

CONDUIT DASH NO.	AVAILABILITY			H THREAD CLASS 2A	J DIA ± .015 (.4)
	72	74	75		
06		06		7/16 - 28 UNEF	.193 (4.9)
08			08	1/2 - 20 UNF	.255 (6.5)
09		09	09	9/16 - 24 UNEF	.286 (7.3)
10		10		9/16 - 24 UNEF	.317 (8.1)
12	12	12	12	5/8 - 24 UNEF	.380 (9.7)
14		14		11/16 - 24 UNEF	.442 (11.2)
16	16	16	16	3/4 - 20 UNEF	.505 (12.8)
20	20	20	20	7/8 - 20 UNEF	.630 (16.0)
24	24	24	24	1 - 20 UNEF	.755 (19.2)
28	28	28		1 3/16 - 18 UNEF	.880 (22.4)
32	32	32	32	1 5/16 - 18 UNEF	1.005 (25.5)
40	40	40	40	1 1/2 - 18 UNEF	1.255 (31.9)
48		48	48	1 3/4 - 18 UNS	1.505 (38.2)
56		56	56	2 - 18 UNS	1.755 (44.6)
64		64	64	2 1/4 - 16 UN	2.005 (50.9)
80			80	2 3/4 - 16 UN	2.505 (63.6)

*** Consult factory for adapters using 3.000 inch (76.2) conduit

TABLE III

SYMBOL	FINISH
B	Olive Drab over Cadmium Plate
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Nickel
M	Electroless Nickel
N	Olive Drab over Cadmium Plate over Nickel
NC	Zinc Cobalt, Olive Drab
NF	Olive Drab over Cadmium Plate over Electroless Nickel (500 Hour Salt Spray)
T	Bright Dip Cadmium Plate over Nickel
Z1	Passivate



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.